

The logo for BL DESIGN, featuring the letters 'B' and 'L' in a large, bold, dark red font. A horizontal dark red bar is positioned above the word 'DESIGN', which is in a smaller, dark red, sans-serif font.

BL DESIGN

SÉLECTION PROFESSIONNELLE

PRODUITS POUR LE BOIS & LA PIERRE

Finitions • Nettoyage & entretien •
Accessoires d'application

Catalogue

SOMMAIRE

- 01** FINITIONS POUR LE BOIS
- 02** FINITIONS POUR LA PIERRE
- 03** NETTOYAGE & ENTRETIEN
- 04** ACCESSOIRES D'APPLICATION

01

FINITIONS POUR LE BOIS

*Protéger, colorer et sublimer
durablement le bois.*

VINNIE'S OIL • DUROGRIT • OIL PLUS 2C • CETOL WF 771

VINNIE'S OIL / FICHE PRODUIT



HUILE-CIRE UNIVERSELLE

Protection polyvalente, finition naturelle



Huile-cire polyvalente conçue pour protéger les surfaces sans modifier fortement leur teinte naturelle.
Elle convient particulièrement aux bois clairs et aux réalisations pour lesquelles l'aspect d'origine doit être préservé.

PRODUIT NATUREL • COMPATIBLE AVEC LE CONTACT ALIMENTAIRE	
Utilisation	Intérieur et extérieur
Usages recommandés	Meubles, tables, plans de travail, sols, objets en bois et mobilier extérieur
Supports	Bois, métal, époxy, béton, cuir, pierre et marbre
Aspect	Naturel, mat à légèrement satiné
Conditionnement	350 g
Rendement	Jusqu'à 30 m ²
Couches	1 à 3 couches
Surface utilisable après	Minimum 3 jours

OUTIL D'APPLICATION : Chiffon non pelucheux ou pad d'application.

APPLICATION : Bien mélanger. Appliquer une petite quantité, masser dans le sens des fibres, laisser pénétrer au minimum 2 heures, puis essuyer et lustrer.

LUSTRAGE : Retirer tout excédent avec un chiffon propre et sec, puis lustrer avec un second chiffon non pelucheux par mouvements circulaires et terminer dans le sens des fibres.

ENTRETIEN

- **BOIS :** Chiffon légèrement humide et savon doux au pH neutre, sans détremper.
- **MÉTAL & EPOXY :** Microfibre humide, puis séchage immédiat ; aucun abrasif.
- **BETON, PIERRE & MARBRE :** Nettoyant neutre, jamais acide.
- **CUIR LISSE :** Chiffon doux, sans imbiber ; exclure daim et nubuck. Pour rénover, appliquer 1 à 2 couches très fines de UNI sur le support propre et sec, après essai.

À RESPECTER : Sur une surface très sollicitée, compléter obligatoirement la protection avec Vinnie's Wax ou Eternal Seal après durcissement complet.

45,00 € HTVA | 54,45 € TVAC

VINNIE'S OIL / FICHE PRODUIT

UPO

HUILE-CIRE ULTRA-PÉNÉTRANTE

Protection profonde pour les surfaces sollicitées



Huile-cire polymérisante à base d'huiles végétales pressées à froid et de cires dures. Elle pénètre profondément dans les fibres, sature les pores et renforce la résistance du bois à l'humidité et à l'usure.

PRODUIT NATUREL • COMPATIBLE AVEC LE CONTACT ALIMENTAIRE	
Utilisation	Intérieur et extérieur
Usages recommandés	Meubles, tables, sols, plans de travail et mobilier extérieur
Supports	Bois, métal, époxy, béton, cuir, pierre et marbre
Aspect	Naturel et mat
Conditionnement	350 g
Rendement	25 à 30 m2 par couche
Couches	1 couche courante ; 2 sur surfaces exposées
Surface utilisable après	Minimum 3 jours

OUTIL D'APPLICATION : Chiffon non pelucheux ou pad de polissage.

APPLICATION : Appliquer une couche fine, bien faire pénétrer, laisser agir au minimum 2 heures, puis retirer soigneusement tout excédent et lustrer. Attendre environ 6 à 10 heures entre les couches.

LUSTRAGE : Essuyer avec un chiffon propre et sec jusqu'à disparition de toute zone brillante ou collante, puis lustrer manuellement ou avec une polisseuse munie d'un pad doux à faible vitesse.

ENTRETIEN

- **BOIS :** chiffon légèrement humide et savon doux au pH neutre.
- **MÉTAL & EPOXY :** microfibre humide, puis sécher ; éviter abrasifs et solvants.
- **BETON, PIERRE & MARBRE :** nettoyant neutre, sans acide. Cuir lisse : chiffon doux, sans détremper ; exclure daim et nubuck. Pour rénover, appliquer 1 à 2 couches très fines d'UPO sur le support propre et sec, puis essuyer et lustrer. En extérieur, contrôler chaque année.

À RESPECTER : Utiliser UPO comme traitement de fond sur du bois brut. Pour une table, un plan de travail, un sol ou du mobilier extérieur, compléter avec Wax ou Eternal Seal après séchage complet.

45,00 € HTVA | 54,45 € TVAC

VINNIE'S OIL / FICHE PRODUIT

UPO DARK

HUILE-CIRE ULTRA-PÉNÉTRANTE TEINTÉE

Protection profonde et teinte rustique



Version pigmentée de l'huile UPO. Ses pigments fins à base d'oxyde de fer soulignent le veinage et donnent au bois une teinte foncée au caractère rustique, tout en conservant une finition naturelle et mate.

PRODUIT NATUREL • COMPATIBLE AVEC LE CONTACT ALIMENTAIRE	
Utilisation	Bois brut - intérieur et extérieur
Usages recommandés	Meubles, tables, sols, plans de travail et mobilier extérieur
Supports	Bois, métal, époxy, béton, cuir, pierre et marbre
Aspect	Foncé, rustique et mat
Conditionnement	350 g
Rendement	25 à 30 m2 par couche
Couches	1 couche courante ; 2 en extérieur
Surface utilisable après	Minimum 3 jours

OUTIL D'APPLICATION : Pad d'application ou chiffon non pelucheux.

APPLICATION : Mélanger très soigneusement pour répartir les pigments. Appliquer finement, travailler dans le sens des fibres, laisser agir au minimum 2 heures, puis essuyer et lustrer.

LUSTRAGE : Retirer uniformément l'excédent avec un chiffon propre et sec, puis lustrer avec un pad doux ou un chiffon non pelucheux, sans insister au même endroit afin de conserver une teinte régulière.

ENTRETIEN

- **BOIS :** Chiffon légèrement humide et savon doux au pH neutre.
- **MÉTAL & EPOXY :** microfibre humide, puis sécher ; aucun abrasif.
- **BETON, PIERRE & MARBRE :** nettoyant neutre, sans acide.
- **CUIR LISSE :** chiffon doux, sans imbiber ; exclure daim et nubuck. Pour rénover, bien mélanger UPO Dark et traiter une zone complète afin d'éviter une différence de teinte. Essai obligatoire.

À RESPECTER : Toujours effectuer un essai sur une chute du même bois. La couleur finale varie selon l'essence, le ponçage et l'absorption du support.

45,00 € HTVA | 54,45 € TVAC

VINNIE'S OIL / FICHE PRODUIT



CIRE DURE CONCENTRÉE

Protection renforcée de la surface



Cire dure très concentrée composée de plusieurs cires naturelles. Appliquée sur une surface préalablement traitée avec UNI ou UPO, elle apporte une protection hydrofuge résistante, un toucher doux et une finition légèrement satinée.

PRODUIT NATUREL • COMPATIBLE AVEC LE CONTACT ALIMENTAIRE	
Utilisation	Intérieur et extérieur
Usages recommandés	Meubles, tables, sols, plans de travail et mobilier extérieur
Supports	Bois, métal, époxy, béton et cûi
Aspect	Légèrement satiné
Conditionnement	350 g
Rendement	Jusqu'à 30 m2
Couches	Une couche extrêmement fine
Temps de pose	Minimum 1 heure
Durabilité extérieure	Contrôler chaque année et renouveler lorsque l'effet déperlant ou le lustre diminue

OUTIL D'APPLICATION : Chiffon non pelucheux ; lustrage manuel ou à la polisseuse.

APPLICATION : Attendre environ 3 jours après UNI ou UPO. Étaler une très petite quantité, laisser agir au minimum 1 heure, puis lustrer manuellement ou mécaniquement.

LUSTRAGE : Lustrer avec un chiffon doux et sec ou une polisseuse équipée d'un pad très fin, à faible vitesse, jusqu'à obtenir un toucher sec et une brillance uniforme.

ENTRETIEN :

- **BOIS, METAL & EPOXY :** chiffon ou microfibre à peine humide avec un savon doux au pH neutre, puis sécher.
- **BETON :** nettoyant neutre, sans acide.
- **CUIR LISSE :** chiffon doux, sans imbiber ; exclure daim et nubuck. Lorsque le lustre ou l'effet déperlant diminue, appliquer une couche extrêmement fine de Wax sur le support propre et sec, puis lustrer.

À RESPECTER : Une couche trop épaisse sera difficile à lustrer et risque de rester collante. Utiliser très peu de produit et l'étirer au maximum.

45,00 € HTVA | 54,45 € TVAC

VINNIE'S OIL / FICHE PRODUIT

ETERNAL SEAL

PROTECTION FINALE HAUTE RÉSISTANCE

Barrière satinée contre l'eau, les taches et les rayures



Protection finale concentrée pour les surfaces fortement sollicitées. Elle crée un film invisible, hydrophobe et satiné qui protège contre les liquides, les salissures et les rayures, sans donner au bois un aspect plastifié.

PRODUIT NATUREL • COMPATIBLE AVEC LE CONTACT ALIMENTAIRE	
Utilisation	Intérieur et extérieur
Usages recommandés	Plans de travail, tables, sols, meubles et mobilier extérieur
Supports	Bois uniquement
Aspect	Naturel et satiné
Contenance	270 ml
Rendement	Jusqu'à 30 m2
Couches	1 couche ; une 2e couche facultative
Temps de pose	Minimum 2 heures avant lustrage
Sec en surface	Environ 4 jours
Surface utilisable après	7 à 8 jours
Durcissement	Environ 10 à 14 jours
Durabilité extérieure	Contrôler chaque année et renouveler lorsque l'effet déperlant ou le lustre diminue

OUTIL D'APPLICATION : Chiffon non pelucheux ou pad d'application, puis chiffon propre pour le lustrage.

APPLICATION : Appliquer une couche extrêmement fine, bien la faire pénétrer dans la surface et laisser poser au minimum 2 heures avant le lustrage. Après 4 jours, appliquer une fine 2e couche sur le bois propre et sec ; laisser agir 2 heures, essuyer l'excédent et lustrer.

LUSTRAGE : Retirer l'excédent avec un chiffon propre et sec, puis lustrer avec un pad de polissage fin jusqu'à obtenir une surface uniforme et non collante.

ENTRETIEN :

- **BOIS UNIQUEMENT :** nettoyer avec un chiffon ou une serpillière bien essoré et un savon doux au pH neutre. Éviter les abrasifs, solvants et dégraissants puissants. En cas d'usure, nettoyer, laisser sécher, égrener légèrement si nécessaire, puis renouveler une couche très fine sur l'ensemble de la zone.

À RESPECTER : Associer UPO et Eternal Seal sur les plans de travail, tables, sols et surfaces exposées à l'eau ou à un usage intensif. Attendre le durcissement complet avant une sollicitation importante.

49,00 € HTVA | 59,29 € TVAC

DUROGRIT

TEINTE PRAIRIE DUST

Huile extérieure renforcée par fibres de bois



Huile en phase aqueuse destinée à colorer et protéger tous les bois extérieurs en une seule couche. Sa technologie FibreGrit associe l'huile à des fibres de cellulose pour une protection respirante, hydrofuge et résistante aux UV. Particulièrement adaptée aux bois clairs, Prairie Dust préserve leur luminosité et leur donne un rendu très proche de la couleur naturelle du bois.

PHASE AQUEUSE • 0 % COV • PROTECTION EN UNE SEULE COUCHE	
Utilisation	Extérieur - surfaces verticales et horizontales
Usages recommandés	Terrasses, bardages, clôtures, portes, carports et mobilier de jardin
Supports	Toutes les essences de bois extérieur
Aspect	Transparent et mat
Conditionnements	1 L, 2,5 L et 5 L
Rendement indicatif	8 à 15 m ² par litre
Couches	Une seule couche
Séchage	Sec au toucher en 1 à 3 heures
Durcissement complet	Environ 3 jours à 20 °C - résistance finale atteinte
Durabilité avant entretien	Jusqu'à 2 ans sur les surfaces horizontales et jusqu'à 10 ans sur les surfaces verticales

OUTIL D'APPLICATION : Brosse synthétique souple pour produits en phase aqueuse ou pistolet selon la notice technique.

APPLICATION : Mélanger soigneusement pendant quelques minutes. Appliquer une couche généreuse et régulière dans le sens des lames. Travailler par petites zones d'une à deux planches sans s'arrêter au milieu d'une planche.

ENTRETIEN : Nettoyer périodiquement avec Rubio Monocoat Exterior Soap ou Exterior Soap Ecospray. Lorsque la teinte s'atténue, nettoyer en profondeur avec Exterior Wood Cleaner, laisser sécher complètement, poncer si nécessaire, puis appliquer une nouvelle couche de DuroGrit dans la même teinte.

À RESPECTER : Le bois doit être propre, sec et correctement préparé. Réaliser un essai préalable sur la même essence, car la teinte finale varie selon le bois, son état et son absorption.

GLACIS DE RABOTAGE : Sur un bardage neuf raboté en usine présentant un glacis de surface, un ponçage ou un brossage préalable est obligatoire afin de casser ce glacis et d'ouvrir les fibres du bois. Cette préparation assure une pénétration uniforme et une bonne tenue du DuroGrit.

1 L : 64,00 € HTVA

77,44 € TVA comprise

Rendement : ≈ 11,5 m²

2,5 L : 145,00 € HTVA

175,45 € TVA comprise

Rendement : ≈ 28,75 m²

5 L : 249,00 € HTVA

301,29 € TVA comprise

Rendement : ≈ 57,5 m²

DUROGRIT

TEINTE ROCKY UMBER

Huile extérieure renforcée par fibres de bois



Huile en phase aqueuse destinée à colorer et protéger tous les bois extérieurs en une seule couche. Sa technologie FibreGrit associe l'huile à des fibres de cellulose pour une protection respirante, hydrofuge et résistante aux UV. Rocky UMBER a été développée spécialement pour mettre en valeur les bois thermotraités, auxquels elle apporte un brun chaud et naturel.

PHASE AQUEUSE • 0 % COV • PROTECTION EN UNE SEULE COUCHE	
Utilisation	Extérieur - surfaces verticales et horizontales
Usages recommandés	Terrasses, bardages, clôtures, portes, carports et mobilier de jardin
Supports	Toutes les essences de bois extérieur
Aspect	Transparent et mat
Conditionnements	1 L, 2,5 L et 5 L
Rendement indicatif	8 à 15 m ² par litre
Couches	Une seule couche
Séchage	Sec au toucher en 1 à 3 heures
Durcissement complet	Environ 3 jours à 20 °C - résistance finale atteinte
Durabilité avant entretien	Jusqu'à 2 ans sur les surfaces horizontales et jusqu'à 10 ans sur les surfaces verticales

OUTIL D'APPLICATION : Brosse synthétique souple pour produits en phase aqueuse ou pistolet selon la notice technique.

APPLICATION : Mélanger soigneusement pendant quelques minutes. Appliquer une couche généreuse et régulière dans le sens des lames. Travailler par petites zones d'une à deux planches sans s'arrêter au milieu d'une planche.

ENTRETIEN : Nettoyer périodiquement avec Rubio Monocoat Exterior Soap ou Exterior Soap Ecospray. Lorsque la teinte s'atténue, nettoyer en profondeur avec Exterior Wood Cleaner, laisser sécher complètement, poncer si nécessaire, puis appliquer une nouvelle couche de DuroGrit dans la même teinte.

À RESPECTER : Le bois doit être propre, sec et correctement préparé. Réaliser un essai préalable sur la même essence, car la teinte finale varie selon le bois, son état et son absorption.

GLACIS DE RABOTAGE : Sur un bardage neuf raboté en usine présentant un glacis de surface, un ponçage ou un brossage préalable est obligatoire afin de casser ce glacis et d'ouvrir les fibres du bois. Cette préparation assure une pénétration uniforme et une bonne tenue du DuroGrit.

1 L : 64,00 € HTVA

77,44 € TVA comprise

Rendement : ≈ 11,5 m²

2,5 L : 145,00 € HTVA

175,45 € TVA comprise

Rendement : ≈ 28,75 m²

5 L : 249,00 € HTVA

301,29 € TVA comprise

Rendement : ≈ 57,5 m²

DUROGRIT

TEINTE GRASSLAND BEIGE

Huile extérieure renforcée par fibres de bois



Huile en phase aqueuse destinée à colorer et protéger tous les bois extérieurs en une seule couche. Sa technologie FibreGrit associe l'huile à des fibres de cellulose pour une protection respirante, hydrofuge et résistante aux UV. Grassland Beige est une teinte particulièrement polyvalente : elle s'accorde avec de nombreuses essences et offre un beige naturel, doux et équilibré.

PHASE AQUEUSE • 0 % COV • PROTECTION EN UNE SEULE COUCHE	
Utilisation	Extérieur - surfaces verticales et horizontales
Usages recommandés	Terrasses, bardages, clôtures, portes, carports et mobilier de jardin
Supports	Toutes les essences de bois extérieur
Aspect	Transparent et mat
Conditionnements	1 L, 2,5 L et 5 L
Rendement indicatif	8 à 15 m ² par litre
Couches	Une seule couche
Séchage	Sec au toucher en 1 à 3 heures
Durcissement complet	Environ 3 jours à 20 °C - résistance finale atteinte
Durabilité avant entretien	Jusqu'à 2 ans sur les surfaces horizontales et jusqu'à 10 ans sur les surfaces verticales

OUTIL D'APPLICATION : Brosse synthétique souple pour produits en phase aqueuse ou pistolet selon la notice technique.

APPLICATION : Mélanger soigneusement pendant quelques minutes. Appliquer une couche généreuse et régulière dans le sens des lames. Travailler par petites zones d'une à deux planches sans s'arrêter au milieu d'une planche.

ENTRETIEN : Nettoyer périodiquement avec Rubio Monocoat Exterior Soap ou Exterior Soap Ecospray. Lorsque la teinte s'atténue, nettoyer en profondeur avec Exterior Wood Cleaner, laisser sécher complètement, poncer si nécessaire, puis appliquer une nouvelle couche de DuroGrit dans la même teinte.

À RESPECTER : Le bois doit être propre, sec et correctement préparé. Réaliser un essai préalable sur la même essence, car la teinte finale varie selon le bois, son état et son absorption.

GLACIS DE RABOTAGE : Sur un bardage neuf raboté en usine présentant un glacis de surface, un ponçage ou un brossage préalable est obligatoire afin de casser ce glacis et d'ouvrir les fibres du bois. Cette préparation assure une pénétration uniforme et une bonne tenue du DuroGrit.

1 L : 64,00 € HTVA

77,44 € TVA comprise

Rendement : ≈ 11,5 m²

2,5 L : 145,00 € HTVA

175,45 € TVA comprise

Rendement : ≈ 28,75 m²

5 L : 249,00 € HTVA

301,29 € TVA comprise


Rendement : ≈ 57,5 m²

RUBIO MONOCOAT / NUANCIER

DUROGRIT

LES 16 COULEURS DE LA GAMME

Un aperçu pratique de toutes les teintes DuroGrit pour les bois extérieurs. Les trois teintes présentées dans ce catalogue sont signalées par une étoile.

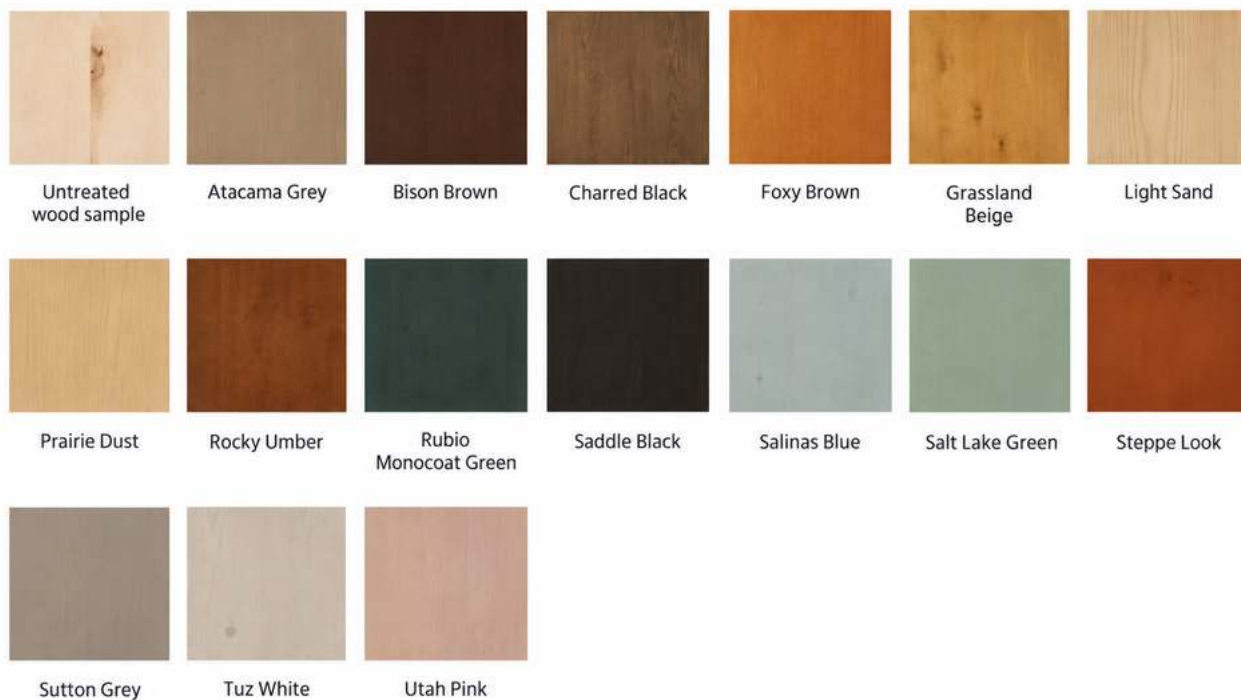

COULEUR HORS STOCK • SUPPLÉMENT UNIQUE DE 15,00 € HTVA / 18,15 € TVAC PAR COMMANDE

IMPORTANT : La couleur finale varie selon l'essence, la préparation, l'état et l'absorption du bois. Un essai sur le support réel est indispensable avant de valider la teinte. Les couleurs imprimées sont indicatives.

OIL PLUS 2C

TEINTE NATURAL

Huile monocouche pour les bois intérieurs



Oil Plus 2C colore et protège le bois en une seule couche grâce à sa liaison moléculaire. Natural contient un pigment blanc-crème subtil qui limite le jaunissement et l'assombrissement. Cette teinte est particulièrement adaptée aux bois clairs lorsque l'on souhaite rester proche de l'aspect du bois brut.

PRODUIT NATUREL • COMPATIBLE AVEC LE CONTACT ALIMENTAIRE	
Utilisation	Intérieur
Usages recommandés	Meubles, sols, escaliers, portes, plans de travail et objets en bois
Supports	Presque tous les bois, bois massif, placage et MDF
Aspect	Naturel et mat
Conditionnement	390 ml - composants A et B
Ratio du mélange	3 volumes de composant A pour 1 volume de composants B
Rendement	Environ 15 m2 par pot
Couches	Une seule couche
Séchage	12 à 24 heures
Durcissement	5 jours - environ 80% après 2 jours

OUTIL D'APPLICATION : Pad applicateur beige ou spatule, puis chiffon blanc non pelucheux pour retirer l'excédent.

APPLICATION : Poncer le bois brut progressivement, sans dépasser un grain 150 pour les meubles, escaliers et plans de travail, ou un grain 100 pour les sols. Dépoussiérer avec Cleaner. Mélanger les composants A et B pendant 1 à 2 minutes dans un rapport de 3 pour 1. Appliquer uniformément, laisser réagir quelques minutes, puis retirer soigneusement tout l'excédent avec un chiffon non pelucheux.

ENTRETIEN : Nettoyage à sec après 2 jours minimum. Après 5 jours, nettoyer à l'eau avec Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner ou All Natural Wood Cleaner Spray. « Alternative occasionnelle » : quelques gouttes de liquide vaisselle doux au pH neutre dans de l'eau tiède, avec un chiffon ou une serpillière très bien essoré ; ne jamais l'utiliser pur. Éviter le savon noir, le vinaigre, l'eau de Javel et les dégraissants puissants. Rénover localement avec Universal Maintenance Oil lorsque la surface perd de son éclat.

À RESPECTER : Le mélange doit être utilisé dans les 4 à 6 heures. Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-enflammer : les immerger dans l'eau après utilisation avant leur élimination.

60,00 € HTVA | 72,60 € TVAC

RUBIO MONOCOAT / FICHE PRODUIT

OIL PLUS 2C

TEINTE PURE

Huile monocouche pour les bois intérieurs



Oil Plus 2C colore et protège le bois en une seule couche grâce à sa liaison moléculaire. Pure ne contient aucun pigment. La teinte naturelle de l'huile de lin enrichit le veinage et réchauffe légèrement le bois, pour un rendu naturel plus soutenu.

PRODUIT NATUREL • COMPATIBLE AVEC LE CONTACT ALIMENTAIRE	
Utilisation	Intérieur
Usages recommandés	Meubles, sols, escaliers, portes, plans de travail et objets en bois
Supports	Presque tous les bois, bois massif, placage et MDF
Aspect	Naturel et mat
Conditionnement	390 ml - composants A et B
Ratio du mélange	3 volumes de composant A pour 1 volume de composant B
Rendement	Environ 15 m2 par pot
Couches	Une seule couche
Séchage	12 à 24 heures
Durcissement	5 jours - environ 80 % après 2 jours

OUTIL D'APPLICATION : Pad applicateur beige ou spatule, puis chiffon blanc non pelucheux pour retirer l'excédent.

APPLICATION : Poncer le bois brut progressivement, sans dépasser un grain 150 pour les meubles, escaliers et plans de travail, ou un grain 100 pour les sols. Dépoussiérer avec Cleaner. Mélanger les composants A et B pendant 1 à 2 minutes dans un rapport de 3 pour 1. Appliquer uniformément, laisser réagir quelques minutes, puis retirer soigneusement tout l'excédent avec un chiffon non pelucheux.

ENTRETIEN : Nettoyage à sec après 2 jours minimum. Après 5 jours, nettoyer à l'eau avec Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner ou All Natural Wood Cleaner Spray. « Alternative occasionnelle » : quelques gouttes de liquide vaisselle doux au pH neutre dans de l'eau tiède, avec un chiffon ou une serpillière très bien essoré ; ne jamais l'utiliser pur. Éviter le savon noir, le vinaigre, l'eau de Javel et les dégraissants puissants. Rénover localement avec Universal Maintenance Oil lorsque la surface perd de son éclat.

À RESPECTER : Le mélange doit être utilisé dans les 4 à 6 heures. Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-enflammer : les immerger dans l'eau après utilisation avant leur élimination.

60,00 € HTVA | 72,60 € TVAC

OIL PLUS 2C

TEINTE WHITE 5%

Huile monocouche pour les bois intérieurs



Oil Plus 2C colore et protège le bois en une seule couche grâce à sa liaison moléculaire. White 5 % apporte une très légère pigmentation blanche. Elle atténue le jaunissement des bois clairs et conserve un aspect lumineux, doux et proche du bois non traité.

PRODUIT NATUREL • COMPATIBLE AVEC LE CONTACT ALIMENTAIRE	
Utilisation	Intérieur
Usages recommandés	Meubles, sols, escaliers, portes, plans de travail et objets en bois
Supports	Presque tous les bois, bois massif, placage et MDF
Aspect	Naturel et mat
Conditionnement	390 ml - composants A et B
Ratio du mélange	3 volumes de composant A pour 1 volume de composant B
Rendement	Environ 15 m ² par pot
Couches	Une seule couche
Séchage	12 à 24 heures
Durcissement	5 jours - environ 80 % après 2 jours

OUTIL D'APPLICATION : Pad applicateur beige ou spatule, puis chiffon blanc non pelucheux pour retirer l'excédent.

APPLICATION : Poncer le bois brut progressivement, sans dépasser un grain 150 pour les meubles, escaliers et plans de travail, ou un grain 100 pour les sols. Dépoussiérer avec Cleaner. Mélanger les composants A et B pendant 1 à 2 minutes dans un rapport de 3 pour 1. Appliquer uniformément, laisser réagir quelques minutes, puis retirer soigneusement tout l'excédent avec un chiffon non pelucheux.

ENTRETIEN : Nettoyage à sec après 2 jours minimum. Après 5 jours, nettoyer à l'eau avec Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner ou All Natural Wood Cleaner Spray. « Alternative occasionnelle » : quelques gouttes de liquide vaisselle doux au pH neutre dans de l'eau tiède, avec un chiffon ou une serpillière très bien essoré ; ne jamais l'utiliser pur. Éviter le savon noir, le vinaigre, l'eau de Javel et les dégraissants puissants. Rénover localement avec Universal Maintenance Oil lorsque la surface perd de son éclat.

À RESPECTER : Le mélange doit être utilisé dans les 4 à 6 heures. Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-enflammer : les immerger dans l'eau après utilisation avant leur élimination.

60,00 € HTVA | 72,60 € TVAC

RUBIO MONOCOAT / NUANCIER

OIL PLUS 2C

LES 41 TEINTES DE LA GAMME

Nuancier indicatif pour les bois intérieurs. Les trois teintes disponibles dans ce catalogue sont signalées par une étoile.



**COULEUR HORS STOCK • SUPPLÉMENT UNIQUE DE 15,00 € HTVA / 18,15 €
TVAC PAR COMMANDE**

IMPORTANT : Le rendu varie fortement selon l'essence et le ponçage. Toujours réaliser un essai sur le bois du projet. Les teintes imprimées sont données à titre indicatif.

CETOL WF 771

TEINTE DARK NIGHT

Protection mate en phase aqueuse pour le bois extérieur



**Notre finition de référence pour
notre bardage brossé en Douglas.**

Revêtement translucide en phase aqueuse réunissant primaire, couche intermédiaire et finition dans un même produit. Sa teinte Dark Night apporte un caractère sombre et contemporain tout en laissant apparaître le relief et la structure du bois.

PHASE AQUEUSE • PROTECTION UV • SYSTÈME 3 EN 1	
Utilisation	Extérieur uniquement
Usages recommandés	Bardages, terrasses, clôtures, portes et mobilier en bois
Supports	Constructions en bois non stables et semi-stables
Aspect	Translucide et mat - teinte Dark Night
Conditionnements	1 L
Rendement indicatif	Environ 6,5 à 12,5 m2 par litre, selon le support
Nombre de couches	2 couches minimum ; 3 sur les surfaces fortement exposées
Entre les couches	Attendre environ 4 à 6 heures à 23 °C
Durcissement complet	Environ 2 à 3 semaines, selon la température, la ventilation et l'humidité
Durabilité avant entretien	Environ 2 ans sur les surfaces horizontales et 5 ans ou plus sur les surfaces verticales.

OUTIL D'APPLICATION : Brosse synthétique pour produits en phase aqueuse ou pistolet de pulvérisation.

APPLICATION : Travailler sur un bois propre, sec et dépoussiéré, idéalement entre 12 et 15 % d'humidité. Bien mélanger, puis appliquer au minimum deux couches régulières dans le sens des fibres, sans surcharge. Prévoir une troisième couche sur les surfaces fortement exposées. Attendre environ 4 à 6 heures entre les couches à 23 °C et éviter le soleil direct ou une forte humidité.

ENTRETIEN : Nettoyer périodiquement à l'eau avec un détergent doux et une brosse souple, puis rincer sans détrempier le bois. Contrôler chaque année les zones les plus exposées. Lorsque la teinte ou la protection s'atténue, appliquer une couche d'entretien sur le support propre et parfaitement sec.

À RESPECTER : Réaliser un essai préalable : le rendu Dark Night varie selon le relief du brossage, l'absorption et la teinte initiale du bois.

GLACIS DE RABOTAGE : Sur un bardage neuf raboté en usine présentant un glacié de surface, un ponçage ou un brossage préalable est obligatoire afin de casser ce glacié et d'ouvrir les fibres du bois. Cette préparation assure une pénétration uniforme et une bonne tenue du Cetol WF 771.

35,00 € HTVA | 42,35 € TVAC

02

FINITIONS POUR LA PIERRE

*Protéger les matériaux minéraux tout en
respectant leur aspect*

LITHOS OVERALL • LITHOS HYDROWET

LITHOS OVERALL

PROTECTION HYDRO-OLÉOFUGE ANTI-EFFLORESCENCE

Protège la pierre sans modifier sensiblement son aspect



Protection en phase aqueuse destinée aux matériaux minéraux poreux. Lithos Overall pénètre le support sans former de film, le laisse respirer et limite l'absorption de l'eau, des huiles et des salissures, tout en exerçant une action anti-efflorescence.

PHASE AQUEUSE • HYDRO-OLÉOFUGE • SUPPORT RESPIRANT	
Utilisation	Intérieur et extérieur - surfaces horizontales et verticales
Supports	Terre cuite, pierre naturelle non polie, agglomérés cimentaires et briques apparentes
Autres supports	Pierres compactes et peu poreuses lorsque le produit est dilué
Aspect	Ne modifie pas sensiblement l'aspect ni la teinte du matériau
Conditionnement	1 L
Dilution	Pur ; jusqu'à 50 % d'eau sur un support compact et peu poreux
Rendement	Au moins 20 m2 par litre de produit pur sur un support moyennement poreux
Couches	1 à 2 couches mouillé sur mouillé ; maximum 3 couches
Séchage	Environ 2 à 4 heures
Protection complète	Après au moins 48 heures

OUTIL D'APPLICATION : Pinceau, rouleau, mouilleur, chiffon ou pulvérisateur à basse pression.

APPLICATION : Éliminer poussière, graisse, peinture, mousses et efflorescences. Bien agiter. Appliquer uniformément entre 5 et 30 °C. Sur un support très poreux, humidifier légèrement à l'eau claire. La deuxième couche s'applique mouillé sur mouillé ; sur une surface verticale, travailler du bas vers le haut.

APRÈS APPLICATION : Retirer immédiatement les accumulations éventuelles. Rincer les outils à l'eau. Protéger une surface extérieure de la pluie pendant 48 heures et attendre que le support soit sec avant tout traitement complémentaire compatible.

ENTRETIEN : Nettoyer avec un produit neutre adapté à la pierre, sans abrasif ni acide agressif. Contrôler périodiquement l'effet déperlant et renouveler Lithos Overall lorsque l'eau commence à pénétrer plus rapidement.

À RESPECTER : Effectuer impérativement un essai sur une zone discrète. Éviter le plein soleil et la pluie imminente. Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection ; ne pas nébuliser le produit.

30,00 € HTVA | 36,30 € TVAC

LITHOS HYDROWET

PROTECTION HYDROFUGE EFFET MOUILLÉ

Ravive la couleur des pierres poreuses et facilite leur protection



Protection hydrofuge en phase aqueuse offrant un effet mouillé et une fonction anti-graffiti. Elle pénètre les supports minéraux poreux, accentue leur couleur d'origine et conserve leur perméabilité à la vapeur d'eau.

PHASE AQUEUSE • EFFET MOUILLÉ • PROTECTION ANTI-GRAFFITI	
Utilisation	Intérieur et extérieur - surfaces horizontales et verticales
Supports	Terre cuite, pierre naturelle non polie, agglomérés cimentaires et briques apparentes
Aspect	Effet mouillé - rehausse et fonce la couleur d'origine
Fonctions	Hydrofuge, anti-graffiti et action anti-efflorescence de base
Conditionnement	1 L
Dilution	Prêt à l'emploi - utiliser pur
Rendement	Au moins 15 m2 par litre sur un support moyennement poreux
Couches	1 couche ; 2 couches recommandées pour la protection anti-graffiti
Séchage	Environ 2 à 4 heures
Protection complète	Après au moins 48 heures

OUTIL D'APPLICATION : Pinceau plat, brosse, rouleau à poils courts ou pulvérisateur à basse pression.

APPLICATION : Le support doit être propre et sec, ou présenter seulement une humidité résiduelle. Bien agiter. Appliquer uniformément entre 10 et 30 °C, sans créer de traces, puis retirer immédiatement tout excédent. Pour l'effet anti-graffiti, appliquer deux couches, surtout sur les supports très poreux.

APRÈS APPLICATION : Rincer les outils à l'eau. Attendre au moins 24 heures avant une cire ou un traitement complémentaire compatible, toujours sur une surface sèche. Protéger de la pluie pendant les 48 premières heures.

ENTRETIEN : Nettoyer avec un produit neutre adapté à la pierre. Renouveler la protection lorsque l'effet déperlant ou l'intensité de la teinte diminue. Après l'élimination d'un graffiti, contrôler la zone et réappliquer si nécessaire.

À RESPECTER : Essai préalable obligatoire, car l'effet mouillé varie fortement selon la pierre. Sur une surface horizontale compacte, vérifier qu'aucun film glissant ne se forme. Porter les protections adaptées et ne pas nébuliser le produit.

33,00 € HTVA | 39,93 € TVAC

03

NETTOYAGE & ENTRETIEN

*Préparer les supports et préserver la
qualité des finitions*

CLEANER • EXTERIOR WOOD CLEANER

CLEANER

NETTOYANT PRÉPARATOIRE

Préparation finale du bois brut avant l'application de l'huile



Nettoyant destiné à la préparation finale du bois brut après le ponçage et l'aspiration. Il élimine les poussières fines et les résidus gras sans relever les fibres, afin de favoriser une pénétration régulière d'Oil Plus 2C.

PRÉPARATION DU BOIS BRUT • SÉCHAGE RAPIDE • SANS RELEVAGE DES FIBRES	
Utilisation	Intérieur - préparation avant finition
Usages recommandés	Meubles, sols, escaliers, portes, plans de travail et objets en bois
Supports	Bois brut, correctement poncé et dépoussiéré
Action	Élimine les poussières fines et dégraisse la surface sans relever les fibres
Conditionnement	1 L
Dilution	Produit prêt à l'emploi - ne pas diluer
Rendement	Environ 60 à 90 m2 par litre
Séchage	Environ 15 minutes à 1 heure

OUTIL D'APPLICATION : Chiffon propre et non pelucheux, légèrement imprégné de produit.

APPLICATION : Après le ponçage, aspirer très soigneusement la surface. Imprégner légèrement un chiffon propre de Cleaner, puis essuyer uniformément le bois. Utiliser peu de produit et renouveler le chiffon lorsqu'il devient chargé de poussière.

APRÈS NETTOYAGE : Laisser le produit s'évaporer complètement pendant 15 minutes à 1 heure avant d'appliquer Oil Plus 2C. Éviter de toucher ensuite le bois nettoyé avec les mains nues.

À RESPECTER : Travailler dans un local correctement ventilé, loin de toute flamme ou source d'étincelles. Refermer immédiatement le récipient après utilisation.

20,00 € HTVA | 24,20 € TVAC

RUBIO MONOCOAT / FICHE PRODUIT

EXTERIOR WOOD CLEANER

NETTOYANT PRÉPARATOIRE EXTÉRIEUR

Nettoie, dégrise et prépare le bois avant la finition



Nettoyant préparatoire prêt à l'emploi pour tous les bois extérieurs, neufs ou déjà exposés. Il élimine le grisaillement, les dépôts verts et les salissures, tout en ouvrant les pores du bois afin d'obtenir une absorption plus régulière de la finition.

NETTOIE • DÉGRISE • PRÉPARE LE BOIS EXTÉRIEUR	
Utilisation	Extérieur uniquement
Usages recommandés	Terrasses, bardages, clôtures, portes et mobilier extérieur
Supports	Tous les bois extérieurs, neufs, grisés ou anciennement traités
Action	Élimine grisaillement, dépôts verts et salissures ; prépare le bois à la finition
Conditionnement	1 L et 5 L
Dilution	Produit prêt à l'emploi - utiliser pur
Rendement indicatif	Environ 15 m2 par litre, selon l'état et l'absorption du support
Séchage avant finition	Laisser sécher complètement, généralement 24 à 48 heures

OUTIL D'APPLICATION : Brosse à récurer en nylon, seau et tuyau d'arrosage à faible pression.

APPLICATION : Mouiller abondamment le bois à l'eau claire. Appliquer Exterior Wood Cleaner pur, puis frotter dans le sens des fibres jusqu'à formation de mousse. Travailler par zones et ne pas laisser sécher le produit pendant le nettoyage.

APRÈS NETTOYAGE : Rincer soigneusement à l'eau claire jusqu'à disparition complète de la mousse. Laisser le bois sécher entièrement pendant 24 à 48 heures avant d'appliquer DuroGrit ou une autre protection extérieure compatible.

À RESPECTER : Toujours effectuer un essai préalable. Protéger les surfaces voisines et la végétation. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, qui risque d'endommager les fibres du bois.

1 L : 20,00 € HTVA

24,20 € TVA comprise

Rendement : ≈ 15 m²

5 L : 90,00 € HTVA

108,90 € TVA comprise

Rendement : ≈ 75 m²

04

ACCESSOIRES D'APPLICATION


*Les bons outils pour une application
précise et régulière*

PAD BEIGE • PAD BLANC Ø 150 MM • PINCEAU DUROGRIT

PAD BEIGE

PAD D'APPLICATION RECTANGULAIRE

Fait pénétrer uniformément l'huile dans les fibres du bois

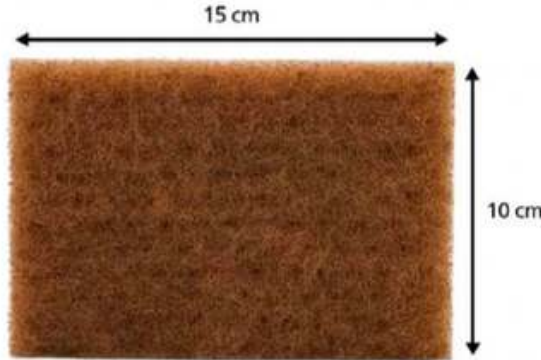

Pad beige destiné à l'application manuelle ou mécanique des produits huileux Rubio Monocoat. Il aide à répartir l'huile et à la faire pénétrer en profondeur dans le bois, sans agresser la surface correctement préparée.

APPLICATION MANUELLE • PÉNÉTRATION UNIFORME • FORMAT 15 x 10 CM	
Utilisation	Application et répartition des huiles sur le bois
Dimensions	150 x 100 x 20 mm
Produits recommandés	Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector et gamme Vinnie's Oil
Méthode	À la main ou avec un support Scrubby Holder compatible
Couleur	Beige
Conditionnement	A l'unité

À UTILISER AVEC : Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector ou un produit compatible de la gamme Vinnie's Oil, sur une surface propre et correctement préparée.

MODE D'EMPLOI : Déposer une petite quantité d'huile, puis la répartir avec le pad par mouvements réguliers dans le sens des fibres. Masser le produit jusqu'à obtenir une répartition uniforme, puis retirer soigneusement l'excédent avec un chiffon non pelucheux ou un pad blanc propre.

APRÈS UTILISATION : Un pad imprégné d'huile peut s'auto-enflammer. Après usage, l'immerger immédiatement dans l'eau et le conserver mouillé dans un récipient fermé avant son élimination conformément aux règles locales.

À RESPECTER : Utiliser peu de produit et travailler par zones maîtrisables. Un excédent mal retiré peut laisser une surface collante ou irrégulière.

1,00 € HTVA | 1,21 € TVAC

PAD BLANC Ø 150 MM

PAD DE FINITION CIRCULAIRE

Retire l'excédent d'huile et uniformise la finition



Pad blanc doux destiné à retirer l'excédent après l'application d'une huile et à uniformiser la finition sans altérer la teinte ni l'aspect du bois.

FINITION UNIFORME • RETRAIT DE L'EXCÉDENT • DIAMÈTRE 150 MM	
Utilisation	Finition, essuyage et lustrage des surfaces huilées
Diamètre	150 mm
Produits recommandés	Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector et gamme Vinnie's Oil
Méthode	Avec une machine compatible équipée d'un plateau de 150 mm
Couleur	Blanc
Conditionnement	A l'unité

À UTILISER AVEC : Une monobrosse ou une polisseuse compatible avec les pads de 150 mm, après l'application d'une huile Rubio Monocoat ou Vinnie's Oil.

MODE D'EMPLOI : Installer le pad sur un plateau compatible. Travailler à vitesse modérée, par passages réguliers et chevauchants, afin de retirer tout l'excédent et d'uniformiser la finition. Terminer si nécessaire avec un chiffon non pelucheux propre.

APRÈS UTILISATION : Un pad imprégné d'huile peut s'auto-enflammer. Après usage, l'immerger immédiatement dans l'eau et le conserver mouillé dans un récipient fermé avant son élimination conformément aux règles locales.

À RESPECTER : Ne pas exercer de pression excessive et éviter une vitesse trop élevée. Remplacer le pad dès qu'il est saturé afin de ne pas redistribuer l'excédent d'huile.

1,50 € HTVA | 1,81 € TVAC

RUBIO MONOCOAT / FICHE PRODUIT

PINCEAU DUROGRIT

LARGEUR 75 MM • PRODUITS AQUEUX

Pinceau plat et souple pour une application régulière



Pinceau plat professionnel conçu pour répartir facilement les produits Rubio Monocoat. Son format de 75 mm convient particulièrement à l'application régulière de DuroGrit et des autres produits en phase aqueuse.

APPLICATION RÉGULIÈRE • PRODUITS AQUEUX • FORMAT 75 MM	
Utilisation	Intérieur et extérieur, selon le produit appliqué
Format	Pinceau plat - largeur 75 mm
Produits recommandés	DuroGrit, Sunprimer HWP, Pre-Aging et Precolor Easy
Autres produits compatibles	Oil Plus 2C et Hybrid Wood Protector
Atout	Fibres souples pour étaler le produit de façon régulière
Conditionnement	A l'unité

PRODUIT ASSOCIÉ : Idéal avec DuroGrit pour les bardages, terrasses, clôtures, portes et mobiliers extérieurs.

MODE D'EMPLOI : Charger modérément le pinceau, répartir le produit dans le sens des fibres et travailler par petites zones. Avec DuroGrit, terminer chaque planche dans sa longueur afin d'éviter les reprises visibles.

NETTOYAGE : Après un produit aqueux tel que DuroGrit, rincer immédiatement et soigneusement le pinceau à l'eau claire. Après une huile Rubio Monocoat, utiliser Cleaner. Remettre les fibres en forme et laisser sécher à plat ou suspendu.

À RESPECTER : Ne jamais laisser le produit sécher dans les fibres. Entre deux reprises courtes, conserver le pinceau humide sans le laisser tremper dans l'eau.

9,80 € HTVA | 11,87 € TVAC

BROSSE DE NETTOYAGE

BROSSE MANUELLE DE RÉCURAGE

Nettoie efficacement les surfaces résistantes et les bois extérieurs



Brosse manuelle robuste destinée au nettoyage et au récurage. Ses poils en polypropylène permettent de décoller les salissures tenaces, tandis que son dos en plastique résistant à l'humidité assure une bonne prise en main pendant le travail.

NETTOYAGE MANUEL • POILS POLYPROPYLÈNE • LONGUEUR 22 CM	
Utilisation	Nettoyage et récurage manuel
Usages recommandés	Bois extérieurs et surfaces dures compatibles avec le produit nettoyant
Longueur	22 cm
Matière des poils	Polypropylène
Dos	Plastique résistant à l'humidité
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 60 °C
Conditionnement	À l'unité

PRODUIT ASSOCIÉ : Particulièrement adaptée à l'utilisation de l'Exterior Wood Cleaner sur les bois extérieurs correctement humidifiés.

MODE D'EMPLOI : Humidifier la surface et appliquer le nettoyant adapté. Frotter avec la brosse par mouvements réguliers ; sur le bois, travailler dans le sens des fibres. Rincer ensuite soigneusement à l'eau claire.

APRÈS UTILISATION : Rincer immédiatement la brosse à l'eau claire afin d'éliminer les résidus. Secouer l'excédent d'eau, remettre les poils en forme et laisser sécher dans un endroit ventilé.

À RESPECTER : Toujours effectuer un essai sur une zone peu visible. Adapter la pression à la résistance du support et éviter un frottement excessif sur les bois tendres ou les surfaces fragiles.

5,00 € HTVA | 6,05 € TVAC

RÉALISATIONS



Ayous - finition

Rubio Oil Plus 2C - teinte Dunes



Iroko - finition

Rubio DuroGrit - teinte
Grassland Beige




Bambou - finition

Rubio Oil Plus 2C - teinte Cocoa



Chêne - finition

Vinnie's Oil - teinte UNI

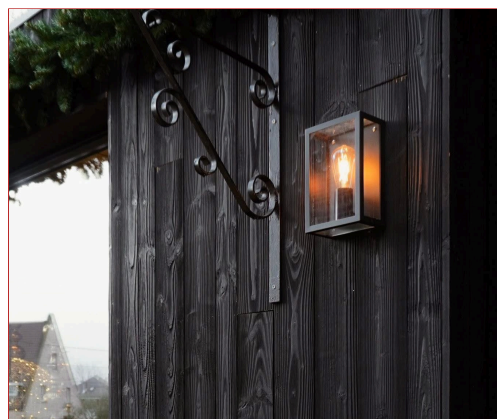

Douglas brossé - finition

Cetol WF771 - teinte Dark Night

#CONTACTEZ-NOUS

065/76.69.69

Et tu demandes Franck al telefono !



Instagram : BL__Design__

Facebook : BL Design

171, rue de Mons - 7301 Hornu

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi - vendredi : 07:30-12:00 / 13:00-17:00

Samedi : 08:00-12:00

Dimanche : fermé