



PANNEAUX


COFFRAGE



STRUCTURE



HABILLAGE

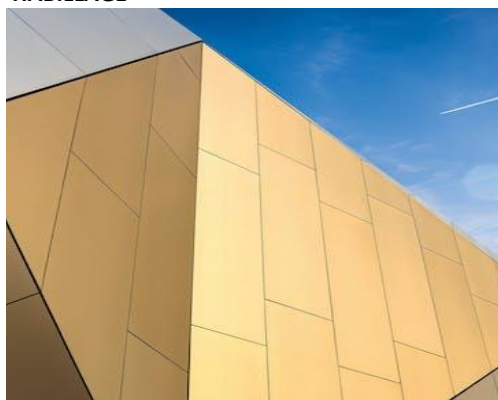


**Ils se déclinent à l'envie.
Pour chaque situation un panneau est là.**

AGENCEMENT



MENUISERIE

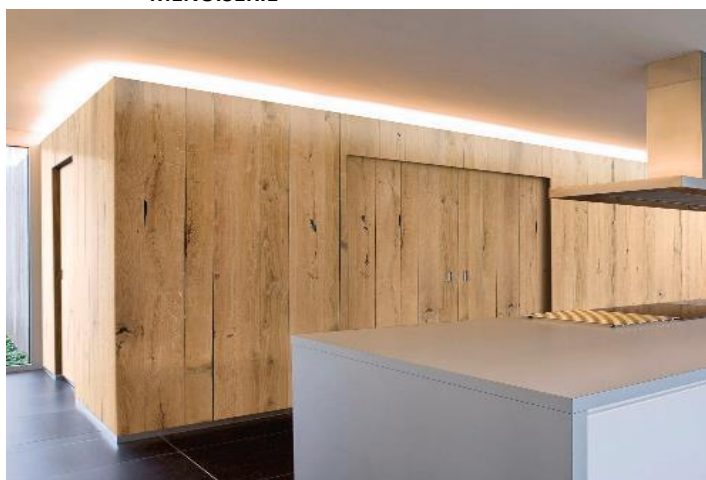

BL distribution SA

171 RUE DE MONS 7301 HORNU

TEL: 065 766 969

FAX: 065 980 382

MAIL: BLWOOD@BLWOOD.BE

WWW.BLWOOD.BE

THIERRY & KARINE LECOMTE



BLWoodBLStone



BLWOOD.BE



LES PANNEAUX

Ils se déclinent à l'envie.

Pour chaque situation un panneau est là.

Esthétiques et pratiques.

Bon rapport légèreté et résistance.

Grande dimension.

Stable.

Confort thermique et acoustique.

Très grandes variétés, ils peuvent s'adapter à tous styles.

NOUVEAU

SERVICE AFFUTAGE

LAME DE SCIE - MECHE - FRAISE -



Chers clients, chers partenaires,

Voici notre **CATALOGUE PANNEAUX**

A travers celui-ci, nous allons présenter la plus grande sélection possible de produits afin de vous aider à faire le bon choix et le produit qui correspond à votre application.

Le monde du panneau est certainement une des familles de produits les plus variés dans le domaine de la construction et la menuiserie, vu le nombre extrêmement important de nature de produits, d'essence, de type de collage, de finition, de formats, d'épaisseurs ...

Bon à savoir :

- Ils peuvent légèrement varier ou faire appel à certaines particularités de mise en œuvre suivant la nature du panneau
- **Ils se déclinent à l'envie** pour s'adapter à tous types de réalisations dans chaque application (bibliothèque, cloison, plancher, charpente, structure, habillage...)

Les principales qualités :

- *très bonne résistance en comptant une bonne légèreté
- *grandes dimensions
- *stabilité
- *confort acoustique
- *confort thermique
- *usinage aisé
- *mise en œuvre rapide
- *très grandes variétés permettant une adaptation à tous styles de construction et de décoration.

ESTHÉTIQUES ET PRATIQUES, ÉCONOMIQUES ET RÉSISTANTS, LES PANNEAUX N'ONT PAS FINI DE SURPRENDRE !

SI VOUS VOULEZ GARDER LA COULEUR NATURELLE DU BOIS, APPLIQUEZ SIMPLEMENT UN PRODUIT DE TRAITEMENT DE QUALITÉ

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, N'HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL À NOS SERVICES !



LISTE DE PRIX ÉTABLIE EN AVRIL 2025 ,CEUX-CI SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS.LES FRAIS DE LIVRAISON,D'EMBALLAGE NE SONT PAS INCLUS.

NOS PRIX ACTUALISÉS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE : [HTTP://BLWOOD.BE](http://blwood.be) - ONGLET CATALOGUES

SOMMAIRE


DESTINATIONS	PRODUITS	PAGES
INTRODUCTION	CHARTRE DES LOGOS	6 ET 7
COFFRAGE	AGGLOMERE HYDROFUGE	8
	AGGLOMERE + COATING	9
	MULTIPLEX FILME LISSE 1ER PRIX - CHINE	10
STRUCTURE	AGGLOMERE STANDARD	11
	MULTIPLEX ELLIOTIS PINE - RADIATA PINE	11
	OSB 3 R&L 4 RIVES	12
	OSB 3 BORD DROIT	13
	OSB RESINEUX EPICEA IMPORT	14
	MULTIPLEX FILME LISSE BOULEAU BOIS DUR	15
	MULTIPLEX FILME ANTISLIP CHINE INDO	16
	MULTIPLEX ANTISLI 120G 100% BOIS DUR - ASIE	17-18-19
	PANNEAU MASSIF 1 PLI /3 PLIS / 5 PLIS	20
HABILLAGE	PANNEAU STRATIFIE HPL 6MM ET + - GLOBAL FUNDERMAX	21
	FICHES TECHNIQUES FUNDERMAX	22
	PANNEAU STRATIFIE HPL IMPORT 1 FACE UV	23
	PANNEAU ROCKPANEL ROCKPANEL	24
	PLAQ.PVC CELLULAIRE VIKOPUR	25
	PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE	26
	PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE	26
	MULTIPLEX RAINURE MERANTI - OKOUME	27
MENUISERIE	MDF STANDARD	28
	HDF STANDARD	29
	MDF CINTRABLE	30
	MDF IGNIFUFE	30
	MDF HDF HYDROFUGE	31
	MDF TRICOYA	32
	HDF TEINTE MASSE STANDARD	33
	HDF STD.TEINTE MASSE HYDROFUGE	34
	HDF HYD. TEINTE MASSE D HDF PREPEINT	34
	MDF - SURFACE BOIS 1 FACE/2 FACES	35
	MULTIPLEX TRIPLEX COMBI MERANTI - CHINE	36
	MULTIPLEX TRIPLEX PREDECOUI MERANTI - CHINE	37
	MULTIPLEX MERANTI - ASIE	38
	MULTIPLEX MER. PREPEINT MERANTI	39
	MULTIPLEX TRIPLEX PEUPLIER	40
	MULTIPLEX BOULEAU	41
	MULTIPLEX QUALITE B/BB ET BB BOULEAU - Russe	42
	MULTIPLEX BB/BB BOULEAU - FINLANDE	43
	MULTIPLEX BOULEAU PREPEINT BOULEAU PREPEINT	44
	MULTIPLEX TRIPLEX B/BB SAPIN B/BB	45
	MULTIPLEX B/BB OKOUME	46
	MULTIPLEX CINTRA S/LONG FROMAGER	47
	TRIPLEX SURF BOIS 1 FACE	48
	TRIPLEX SURF BOIS 2 FACES	48
	MULT SURFACE BOIS	49
	PANNEAU 3 PLIS	50
	BLOCKBOARD	51
AGENCEMENT	MDF MELAMINE	52
	AGGLOMERE MELAMINE FUNDERMAX	53
	AGGLOMERE MELAMINE RESINEUX	54
	PLAN DE TRAVAIL COLLECTION \ HPL	55
	PLAN DE TRAVAIL CPL	56
	PLAN FENIX COMPACT	57
	APPUIE DE FENETRE STRATIFIEE TRIPLACO	58
	MULTIPLEX STRATIFIE HPL	59
	PANNEAU LAMELLE LAME LONGUE SAPIN	60
	PAN. LAMELLE-ABOUTE CHENE	61
	POTEAU LAMELLE-ABOUTE HETRE	62
	PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABO HEVEA	63
	PANNEAU LAMELLE LONGUE CHENE	64-65
	PANNEAU LAMELLE LONGUE HETRE	66
	PAN. LAMELLE LAME LONGUE CHENE - MARCHE D ESCALIER	66

AGENCEMENT	MULTIPLEX BAUBUCHE MULTILIGNE	67
	PANNEAU MASSIF SUR MESURE	68
	PANNEAU SHINNOKI	69
	PANNEAU BOIS VINTAGE	70
	PANNEAU DECO HAUTE QUALITE WITON	71
	PANNEAU FIBRE CIMENT VIROC	72
	PANNOTEUSE	73
	ENCOLAGE CHANT	74
	TABLETTE AGGLO MELAMINEE BLANC	75
	TABLETTE MDF MELAMINEE DECOR	76
	PANNEAU HARDBOARD	77
PROFILE - JOINT	BANDE DE CHANT PREENCOLLE	78
	BANDE DE CHANT ABS	79
	CHANT HPL	79
	BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL	79
	BANDE DE PLACAGE DE BOIS	80
	PROFILE DE JONCTION PLAN	81
FIXATION	VIS TORX LAQUEE	81
PROFILE - JOINT	JOINT D ETANCHEITE	81
	PLAN DE MONTAGE BOSTIK	82
	EQUERRE PVC - PROFIL U - PROFIL PLAT - 1/4 ROND	83
FICHES TECHNIQUES	F.T DIFFERENTS PANNEAUX	84-85-86

PLAQUE DE PLATRE - FERMACEL MERCI DE VISUALISER NOTRE CATALOGUE PLATRE-PARACHEVEMENT
 PRODUIT DE TRAITEMENT - VISSERIE - COLLE - MERCI DE VISUALISER NOTRE TARIF QUICAILLERIE

N ATTENDEZ PAS POUR NOUS DEMANDER VOS CONDITIONS DE PRIX

QUELQUES EXEMPLES DE SERVICES : DECOUPE PRECISE (RECTANGLE , CARRE, RONDE, OBLIQUE)
 FINITION DES CHANTS - ASSEMBLAGE - PONCAGE -
 PREPARATION DE MARCHES D ESCALIER PRÊTES A ETRE POSEES

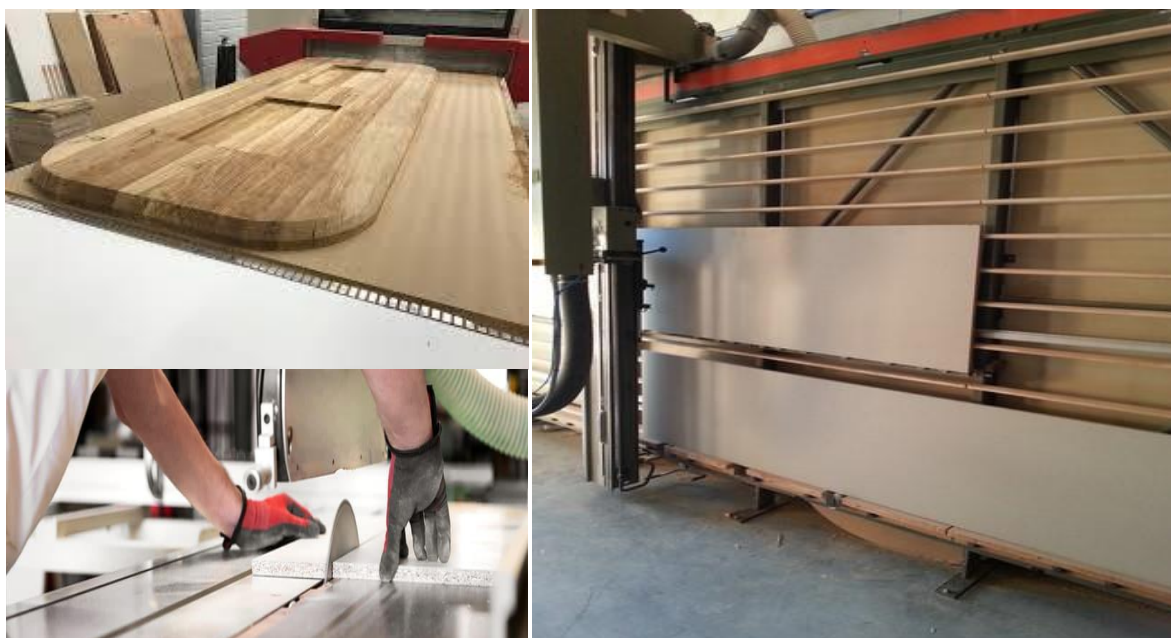

UN MENUISIER EN PERMANENCE A VOTRE SERVICE

CHARTRE DES LOGOS



Retour sommaire

1

Certification



Découvrez nos certifications FSC garantissant la provenance responsable de notre bois, que ce soit pour des projets extérieurs, intérieurs ou utilisant des essences locales.



FSC



Extérieur



Intérieur



Bois local

4

Norme



Nos produits allient résistance au feu, protection anti-effraction et performances acoustiques optimales pour garantir sécurité et confort.



Résistance au feu



Anti-effraction



Acoustique



PEB Norme

2

Sélection



Explorez nos produits d'une grande durabilité, uniques en leur genre.



Bois finis



Bois européen



Bois durable



Produit unique

5

Services



Profitez de notre service de location, de nos solutions sur mesure et de notre nouvelle salle d'exposition, spécialement aménagée pour vous présenter nos produits.



Location



Sur mesure



Exposition



Assistance technique



Conseil



Usinage



Transport

3

Avantage



Découvrez nos best-sellers, nos solutions adaptées aux conditions climatiques extrêmes, nos offres au meilleur prix et nos nouveautés.



Top vente



Maitre Climat



Top prix



Nouveauté

6

Traitement et finition



Découvrez nos traitements du bois, alliant finitions classiques, UV pour une protection renforcée, et des options variées comme laquée pour l'élégance, stratifiée pour la durabilité ou peinte pour un style unique.



Wood Finish



Wood Finish UV



Laquée



Stratifiée



A peindre



Brossé




Une équipe de professionnels
est à votre service

CATALOGUE PANNEAUX TARIF 2025

AVRIL

Type de produit : **AGGLOMERE HYDROFUGE**

Essence : **RESINEUX**

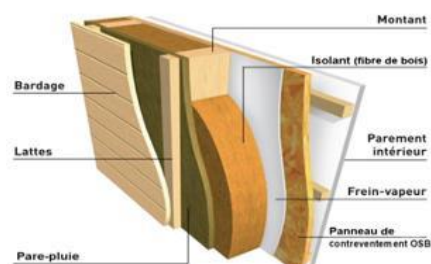

Essence : **RESINEUX**

Prov enance : **BELGIUM**

Qualite Collage : **P3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE SANS CONTRAINTE MECANIQUE IMPORTANTE**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **660 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE DE FINES PARTICULES DE BOIS OU DE DERIVES QUI SONT ENCOLLEES ET PRESSEES A HAUTE TEMPERATURE - COUT ABORDABLE - PANNEAU DE BONNE STABILITE - PRINCIPALE UTILISATION : COFFRAGE -CONTREVENTEMENT - AMEUBLEMENT - CONSTRUCTION STRUCTURELLE - BONNE RESISTANCE A L HUMIDITE - EXISTE AUSSI EN RAINURE LANGUETTE POUR UTILISATION EN PLANCHER

DESCRIPTION		B/1								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PACOAG010	AGGLOMERE HYDROFUGE	12	2500x1250	70	X	6,41	M²	21%	24,23	PC
PACOAG012	AGGLOMERE HYDROFUGE	18	2500x1250	45	X	11,25	M²	21%	42,54	PC

NOUS ASSURONS SUR SIMPLE DEMANDE PAR MAIL LA PREPARATION DE VOTRE COMMANDE

AFIN DE VOUS PERMETTRE UN ENLEVEMENT RAPIDE LE JOUR QUE VOUS SOUHAITEZ

DE STOCK	X
OBTENABLE AVEC DELAI	0-

COFFRAGE

Type de produit : **AGGLOMERE + COATING**

Essence : **RESINEUX - FACES LAQUEES**

Qualite : **P3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE SANS
CONTRAINTES MECANIQUE IMPORTANTE**

Essence : **RESINEUX - FACES LAQUEES**

Provenance : **BELGIUM**


Classe de service :

**CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR :
DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITION CLIMATIQUE**

Masse Vol Moy : **660 KG/M3**

Remarque :

EXISTE EGALEMENT AVEC UN FILM PHENOLIQUE NOIR POUR LE COFFRAGE ET EN EPAISSEUR DE 18MM ET 21 MM

DESCRIPTION		B/1							
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PACOAG110	AGGLOMERE + COATING 1 FACE	18	2500x1250	50	X	10,69	M²	21%	40,43
PACOAG112	AGGLOMERE + FILM 2 FACES	18	2500x1250	50	0	11,20	M²	21%	42,33



COFFRAGE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE**

Essence : **NOYAU PEUPLIER/EUCALYPTUS**

Qualité Collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

NORME : **EN314 2 CL 2**

Essence : **NOYAU PEUPLIER/EUCALYPTUS**

Provenance : **CHINE**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **450 A 470KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS EN PEUPLIER - PLIS EXTERIEURS PEUPLIER REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - STABILITE MOYENNE - PANNEAU DE 1ER PRIX POUR LE COFFRAGE - RISQUE DE LEGERE DEFORMATION A LA DECOUPE - APPLICATION PRINCIPALE : COFFRAGE , ... - MOYENNE DU NOMBRE D UTILISATION : 4 A 6 FOIS - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PACOMU010	MULTIPLEX FILME LISSE	12	2500x1250	75	0
PACOMU012	MULTIPLEX FILME LISSE	18	2500x1250	50	X
PACOME099	MULTIPLEX FILME LISSE	autres	S/DEMANDE		

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,32	M²	21%	50,37	PC
19,98	M²	21%	75,55	PC

MULTIPLEX DE 1ER PRIX POUR LE COFFRAGE




STRUCTURE

Type de produit : **AGGLOMERE STANDARD**

Essence : **RESINEUX**

Qualité Collage : **P2 - EXIGENCE EN MILIEU SEC POUR AGENCEMENT INTERIEUR**

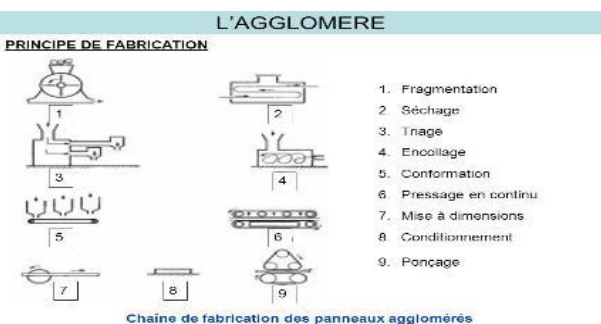Essence : **RESINEUX**

Provenance : **BELGIUM**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE DE FINES PARTICULES DE BOIS OU DE DERIVES QUI SONT ENCOLLEES ET PRESSEES A HAUTE TEMPERATURE - COUT ABORDABLE - PANNEAU DE BONNE STABILITE - PRINCIPALE UTILISATION : - AMEUBLEMENT - CONSTRUCTION STRUCTURELLE - UTILISATION DANS CETTE QUALITE EN MILIEU INTERIEUR ET SEC

DESCRIPTION						C
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PASTAG010	AGGLOMERE STANDARD	12	2500x1250	70	0	
PASTAG012	AGGLOMERE STANDARD	18	2500x1250	45	0	
PASTAG014	AGGLOMERE STANDARD	22	2500x1250	40	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
4,25	M ²	21%	16,06	PC
5,94	M ²	21%	22,46	PC
7,38	M ²	21%	27,91	PC

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX**

essence : **ELLIOTIS PINE - SPRUCE - RADIATA PINE**

qualité collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Essence : **ELLIOTIS PINE - SPRUCE - RADIATA PINE**
PANNEAU COMPOSE DE PLUSIEURS PLIS DE PLACAGE DE BOIS RESINEUX ET DE QUALITE MOYENNE - LE NOMBRE DE PLIS EST PEU IMPORTANT ET ENGENDRE UNE STABILITE MOYENNE DE CE PANNEAU

Provenance : **ETATS UNIS - BRESIL - CHILI POUR LE RADIA PINE**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **500 A 600 KG/M3**

Remarque :

ALTERNATIVE A NOTRE MARQUE STERLING - PANNEAU DE BONNE QUALITE - TOLERANCE DIMENSIONNELLE A ACCEPTER

DESCRIPTION						C/2
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PASTMU010	MULT.ELLIOTIS PINE 5 PLY	9	2440X1220	80	0	
PASTMU012	MULT.ELLIOTIS PINE	12	2440X1220	75	X	
PASTMU014	MULT.ELLIOTIS PINE 7 PLY	18	2440X1220	50	X	
PASTMU016	MULT.ELLIOTIS PINE	24	2440X1220	40	X	
PASTMU018	MULT.ELLIOTIS PINE	30	2440X1220	50	0	
PASTMU020	MULT. RADIATA PINE B/C	18	2500x1220	50	x	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,28	M ²	21%	22,61	PC
7,95	M ²	21%	28,62	PC
11,01	M ²	21%	41,62	PC
15,39	M ²	21%	55,45	PC
19,26	M ²	21%	69,39	PC
18,32	M ²	21%	67,60	PC

STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 R&L 4 RIVES**

Essence : **RESINEUX**



Essence : **RESINEUX**

Qualité Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Provenance : **EUROPE**

Classe de service :
CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES.

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

ORIENTED STRAND BOARD : PANNEAUX LAMELLES MINCES LONGUES ET ORIENTEES, COMPOSEES DE LAMELLES DE BOIS 50 à 250 MM, LARGES 10 A 30MM ET D'ÉPAISSEUR 0,5 A 1MM. CES LAMELLES SONT ASSEMBLEES DE COLLE MELAMINE UREE_FORMAT (MUF) ET SONT ORIENTEES DANS LE MEME SENS. ILS PEUVENT ETRE MONOCOUCHEES OU COMPOSEES DE 3 COUCHEES. EXISTENT AUSSI EN QUALITE 2 (1ER PRIX) - QUALITE 3 POUR L'APPLICATION EN MILIEU HUMIDE ET DE COURTE DUREE AUX INTEMPERIES - QUALITE 4 SI EXPOSITION DE LONGUE DUREE AUX INTEMPERIES -

DESCRIPTION		C/1									
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK		P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTOS014	OSB 3 RL 4 RIVES	12	2440x590	152	X		7,83	M²	21%	13,64	PC
PASTOS016	OSB 3 RL 4 RIVES	15	2440x590	120	0		9,63	M²	21%	16,78	PC
PASTOS018	OSB 3 RL 4 RIVES	18	2440x590	100	X		10,92	M²	21%	19,03	PC
PASTOS020	OSB 3 RL 4 RIVES	22	2440x590	82	X		14,00	M²	21%	24,39	PC

SUPER QUALITE / EMBOITEMENT FACILE DU PANNEAU - SURFACE LISSE - DIMENSIONNEMENT REGULIER



STOCK

IMPORTANT

**OSB
STERLING
ZERO**



STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 BORD DROIT**


Essence

RESINEUX

Qualité

Collage

OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE

Essence :

RESINEUX


Provenance:

EUROPE

Classe de service :

CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES

Masse Vol Moy :

600 A 680 KG/M3

Remarque :

ILS EXISTENT AUSSI EN TRES GRAND FORMAT QUELQUES EXEMPLES : 2800X2070 MM - 5000X1250 MM - 5000X2500 MM - ATTENTION QUANTITE MINIMUM

DESCRIPTION		B/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTOS110	OSB 3 BORD DROIT	9	2500X1250	100	X
PASTOS112	OSB 3 BORD DROIT	12	2500X1250	75	X
PASTOS114	OSB 3 BORD DROIT	15	2500X1250	60	0
PASTOS116	OSB 3 BORD DROIT	18	2500X1250	50	X
PASTOS118	OSB 3 BORD DROIT	22	2500X1250	41	0
PASTOS120	OSB 3 BORD DROIT	25	2500X1250	36	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,21	M²	21%	23,48	PC
7,42	M²	21%	28,04	PC
9,76	M²	21%	36,89	PC
10,84	M²	21%	40,97	PC
14,31	M²	21%	54,11	PC
16,96	M²	21%	64,11	PC



OSB STERLING ZERO

SANS FORMALDEHYDE


STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 R&L 4 RIVES**

Essence : **RESINEUX - EPICEA**



Essence : **RESINEUX - EPICEA**

Provenance : **EUROPE**

Qualité Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES**

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

ALTERNATIVE A NOTRE MARQUE STERLING - PANNEAU DE BONNE QUALITE - TOLERANCE DIMENSIONNELLE A ACCEPTER

DESCRIPTION			C/2								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK		P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTES010	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	12	2440x590	152	X		7,64	M²	21%	16,10	PC
PASTES012	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	18	2440x590	100	X		10,41	M²	21%	21,94	PC
PASTES013	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	22	2440x590	82	X		13,40	M²	21%	28,24	PC

PANNEAU D IMPORTATION LE FORMAT PEUT ETRE DIFFERENT SUIVANT LES ARRIVAGES



DEMANDER NOS CONDITIONS PAR PALETTE



STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE**



essence **BOULEAU**

qualité collage **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL- BAS TAUX DE FORMOL**

NORME **EN314-2 CL 3**

Essence : **BOULEAU**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance: **LETTONIE -RUSSIE**

Classe de service : **CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS**

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , ... - MOYENNE DU NOMBRE D UTILISATION EN COFFRAGE : 12 A 15 FOIS - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISEZ UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU010	TRIP.BOULEAU FILME LISSE	4	2500X1250	75	0
PASTMU012	TRIP.BOULEAU FILME LISSE	6	2500x1250	100	0
PASTMU014	MULT.BOULEAU FILME LISSE	9	2500x1250	80	0
PASTMU016	MULT.BOULEAU FILME LISSE	12	2500X1250	75	0
PASTMU018	MULT.BOULEAU FILME LISSE	15	2500X1250	40	0
PASTMU020	MULT.BOULEAU FILME LISSE	18	2500X1250	50	0
PASTMU022	MULT.BOULEAU FILME LISSE	21	2500X1250	28	0
PASTMU024	MULT.BOULEAU FILME LISSE	24	2500X1250	24	0
PASTMU026	MULT.BOULEAU FILME LISSE	27	2500X1250	22	0
PASTMU028	MULT.BOULEAU FILME LISSE	30	2500X1250	20	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
9,68	M ²	21%	36,59	PC
13,32	M ²	21%	50,38	PC
27,15	M ²	21%	102,66	PC
27,69	M ²	21%	104,71	PC
29,58	M ²	21%	111,86	PC
31,22	M ²	21%	118,04	PC
36,46	M ²	21%	137,88	PC
47,61	M ²	21%	180,03	PC
53,28	M ²	21%	201,47	PC
54,20	M ²	21%	204,94	PC



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX
AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : MULTIPLEX FILME LISSE - BOIS DUR

Essence : NOYAU 100% BOIS DUR



NOUVEAU AUSSI DE STOCK
QUALITE INDONESIE

LA QUALITE LA PLUS VENDUE CHEZ NOUS

Essence

NOYAU 100% BOIS DUR

Provenance:

INDONESIE

Qualite
CollageCLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-
BAS TAUX DE FORMOL

Classe de service :

**CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES
BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES
CHANTS**

NORME

EN314-2 CL 3

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS EN 100% BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVELUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE 120 GR - STABILITE CORRECTE -
APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE , CARROSSERIE - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU051	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	4	2500X1250	100	X
PASTMU052	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	6	2500X1250	75	0
PASTMU053	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	9	2500X1250	75	X
PASTMU054	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	12	2500X1250	75	X
PASTMU055	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	15	2500X1250	60	X
PASTMU056	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	18	2500X1250	50	X
PASTMU057	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	21	2500X1250	40	X
PASTMU058	MULT.FILM PREDECOUPE	18	2500X625		X
PASTMU059	MULT.FILM PREDECOUPE	18	1250X1250		X
	GRAND FORMAT				
PASTMU615	MULT BOIS DUR FILME LISSE	9	3000X1500	50	0
PASTMU615	MULT BOIS DUR FILME LISSE	12	3000X1500	50	X
PASTMU616	MULT BOIS DUR FILME LISSE	15	3000X1500	40	0
PASTMU617	MULT BOIS DUR FILME LISSE	18	3000X1500	30	X
PASTMU618	MULT BOIS DUR FILME LISSE	21	3000X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
9,91	M²	21%	37,48	PC
13,52	M²	21%	51,14	PC
19,32	M²	21%	73,05	PC
22,18	M²	21%	83,85	PC
25,54	M²	21%	96,56	PC
30,16	M²	21%	114,03	PC
34,86	M²	21%	131,81	PC
35,26	M²	21%	66,56	PC
35,26	M²	21%	66,56	PC
30,94	M²	21%	168,47	PC
34,40	M²	21%	187,30	PC
40,50	M²	21%	220,50	PC
45,68	M²	21%	248,74	PC
53,69	M²	21%	292,34	PC



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX
AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**



STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**

Essence : **100% BOIS DUR**



essence **100% BOIS DUR**

Provenance: **CHINE**

qualite collage **NORME P EXT EN314-2-CL 2 E1**

Classe de service : **CLASSE 3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS 100% BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS SUR UNE FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - QUALITE CORRECTE DE CLASSE 2 - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE , - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE - POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU602	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	2500X1250	75	0
PASTMU603	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	2500X1250	60	0
PASTMU604	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	2500X1250	50	X
PASTMU605	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	2500X1250	40	0
PASTMU606	MULT BOIS DUR FILME ANT.	24	2500X1250	35	0
PASTMU607	MULT BOIS DUR FILME ANT.	30	2500X1250	25	0
	GRAND FORMAT				
PASTMU615	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	3000X1500	50	X
PASTMU616	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	3000X1500	40	0
PASTMU617	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	3000X1500	30	X
PASTMU618	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	3000X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,65	M²	21%	59,18	PC
18,92	M²	21%	71,54	PC
21,76	M²	21%	82,27	PC
26,01	M²	21%	98,35	PC
29,43	M²	21%	111,28	PC
38,61	M²	21%	145,99	PC
21,84	M²	21%	118,92	PC
25,48	M²	21%	138,74	PC
29,76	M²	21%	162,03	PC
34,40	M²	21%	187,30	PC

QUALITE INDONESIE LA PLUS VENDUE CHEZ NOUS

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**

Essence : **100% BOIS DUR**



essence **100% BOIS DUR**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance: **INDONESIE**

qualite collage **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Classe de service : **0**


Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXCELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU702	MULT BOIS DUR FILME ANT.	9	2500X1250	75	X
PASTMU703	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	2500X1250	75	X
PASTMU704	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	2500X1250	60	X
PASTMU705	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	2500X1250	50	X
PASTMU706	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	2500X1250	40	X
PASTMU707	MULT BOIS DUR FILME ANT.	24	2500X1250	35	X
PASTMU708	MULT BOIS DUR FILME ANT.	27	2500X1250	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
22,53	M²	21%	85,20	PC
22,96	M²	21%	86,83	PC
29,07	M²	21%	109,91	PC
33,37	M²	21%	126,17	PC
40,14	M²	21%	151,78	PC
46,35	M²	21%	175,26	PC
52,74	M²	21%	199,42	PC

STRUCTURE

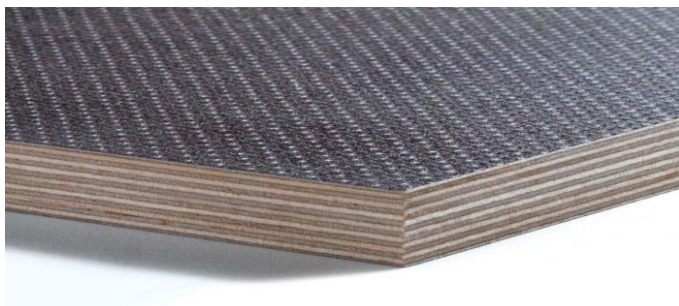Type de produit : **MULTIPLEX ANTISLI 120G**

Essence : **BOULEAU**

Qualité : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**
Collage :

Essence : **BOULEAU**
EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE

Provenance : **LETONIE -RUSSIE**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU842	MULT BOULEAU FILME ANT.	12	3050X1525	33	0
PASTMU844	MULT BOULEAU FILME ANT.	15	3050X1525	26	0
PASTMU846	MULT BOULEAU FILME ANT.	18	3050X1525	22	0
PASTMU848	MULT BOULEAU FILME ANT.	21	3050X1525	19	0
PASTMU870	MULT BOULEAU FILME ANT.	12	3300X1800	33	0
PASTMU872	MULT BOULEAU FILME ANT.	18	3850x2150	10	x
PASTMU872	MULT BOULEAU FILME ANT.	18	5000x2200	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,90	M²	21%	207,66	PC
44,10	M²	21%	248,18	PC
47,25	M²	21%	265,91	PC
55,08	M²	21%	309,97	PC
40,66	M²	21%	292,25	PC
62,91	M²	21%	630,13	PC
94,14	M²	21%	1253,00	PC

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**

essence : **100% BOIS DUR**

qualité : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**
collage :

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

Essence : **100% BOIS DUR**
EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE

Provenance : **INDONESIE**

Classe de service :

0

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU709	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	3000X1500	50	X
PASTMU710	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	3000X1500	40	0
PASTMU711	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	3000X1500	30	X
PASTMU712	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	3000X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
34,09	M²	21%	185,61	PC
40,50	M²	21%	220,50	PC
44,79	M²	21%	243,88	PC
54,24	M²	21%	295,32	PC



[Retour sommaire](#)

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX ANTISLI 120G**

Essence : **BOULEAU**



EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Essence **BOULEAU**

Provenance: **LETTONIE - RUSSIE**

Qualité Collage **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXCELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION						B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PASTMU810	MULT BOULEAU FILM ANT.	9	2500X1250	44	0	24,51	M²	21%	92,68
PASTMU812	MULT BOULEAU FILM ANT.	12	2500X1250	52	0	27,95	M²	21%	105,69
PASTMU814	MULT BOULEAU FILM ANT.	15	2500X1250	26	0	29,76	M²	21%	112,51
PASTMU816	MULT BOULEAU FILM ANT.	18	2500X1250	22	0	33,88	M²	21%	128,12
PASTMU818	MULT BOULEAU FILM ANT.	21	2500X1250	19	0	39,56	M²	21%	149,59
PASTMU820	MULT BOULEAU FILM ANT.	24	2500X1250	16	0	45,67	M²	21%	172,67
PASTMU822	MULT BOULEAU FILM ANT.	27	2500X1250	14	0	51,77	M²	21%	195,76
PASTMU824	MULT BOULEAU FILM ANT.	30	2500X1250	21	0	55,21	M²	21%	208,77
									Unité
									PC



**UTILISE UN PANNEAU
DE QUALITE
POUR VOS
AGENCEMENTS**





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : **PANNEAU MASSIF 1 PLI / 3 PLIS / 5 PLIS**

Essence : **EPICEA**



Essence **EPICEA**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

Remarque :

Masse Vol Moy : **450 A 470 KG /M3**

LE PANNEAU 3 ET 5 PLIS EST D UNE CONCEPTION TECHNIQUE ET DE COLLAGE DE HAUTE QUALITE - RESISTANCE A LA FLEXION ELEVEE POUR UN POIDS COMPARATIVEMENT FAIBLE - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - VALEUR THERMIQUE ELEVEE - LE PANNEAU IDEAL POUR L ECOCONSTRUCTION - EXISTE DANS DIFFERENTES QUALITES DE SURFACE - LA QUALITE B/C+ (bouchonnée sur les deux faces) EST LA QUALITE LA PLUS EMPLOYEE EN STRUCTURE-

DESCRIPTION		D			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMA010	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19	5000X1250	25PC	X
PASTMA011	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19	2500X1250		X
PASTMA012	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19	1250X1250		X
PASTMA013	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	27	5000X1250	20PC	0
PASTMA014	PAN.EPICEA 1 PLIS B	18	5000X2050	25PC	0
PASTMA015	PAN.EPICEA 1PLIS B	40	5000X1200	12PC	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
32,68	M²	21%	247,14	PC
43,86	M²	21%	165,85	PC
51,60	M²	21%	97,56	PC
70,56	M²	21%	533,61	PC
32,68	M²	21%	405,31	PC
89,86	M²	21%	652,41	PC

PANNEAU ULTRA RESISTANT - STABLE

GRANDE DIMENSION JUSQUE 5000X2500 MM

IDEAL POUR L' ECOCONSTRUCTION






Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU STRATIFIE HPL**

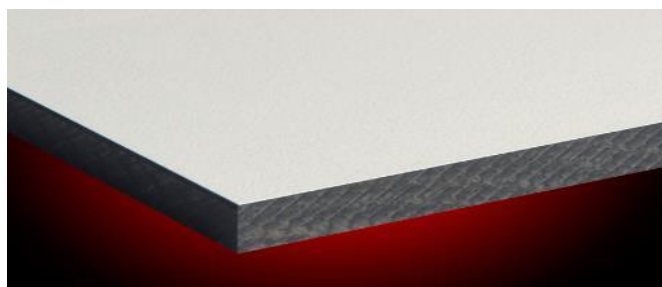

Qualité : **QUALITE EXTERIEURE OU INTERIEURE**

Couleur : **NONBREUX DECORS ET NUANCIER TRES IMPORTANT**

QUALITE EXTERIEURE OU INTERIEURE

DEUX MARQUES DE GRANDE QUALITE - GLOBAL - FUNDERMAX - LES TEINTES FONCEES SONT PROTEGEES PAR UN FILM ANTI UV SUR LES DEUX FACES

FUNDERMAX®
for people who create

Provenance: **ALLEMAGNE - ITALIE - FRANCE**

Classe de service :
CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

**LE NOYAU EST NOIR
AUCUNE FINITION DU CHANT N' EST NECESSAIRE**

Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque :

LE PANNEAU STRATIFIE MASSIF EXISTE EN QUALITE EXTERIEURE ET INTERIEURE - CE TYPE DE PANNEAU EST TRES DURABLE RESISTE A DE NOMBREUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX HUILES, ET D AUTRES SUBSTANCES CORROSIVES - UTILISATION PRINCIPALE EN INTERIEUR : AGENCEMENT POUR LABORATOIRE, HOPITAL, ASCENSEUR, AGENCEMENT DIVERS DE SANITAIRE , REVETEMENT DE MACHINE EN INDUSTRIE - EN EXTERIEUR : HABILLAGE DE FACADE , CORNICHE , RIVE DE TOITURE - GRAND CHOIX DE DECORS ET COLORIS

DESCRIPTION					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAST010	STRAT.HPL EXT. BLANC 0003	6	2440x1220	50	0
PAHAST012	STRAT.HPL EXT. BLANC 0003	6	3050X1300	50	X
PAHAST014	STRAT.HPL EXT. GRIS 0071	6	3050X1300	50	X
PAHAST016	STRAT.HPL EXT. BRUN 0032	6	3050X1300	50	0
PAHAST018	STRAT.HPL EXT. NOIR F/100	6	3050X1300	50	X
PAHAST020	STRAT.HPL EXT. ANTH.F/90	6	3050X1300	50	X
PAHAST022	STRAT.HPL EXT. NOIR F/100	8	3050X1300	35	0
PAHAST024	STRAT.HPL EXT. ANTH.F/90	8	3050X1300	35	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
46,72	M²	21%	168,29	PC
41,74	M²	21%	200,23	PC
67,50	M²	21%	323,84	PC
71,40	M²	21%	342,55	PC
67,50	M²	21%	323,84	PC
67,50	M²	21%	323,84	PC
92,79	M²	21%	445,19	PC
92,79	M²	21%	445,19	PC



PRINCIPALE REGLE DE POSE / RESPECTEZ LA DILATATION ENTRE LES PANNEAUX - POSITIONNEZ LE JOINT D ETANCHEITE SUR LA STRUCTURE BOIS - EMPLOYEZ LES VIS INOX VOIR PAGE 76 - QUANTITE MOYENNE DE FIXATION 9 VIS PAR M2 - RESPECTEZ LE FORAGE DE DIAMETRE DE 5 MM POUR LES POINTS FIXES ET DE 8 MM POUR LES POINTS COULISSANTS - DEMANDEZ NOUS LA FICHE TECHNIQUE



DECOUPES DE VOS BANDES DE RIVE EN NOS ATELIERS A VOS DIMENSIONS

DE CETTE FACON AUCUNE CHUTE - MEILLEUR PRIX DE REVIENT

RENSEIGNEZ VOUS

DÉTAILS TECHNIQUES D'INSTALLATION


ENTRAXE DE FIXATION MAXIMUM (EN MM) ^{D,E}							
POUR	TOUTES FINITIONS SAUF SPECULAR				FINITIONS EN SPECULAR ^F		
	ÉPAISSEUR DE PANNEAU						
	6	8	10	13	8	10	13
2 fixations dans 1 direction	450	600	750	950	450	550	750
3 fixations ou plus dans 1 direction	550	750	900	1200	550	700	900
3 fixations ou plus dans 1 direction ^G	600	700	800	800	550	700	700

^D Multiplier les entraxes de fixation par 0,75 pour les applications en sous-face.

^E Les entraxes de fixation maximum admissibles indiqués ont été calculés pour une charge (au vent) maximum de 600 N/m² et une flèche maximum de L/200.

^F En raison des propriétés de surface des panneaux Specular, les espacements des fixations sont réduits.

^G Applicable(s) pour l'Allemagne.

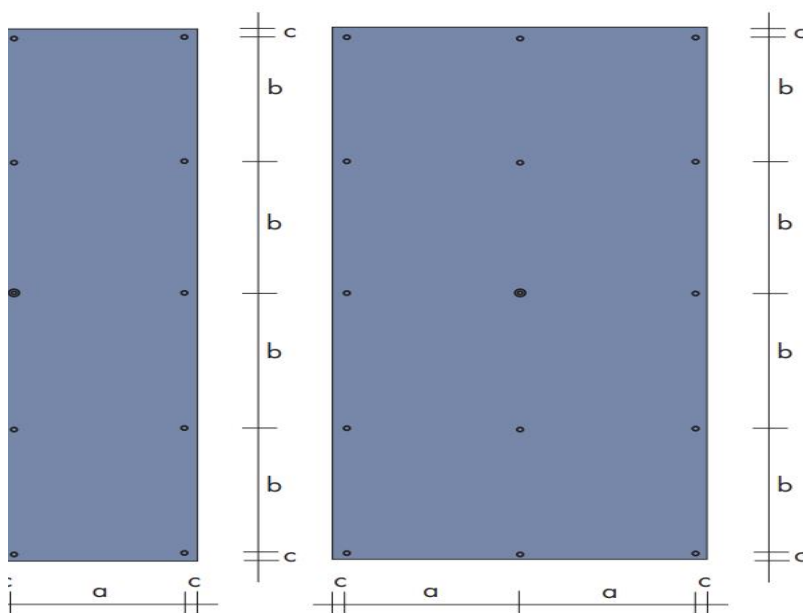

a = Distance horizontale entre les fixations
 b = Distance verticale entre les fixations
 c = Distance au bord

● = Point fixe au centre du panneau
 ○ = Point coulissant


Point fixe – diamètre du trou :

- 5 mm pour la vis Torx
- égal au diamètre de la tige pour les autres vis

Point coulissant – diamètre du trou :

- 8 mm pour la vis Torx
- diamètre de la tige + 3 mm pour les autres vis

Les vis doivent être impérativement centrées dans les trous et ne pas être serrées excessivement.

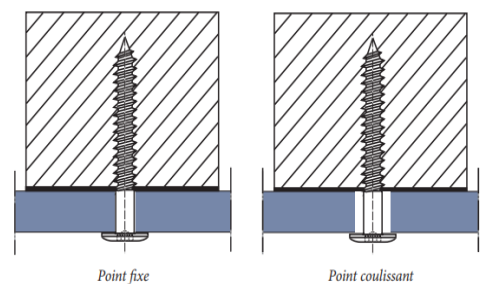

UN CHOIX IMPRESSIONNANT DE DÉCORS - PLUSIEURS FINITIONS DE SURFACE
 GRANDE STABILITÉ DES TEINTES EN EXTÉRIEUR
 MISE EN ŒUVRE RAPIDE
 PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE TYPES DE POSE


ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE



[Retour sommaire](#)

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU STRATIFIE HPL**

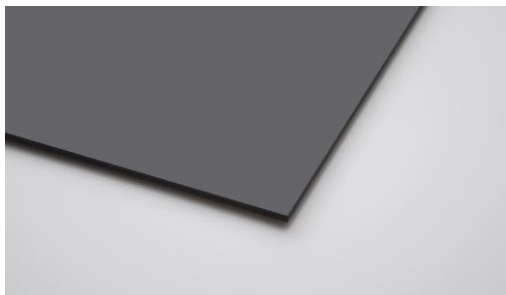

Qualité : **QUALITE EXTERIEURE 1 FACE OU DEUX FACES UV**

Couleur :

LE NOYAU EST BRUN FONCE

QUALITE EXTERIEURE OU INTERIEURE



Classe de service :

CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

Masse Vol Moy :

1350KG/M3

Remarque :

NOUVEAU PRODUIT D IMPORTATION AUCUN RECU VIS-À-VIS DE LA LONGEVITE DU PRODUIT

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAFC002	STRAT HPL PRO PAN 1 FACE UV	6	3050X1300	50	0
PAHAFC003	STRAT HPL PRO PAN 2 FACES UV	6	3050X1300	50	0
PAHAFC010	STRAT HPL PRO PAN 1 FACE UV	8	3050X1300	50	0
PAHAFC011	STRAT HPL PRO PAN 2 FACES UV	8	3050X1300	50	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
53,15	M ²	21%	255,01	PC
57,36	M ²	21%	275,20	PC
67,45	M ²	21%	323,58	PC
71,71	M ²	21%	344,02	PC

ATTENTION EXISTE EN PROTECTION ANTI UV SUR UNE FACE ET DEUX FACES



**PANNEAU
D IMPORTATION**

PROVENANCE INDE



[Retour sommaire](#)

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU ROCKPANEL**



Qualité : **ROCHE VOLCANIQUE HAUTE DENSITE**

Provenance: **EUROPE**

Couleur : **NONBREUX DECORS ET NUancier TRES IMPORTANT**

Classe de service :
CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN



Masse Vol Moy : **1250KG/M3**

Remarque :

PANNEAU DE HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - USINAGE AISE COMME LE BOIS - PLUS LEGER QUE LE STRATIFIE - INCOMBUSTIBLE - TRAITEMENT DES CHANTS SUPERFLU - RECYCLABLE A 100% - AUCUNE NECESSITE DE PREFORER LE PANNEAU - EXISTE DANS DE NOMBREUSES TEINTES , DE DESIGNS , STRUCTURE BOIS - UTILISATION PRINCIPALE : BARDAGE , BANDEAU , CHENEAU

DESCRIPTION						A/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PAHARV210	PAN. ROCKPANEL UNI	8	3050X1200	25PC	0	80,00	M²	21%	354,29
PAHARV212	PAN. ROCKPANEL METALLICS	8	3050X1200	25PC	0	132,20	M²	21%	585,46
PAHARV214	PAN. ROCKPANEL WOODS	8	3050X1200	25PC	0	132,20	M²	21%	585,46
PAHARV216	PAN. ROCKPANEL STONE	8	3050X1200	25PC	0	118,95	M²	21%	526,78

DISPONIBILITE DELAI 4 A 5 JOURS

UNI CODE : 1013-1015-2011-6009-7001-7004-7016-7021-7022-7030-7031-7035-7037

UNI CODE : 7039-8022-8028-9001-9005-9010



[Retour sommaire](#)

HABILLAGE


Type de produit : **PLAQ.PVC CELLULAIRE**Essence : **PVC CELLULAIRE**Qualité : **PVC CELLULAIRE**Provenance: **ALLEMAGNE**Couleur : **BLANC/COULEURS : BLEU - GRIS - VERT - NOIR
- ROUGE - ORANGE - JAUNE**Classe de service : **CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE
LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**

Remarque :

Masse Vol Moy : **500KG/M3****PANNEAU DE HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - IMPUTRESCIBLE - USINAGE AISE - PLUS
LEGER QUE LE STRATIFIE - EXISTE EN BLANC OU COULEUR - UTILISATION PRINCIPALE : PANNEAU PUBLICITAIRE , AGENCEMENT DE STAND , CLOISON DE DOUCHE -**

DESCRIPTION		A/4			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAPV008	PLAQ. PVC CELL. BLANC	4	2440x1220		0
PAHAPV010	PLAQ. PVC CELL. BLANC	6	2440x1220	75	X
PAHAPV012	PLAQ. PVC CELL. BLANC	10	2440x1220	45	0
PAHAPV014	PLAQ. PVC CELL. BLANC	10	3050x1220	30	X
PAHAPV016	PLAQ. PVC CELL. BLANC	13	3050x1220		0
PAHAPV018	PLAQ. PVC CELL. BLANC	19	3050x1560		0
PAHAPV020	PLAQ. PVC CELL. COULEUR	3	3050x2050		0
PAHAPV022	PLAQ. PVC CELL. COULEUR	5	3050x2050		0
PAHAPV024	PLAQ. PVC CELL. NOIR	8	3050x2050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,00	M²	21%	75,65	PC
24,70	M²	21%	88,97	PC
39,00	M²	21%	140,48	PC
37,50	M²	21%	168,84	PC
81,00	M²	21%	364,70	PC
131,22	M²	21%	755,46	PC
22,68	M²	21%	171,60	PC
34,02	M²	21%	257,40	PC
50,22	M²	21%	379,97	PC

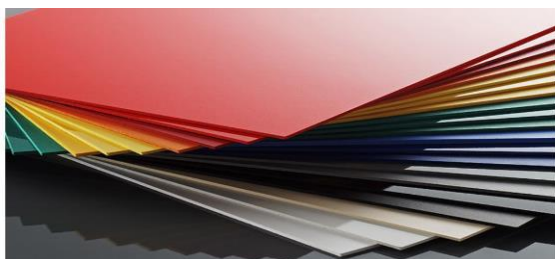**PANNEAU PVC CELLULAIRE****LEGERETE - ROBUSTESSE****SE TRAVAILLE FACILEMENT COMME LE BOIS****SUR DEMANDE**

[Retour sommaire](#)

HABILLAGE

Type de produit : **PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE****PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE**Couleur : **CLAIRE/OPALIN**Provenance: **EUROPE**qualité: **INT/EXT**Masse Vol Moy : **1800KG/M3**

Remarque :

LA PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE EST UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AU VERRE - PLUS LEGERE , 10 FOIS PLUS RESISTANTE AUX CHOCS A EPAISSEUR EGALE , RESISTE AUX UV - DISPONIBLE DE 2 MM A 10 MM D EPAISSEUR - EXISTE EN CLAIRE OU OPALINE - UTILISATION PRINCIPALE : PANNEAU SIGNALITIQUE , ALTERNATIVE A UN VERRE POUR MENUISERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE , SUPPORT DIVERS , BOITE TRANSPARENTE - POUR LE COLLAGE ENTRE PLAQUE ACRYLIQUE UTILISER LA COLLE RECTAVIT 160 - COLLAGE SUR UN SUPPORT EMPLOYE LA COLLE G70 - JOINT D ETANCHEITE SILICONE 140 TRANSPARENT

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAAC010	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	3	2050X3050		0
PAHAAC012	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	3	1185X1485		X
PAHAAC014	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	3	1185X2190		X
PAHAAC015	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	4	1480X2100		X
PAHAAC016	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	5	2050X3050		X
PAHAAC017	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	8	2050X3050		0
PAHAAC018	PLAQ. ACRYL. MAS. OPALINE	3	2050X3050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
64,56	M²	21%	488,37	PC
64,56	M²	21%	137,48	PC
64,56	M²	21%	203,10	PC
86,10	M²	21%	323,81	PC
106,82	M²	21%	808,11	PC
171,40	M²	21%	1296,60	PC
58,40	M²	21%	441,80	PC

NOUVEAU : COLLE ET CREME POLISSANTE DISPONIBLE

HABILLAGE

Type de produit : **PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE**Couleur : **CLAIRE**Provenance: **EUROPE**qualite: **POLYCARBONATE MASSIF**Masse Vol Moy : **1100KG/M3**

Remarque :

LA PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE EST PLUS LEGERE QUE LE VERRE ET L ACRYLIQUE , ULTRARESISTANTE 250 FOIS PLUS QUE LE VERRE A EPAISSEUR EGALE - BONNE TRANSMISSION LUMINEUSE - RESISTE AU RAYON UV - EMPLOI EXTERIEUR ET INTERIEUR DE TOUTES SORTES - APPLICATION PRINCIPALE : VITRAGE DE SECURITE , PROTECTION , VOUTE FILANTE - DISPONIBLE EN EPAISSEUR DE 2MM A 8MM

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAPO010	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	3	1250X2050		0
PAHAPO012	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	3	2050X3050		0
PAHAPO014	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	5	2050X3050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
94,51	M²	21%	293,10	PC
94,51	M²	21%	714,97	PC
157,76	M²	21%	1193,41	PC



Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **MULTIPLEX RAINURE**

Essence : **BOIS EXOTIQUE**



Essence : **BOIS EXOTIQUE**

Provenance: **ASIE/EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-
BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

**CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Remarque :

**UTILISATION PRINCIPALE : RECOUVREMENT CADRE DE PORTE DE GARAGE , PORTE EXTERIEURE , HABILLAGE DE DESSOUS DE CORNICHE - POUR LE COLLAGE UTILISER
UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT**

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAMU010	MULTIPLEX RAINURE	12	2140X1220		0
PAHAMU012	MULTIPLEX RAINURE	12	2440x1220		X
PAHAMU014	MULT.OKOUME RAINURE	10	2500X1220		0
PAHAMU016	MULT.OKOUME RAINURE	12	S/DEMANDE		0
PAHAMU018	MULT. AFZELIA RAINURE	12	S/DEMANDE		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
32,96	M²	21%	104,12	PC
30,61	M²	21%	110,25	PC
39,65	M²	21%	146,31	PC

SUR DEMANDE MULTIPLEX 100 % OKOUME GARANTI 10 ANS



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX**

**AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**



[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **MDF****STANDARD -**

Qualité :

STANDARD -

Provenance:

ALLEMAGNE

Classe de service :

STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy :

600KG/M3

Remarque :

LES PANNEAUX MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD) COMPRIMES DE DENSITE MOYENNE SONT PARFAITEMENT ADAPTES AUX TRAVAUX DE SCIAGE, FORAGE FRAISEMENT...LES FIBRES DE BOIS SONT SECHES ET RELIEES ENTRE ELLES PAR UNE RESINE - PREPARATION AVANT LA FINITION : MASTIQUER LES CHANTS , PONCER LES SURFACES ET CHANTS AU GRAIN 180 A 240 , DEPOUSSIERER , APPLIQUER UNE COUCHE DE FOND , DEGRAINER AU GRAIN DE 240 , NETTOYER LE PANNEAU , APPLIQUER LA PEINTURE DE FINITION (DEUX COUCHES) -

DESCRIPTION		D			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMD012	MDF STANDARD	12	2440X1220	72	X
PAMEMD014	MDF STANDARD	15	2440X1220	60	X
PAMEMD018	MDF STANDARD	18	2440X1220	50	X
PAMEMD020	MDF STANDARD	22	2440X1220	40	X
PAMEMD022	MDF STANDARD	25	2440x1220	30	0
PAMEMD028	MDF STANDARD	12	3050X1220	72	X
PAMEMD030	MDF STANDARD	15	3050X1220	60	X
PAMEMD034	MDF STANDARD	18	3050X1220	50	X
PAMEMD036	MDF STANDARD	22	3050X1220	40	X
PAMEMD038	MDF STANDARD	25	3050X1220	30	0
PAMEMD040	MDF STANDARD	28	3050X1220	28	0
PAMEMD090	MDF STANDARD DECOUPE	12	1220x1220		X
PAMEMD091	MDF STANDARD DECOUPE	18	1220x1220		X
PAMEMD092	MDF STANDARD DECOUPE	12	2440x610		X
PAMEMD093	MDF STANDARD DECOUPE	18	2440x610		X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,64	M²	21%	23,93	PC
8,28	M²	21%	29,83	PC
8,99	M²	21%	32,39	PC
12,55	M²	21%	45,19	PC
14,51	M²	21%	52,28	PC
6,97	M²	21%	31,38	PC
8,77	M²	21%	39,50	PC
8,99	M²	21%	40,48	PC
12,55	M²	21%	56,49	PC
14,51	M²	21%	65,35	PC
15,25	M²	21%	68,67	PC
8,89	M²	21%	16,01	PC
12,38	M²	21%	22,31	PC
8,89	M²	21%	16,01	PC
12,38	M²	21%	22,31	PC

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE PRIX PAR PALETTE

**AVANT VOTRE FINITION****CE PANNEAU ABSORBE FORTEMENT****POUR LE CHANT DU PANNEAU UTILISEZ UN ENDUIT****OU UN MELANGE COLLE BLANCHE ET EAU****POUR LA FACE UNE COUCHE DE PRIMAIRE EST INDISPENSABLE**

[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **HDF****STANDARD**Qualité : **STANDARD**Provenance: **ALLEMAGNE**Collage **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

PANNEAUX FIBRES HAUTE DENSITE AMENAGEMENT INTERIEUR, MOBILIER, EMBALLAGE, PLUS RESISTANT QUE LE MDF - VU LA HAUTE DENSITE DE CE PANNEAU, CELA PERMETTRA LORS DE L'USINAGE UN FRAISAGE ET UN CHANT DE PANNEAU PLUS FERME PUS LISSE

DESCRIPTION			C		
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEHD010	HDF STANDARD	3	3050X2440	100	X
PAMEHD011	HDF STANDARD	3	3050X1220		X
PAMEHD012	HDF STANDARD	4	2440X1220	180	X
PAMEHD014	HDF STANDARD	6	2440x1220	120	X
PAMEHD016	HDF STANDARD	9	2440X1220	96	X
PAMEHD020	HDF STANDARD	12	2440X1220	72	0
PAMEHD022	HDF STANDARD	15	2440X1220	60	0
PAMEHD026	HDF STANDARD	18	2440X1220	50	X
PAMEHD028	HDF STANDARD	22	2440X1220	41	0
PAMEHD030	HDF STANDARD	25	2440X1220	36	0
PAMEHD032	HDF STANDARD	30	2440X1220	25	x
PAMEHD034	HDF STANDARD	38	2440X1220	20	x
PAMEMD152	HDF STANDARD	4	3050X1220	150	0
PAMEMD154	HDF STANDARD	6	3050X1220	100	0
PAMEMD156	HDF STANDARD	9	3050X1220	68	0
PAMEMD160	HDF STANDARD	12	3050X1220	50	0
PAMEMD162	HDF STANDARD	15	3050X1220	40	0
PAMEMD166	HDF STANDARD	18	3050X1220	34	x
PAMEMD168	HDF STANDARD	22	3050X1220	28	0
PAMEMD170	HDF STANDARD	25	3050X1220	24	0
PAMEMD172	HDF STANDARD	30	3050X1220	20	0
PAMEMD174	HDF STANDARD	38	3050X1220	18	0
PAMEMD184	HDF STANDARD	18	2800x2070	20	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
2,92	M²	21%	26,33	PC
3,61	M²	21%	16,26	PC
5,25	M²	21%	18,90	PC
5,42	M²	21%	19,52	PC
6,04	M²	21%	21,74	PC
7,18	M²	21%	25,88	PC
8,61	M²	21%	31,01	PC
9,64	M²	21%	34,72	PC
13,28	M²	21%	47,85	PC
14,27	M²	21%	51,40	PC
20,01	M²	21%	72,07	PC
27,55	M²	21%	99,25	PC
5,25	M²	21%	23,62	PC
5,42	M²	21%	24,39	PC
6,41	M²	21%	28,87	PC
7,72	M²	21%	34,77	PC
9,18	M²	21%	41,35	PC
9,64	M²	21%	43,40	PC
13,28	M²	21%	59,81	PC
14,27	M²	21%	64,24	PC
20,01	M²	21%	90,08	PC
27,55	M²	21%	124,05	PC
10,81	M²	21%	75,78	PC

NOUVEAU FORMAT DE STOCK : 2800 X 2070 MM - EPAISSEUR 18 MM

QUALITE IDEAL POUR

PANNEAU PLUS STABLE - FLAMBAGE MOINS IMPORTANT QUE LE MDF
 FINITION OBTENUE PLUS LISSE APRES SCIAGE, FRAISAGE, ...
 GAIN AU PONCAGE

[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **MDF CINTRABLE****STANDARD**

Qualité :

STANDARD

Provenance:

EUROPE

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

EFFECTUEZ VOS DIFFERENTES REALISATIONS CINTREES EN TOUTE SIMPLICITE

Remarque :

LE PANNEAU CINTRABLE EST FABRIQUE A PARTIR D'UNE FEUILLE DE MDF, UNE FACE LISSE L' AUTRE FACE FINEMENT STRIEE - IL PEUT ETRE FIXE DIRECTEMENT OU COLLE - IL A UN RAYON DE COURBURE DE MINIMUM DE 180 MM

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMD192	MDF CINTRABLE SUR LONG	6	3050X1220		X
PAMEMD194	MDF CINTRABLE SUR LARG	6	1220X3050		X
PAMEMD196	MDF CINTRABLE HYDROFUGE	S/DEMANDE			

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
28,34	M ²	21%	127,59	PC
32,54	M ²	21%	146,52	PC

NOUVEAU DANS NOTRE PROGRAMME MDF IGNIFUGE

Type de produit : **MDF IGNIFUGE****IGNIFUGE**

Remarque :

LE PANNEAU PEUT ETRE UTILISE EN MILIEU SEC - REGULIEREMENT UTILISE EN BATIMENTS PUBLICS - LE PANNEAU RESISTE A DES TEMPERATURES ELEVEES TEMPS DE COMBUSTION 30MM/HEURE

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEIG012	MDF ROUGE IGNIFUGE	18	2440X1220		X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
22,64	M ²	21%	81,57	PC

[Retour sommaire](#)


MENUISERIE

Type de produit : **MDF**Qualité : **HYDROFUGE****MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE**

Remarque :

LES PANNEAUX MDF RESISTANT A L'HUMIDITE EGALEMENT APPELE MDF HYDROFUGE OFFRENT LES MEMES POSSIBILITES QUE LES PANNEAUX MDF BRUTS, TOUT EN ETANT RESISTANTS A L'HUMIDITE ET A LA MOISSURE. ILS CONVIENNENT AUSSI PARFAITEMENT AUX APPLICATIONS INTERIEURES, COMME LES SALLES DE BAIN, LES CUISINES, MAIS AUSSI LES TABLETTES DE FENETRE, LES VOILETS MECANIQUE ETC...

DESCRIPTION D					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMD210	MDF HYDROFUGE	12	2440X1220	60	X
PAMEMD214	MDF HYDROFUGE	18	2440X1220	40	X
PAMEMD216	MDF HYDROFUGE	22	2440X1220	32	0
PAMEMD230	MDF HYDROFUGE	12	3050X1220	60	0
PAMEMD234	MDF HYDROFUGE	18	3050X1220	40	0

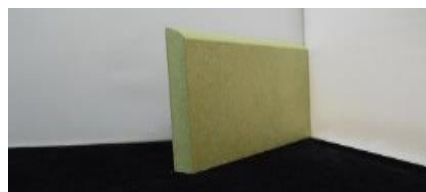HYDROFUGEProvenance: **ALLEMAGNE**

Classe de service :

CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDEMasse Vol Moy : **600KG/M3**

MENUISERIE

Type de produit : **HDF HYDROFUGE**Qualité : **HYDROFUGE**Collage : **HIGHT DENSIBELGIUM**

Remarque :

LES PANNEAUX HDF(HIGH DENSITY FIBREBOARD) IL S'AGIT D'UN TYPE DE PANNEAU MDF PARTICULIEREMENT RESISTANT ET DE QUALITE SUPERIEURE DANS LEQUEL LES FIBRES SONT COMPRIMEES A UNE PRESSION ENCORE PLUS ELEVEE JUSQU'À L'OBTENTION D'UN PANNEAU DE DENSITE PLUS IMPORTANTE

DESCRIPTION C					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMD310	HDF HYDROFUGE	9	2440X1220	80	0
PAMEMD312	HDF HYDROFUGE	12	2440X1220	60	X
PAMEMD314	HDF HYDROFUGE	15	2440X1220	50	0
PAMEMD316	HDF HYDROFUGE	18	2440X1220	40	X
PAMEMD318	HDF HYDROFUGE	22	2440X1220	32	0
PAMEMD324	HDF HYD. DECOUPE	18	2440X610		x
PAMEHD410	HDF HYDROFUGE	9	3050X1220	80	0
PAMEHD412	HDF HYDROFUGE	12	3050X1220	60	X
PAMEHD414	HDF HYDROFUGE	15	3050X1220	50	0
PAMEHD416	HDF HYDROFUGE	18	3050X1220	40	X
PAMEHD417	HDF HYDROFUGE	22	3050X1220	38	0

HYDROFUGEProvenance: **ALLEMAGNE**

Classe de service :

MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDEMasse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,72	M²	21%	24,22	PC
8,28	M²	21%	29,83	PC
10,09	M²	21%	36,33	PC
11,08	M²	21%	39,91	PC
15,65	M²	21%	56,36	PC
14,17	M²	21%	25,53	M²
7,13	M²	21%	32,12	PC
8,77	M²	21%	39,50	PC
10,73	M²	21%	48,29	PC
11,96	M²	21%	53,83	PC
16,07	M²	21%	72,36	PC


MENUISERIE

Type de produit : **MDF TRICOYA**



Qualité : **TRICOYA**

TRICOYA

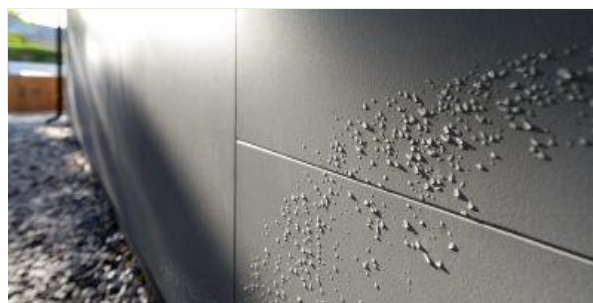

Provenance: **IRLANDE**

Classe de service :

CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **700 A 720 KG M3**

Remarque :

LE PANNEAU FINSA INFINITE SE CARACTERISE PAR SA DURABILITE , SA STABILITE DIMENSIONNELLE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITES DE CONCEPTIONS ET D APPLICATIONS - ATTENTION TOUTE FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE EN INOX - GARANTIE DE 50 ANS

DESCRIPTION		0/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMETR102	MDF TRICOYA	10	2850X2100		0
PAMETR103	MDF TRICOYA	12	3050X1220		0
PAMETR104	MDF TRICOYA	15	2440X1220		0
PAMETR105	MDF TRICOYA	15	3050X1220		0
PAMETR106	MDF TRICOYA	18	2440X1220		0
PAMETR110	MDF TRICOYA	18	3050X1220		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
59,31	M²	21%	429,88	PC
71,17	M²	21%	320,42	PC
88,97	M²	21%	320,47	PC
88,97	M²	21%	400,56	PC
103,54	M²	21%	372,98	PC
103,54	M²	21%	466,19	PC



DURABLE

Plus durable, parfaitement adapté aux environnements humides à l'intérieur comme à l'extérieur



GARANTIE DE 50 ANS

Tranquillité d'esprit assurée avec 25 ans de garantie pour une installation dans le sol et 50 ans hors-sol



MEILLEURE STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Réduction considérable de la dilatation et du rétrécissement



LIBERTÉ DE CONCEPTION

Toute la polyvalence du MDF pour la conception, les fixations et l'usinage



MOINDRES COÛTS DE MAINTENANCE

Intervalles d'entretien des revêtements plus longs



PROPRIÉTÉS IDÉALES POUR LES REVÊTEMENTS

Durée de vie prolongée du revêtement grâce à l'amélioration de la stabilité et la durabilité. Même avec un revêtement endommagé, le panneau de bois ne sera pas affecté



BOIS PROVENANT DE FORÊTS DURABLEMENT GÉRÉES

Bois certifié FSC® issu de forêts gérées durablement



RÉSISTANCE AUX MOISISSURES FONGIQUES

Barrière efficace contre la dégénérescence fongique



LONGÉVITÉ PRÉVUE DE 60 ANS

Des tests indépendants par le BRE ont indiqué une durée de vie prévue de 60 ans pour un usage en extérieur

MENUISERIE

Type de produit : **HDF STD.TEINTE MASSE**

STANDARD



Qualité : **STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage : **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

L'AJOUT D'UN COLORANT PERMET D'OBTENIR UN PANNEAU MDF TEINTE DANS LA MASSE .LES COLORANTS UTILISES SONT ORGANIQUES DONC NON TOXIQUES ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION		D/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEHD510	HDF STD. TEINT. NOIR	3	2850X2100	180	X
PAMEHD512	HDF STD. TEINT. NOIR	10	2850X2100	56	0
PAMEHD514	HDF STD. TEINT. NOIR	16	2850X2100	36	0
PAMEHD518	HDF STD. TEINT. NOIR	25	2850X2100	24	0
PAMEHD520	HDF STD. TEINT. NOIR	30	2850X2100	20	X
PAMEHD522	HDF STD. TEINT. NOIR	18	2440X1220	45	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
10,52	M²	21%	76,17	PC
17,74	M²	21%	128,46	PC
24,40	M²	21%	176,67	PC
40,11	M²	21%	290,49	PC
53,25	M²	21%	385,63	PC
21,05	M²	21%	75,84	PC

PANNEAU TENDANCE EN MOBILIER ET CUISINE



[Retour sommaire](#)

MENUISERIE


Type de produit : **HDF HYD. TEINTE MASSE D****HYDROFUGE**Qualité : **HYDROFUGE**Provenance: **EUROPE**qualité collage : **MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE**Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

L'AJOUT D'UN COLORANT PERMET D'OBTENIR UN PANNEAU MDF TEINTE DANS LA MASSE .LES COLORANTS UTILISES SONT ORGANIQUES DONC NON TOXIQUES ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION						D/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEHD610	HDF HYD. TEINT.NOIR	9	2440X1220	80	x	16,14	M²	21%	58,13	PC
PAMEHD612	HDF HYD. TEINT.NOIR	12	3050X1220	60	X	22,68	M²	21%	102,12	PC
PAMEHD614	HDF HYD. TEINT.NOIR	16	2440X1220	45	0	25,26	M²	21%	91,00	PC
PAMEHD616	HDF HYD. TEINT.NOIR	18	2800X2070	30	X	28,47	M²	21%	153,99	PC
PAMEHD618	HDF HYD. TEINT.NOIR	18	3050X1310	40	0	28,39	M²	21%	137,25	PC
PAMEHD620	HDF HYD. TEINT.NOIR	25	3050X1220	26	0	47,82	M²	21%	215,30	PC
PAMEHD622	HDF HYD. TEINT. AUTRES C.		S/DEMANDE	0	0					

MENUISERIE

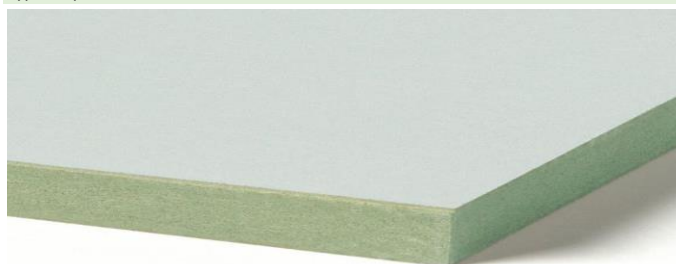Type de produit : **HDF PREPEINT BLANC**Essence : **HYDROFUGE**Qualité : **HYDROFUGE**Provenance: **EUROPE**Classe de service : **CLASSE 1 ET 2**Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

LE PANNEAU EST CONSTITUE D'UN HIGHT DENSITY FIBREBOARD SUR LEQUEL UNE COUCHE DE FOND BLANCHE EST APPLIQUEE SUR LES DEUX FACES SOUS HAUTE PRESSION ET A UNE TEMPERATURE ELEVEE.CE TRAITEMENT OFFRE A CE PANNEAU UNE TRES BONNE ADHERENCE S'IL FAUT LE LAQUER - PREPARATION : GRANDE ECONOMIE DE TEMPS IL VOUS EVITE LES TROIS ETAPES DE PREPARATION AVANT LA FINITION

DESCRIPTION						D				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEHD720	HDF HYD.PREPEINT BLANC	9	2440X1220	40	X	12,13	M²	21%	43,68	PC
PAMEHD721	HDF HYD.PREPEINT BLANC	12	2440X1220	40	X	13,85	M²	21%	49,88	PC
PAMEHD722	HDF HYD.PREPEINT BLANC	15	2440X1220	40	X	14,96	M²	21%	53,88	PC
PAMEHD723	HDF HYD.PREPEINT BLANC	18	2440X1220	40	X	16,24	M²	21%	58,48	PC
PAMEHD724	HDF HYD.PREPEINT BLANC	12	3050X1220	50	X	13,85	M²	21%	62,34	PC
PAMEHD725	HDF HYD.PREPEINT BLANC	15	3050X1220	50	X	14,96	M²	21%	67,34	PC
PAMEHD726	HDF HYD.PREPEINT BLANC	18	3050X1220	30	X	16,24	M²	21%	73,10	PC
PAMEHD750	HDF STD.PREPEINT DECOUPE	18	2440X610		X	19,95	M²	21%	35,92	M²

MENUISERIE

Type de produit : **MDF - SURFACE BOIS 1 FACE/2 FACES**

Essence : **DIVERSES**

Finitions : **DIVERSES**

Provenance: **BELGIQUE**

Qualité : **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy : **680 à 810 KG/M³**

Remarque :

LES PANNEAUX MDF AVEC PLACAGE SONT PARFAITS POUR LES MEUBLES. ILS SONT EN EFFET RECOUVERTS D'UN FIN PLACAGE DANS UN TYPE DE BOIS NOBLE. LA COUCHE SUPERIEURE CONFERE AU MDF AVEC PLACAGE UN RAYONNEMENT AUTHENTIQUE.

DESCRIPTION		C/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMD802	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	4	2440X1220	25	X
PAMEMD803	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	4	2440X1220	25	X
PAMEMD804	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	7	2440X1220	25	0
PAMEMD805	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	7	2440X1220	25	0
PAMEMD806	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	11	2440X1220	25	X
PAMEMD807	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	11	2440X1220	25	X
PAMEMD810	MDF SURF.CHENE 1 F.	18	2440X1220	25	X
PAMEMD812	MDF SURF.HETRE BLANC 1 F.	18	2440X1220	25	0
PAMEMD820	MDF SURF.NOYER 1 F.	18	2440X1220	25	0
PAMEMD832	MDF SURF.CHENE 2 F.	18	2440X1220	25	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
31,15	M²	21%	112,20	PC
29,42	M²	21%	105,99	PC
31,23	M²	21%	112,50	PC
29,51	M²	21%	106,29	PC
30,42	M²	21%	109,58	PC
28,68	M²	21%	103,31	PC
35,15	M²	21%	126,62	PC
33,58	M²	21%	120,96	PC
47,24	M²	21%	170,15	PC
45,49	M²	21%	163,88	PC


NOUVEAU MDF NOIR MASSE
PLAQUE BOIS NOBLE

- A 1 FACE 0,6 MM CHENE GRAPHITE (RUSTIQUE)
- B 1 FACE 0,6MM CHENE (OAK WILD)
- C 1 FACE 0,6 MM ORME GRIS
- D 1 FACE0,6 MM NOYER AMERICAIN

CREANT UN CONTRASTE ATTRACTIF

PAMEMD850	MDF NOIR MASSE A	19,2	3050x1220	10	X
PAMEMD851	MDF NOIR MASSE B	19,2	3050x1220	10	0
PAMEMD852	MDF NOIR MASSE C	19,2	3050x1220	10	0
PAMEMD853	MDF NOIR MASSE D	19,2	3050x1220	10	0

75,22	M²	21%	338,68	PC
54,74	M²	21%	246,46	PC
79,11	M²	21%	356,18	PC
65,47	M²	21%	294,78	PC

IDEAL POUR VOS FACADES DE PORTES - AUCUN CHANT DE FINITION A PLACER

SI PLAQUE 1 FACE ALORS L ARRIERE DU PANNEAU EST PLAQUEE GENERALEMENT EN OKOUME
SI PLAQUE 2 FACES VOUS AVEZ LE CHOIX DE L ESSENCE DE BOIS



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : MULTIPLEX TRIPLEX COMBI



Qualité : MERANTI/EXOTIQUE ROUGE

Qualité : CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-
Collage FORMOL) -

NORME EN314 2 CL 2 E1

Essence : MERANTI/EXOTIQUE ROUGE

QUALITE B/BB : UNE BELLE FACE PONCEE , SANS DEFAUT , FINEMENT
PONCEE - UNE FACE POUVANT PRESENTER QUELQUES RARES PETITS
NŒUDS SAINS , PONCES



Provenance: CHINE

Classe de service :

CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

Masse Vol Moy : 580-630KG/M3

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS DE DIFFERENTES ESSENCES (combinaison de peuplier , eucalyptus , bouleau) - PLIS EXTERIEURS EN BOIS ROUGE - BONNE
STABILITE - BON RAPPORT QUALITE PRIX - RISQUE DE PETIT ECLAT AU FRAISAGE - APPLICATION PRINCIPALE DE QUALITE PLACAGE EXTERIEUR B/BB : STRUCTURE
VISIBLE, MENUISERIE , AGENCEMENT , EBRASEMENT DE PORTE ,..... - NORME EN314-2CL.2 E1

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMETR102	TRIP.COMBI MERANTI	3,6	2500X1220	200	X
PAMETR104	TRIP.COMBI MERANTI	5,5	2500X1220	180	X
PAMEMU102	MULT.COMBI MERANTI	9	2500X1220	100	X
PAMEMU104	MULT.COMBI MERANTI	12	2500X1220	75	X
PAMEMU106	MULT.COMBI MERANTI	15	2500X1220	60	X
PAMEMU108	MULT.COMBI MERANTI	18	2500X1220	50	X
PAMEMU110	MULT.COMBI MERANTI	22	2500X1220	40	X
PAMEMU112	MULT.COMBI MERANTI	25	2500X1220	36	0
PAMEMU113	MULT.COMBI MERANTI	30	2500X1220	30	X
PAMEMU114	MULT.COMBI MERANTI	40	2500X1220	25	X
	NOUVEAU				
PAMEMU124	MULT.COMBI MERANTI	12	3050X1530	50	X
PAMEMU126	MULT.COMBI MERANTI	15	3050X1530	40	X
PAMEMU128	MULT.COMBI MERANTI	18	3050X1530	30	X


P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,15	M²	21%	22,68	PC
8,37	M²	21%	30,90	PC
11,96	M²	21%	44,14	PC
15,46	M²	21%	57,04	PC
18,86	M²	21%	69,60	PC
22,54	M²	21%	83,18	PC
27,51	M²	21%	101,52	PC
31,65	M²	21%	116,80	PC
38,64	M²	21%	142,60	PC
51,43	M²	21%	189,80	PC
20,14	M²	21%	113,73	PC
24,51	M²	21%	138,41	PC
28,88	M²	21%	163,09	PC

IMPORTATION DE CHINE QUALITE STANDARD

AU SCIAGE RISQUE QUE LES PLIS SE SEPARANT LES UNS LES AUTRES



SI VOTRE TRAVAIL NECESSITE DES
DEOUPES A PARTIR DE L EPAISSEUR DE 12
MM OPTEZ PLUS POUR NOTRE QUALITE
PRIME OU INDONESIENNE

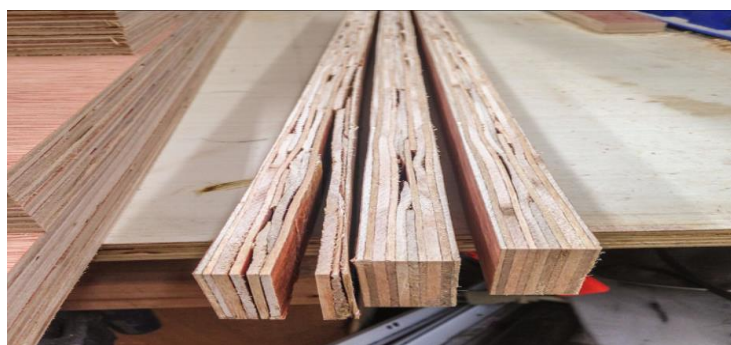



Retour sommaire

MENUISERIE

QUALITE PRIME IMPORTATION DE CHINE 2 FACES EXTERIEUR LE PLIS EST DE 0,5 MM

Type de produit : **MULTIPLEX**



Essence : **100% BOIS DUR B/BB**



Qualité : **100% BOIS DUR B/BB**

Provenance : **CHINE**

Qualité : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

NORME **EN314 2 CL 3 E1**

Masse Vol Moy : **580 A 630KG/M3**

Remarque :

CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOLIC - EN314-2-CL 3 - LA STRUCTURE ASSURE UNE TRES BONNE STABILITE DU PANNEAU IL Y A PAS DE COREGAPS (TOUS LES PLIS SONT FERMES) - PRESQUE PAS DE OVERLAPS (chevauchements) - LES DEUX PLIS EXTERIEURS POSSEDENT UNE EPAISSEUR DE 0,5 MM DE QUALITE B/BB - (B = face visible :noeuds et joints non acceptés/ BB = petites impuretés possibles mais réparées)

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU941	MULT. MERANTI PRIME	9	2500X1220	75	X
PAMEMU942	MULT. MERANTI PRIME	12	2500X1220	75	X
PAMEMU943	MULT. MERANTI PRIME	15	2500X1220	75	X
PAMEMU944	MULT. MERANTI PRIME	18	2500X1220	50	X
PAMEMU945	MULT. MERANTI PRIME	22	2500X1220	40	0
PAMEMU946	MULT. MERANTI PRIME	25	2500X1220	35	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,83	M²	21%	51,05	PC
17,65	M²	21%	65,15	PC
21,48	M²	21%	79,26	PC
25,39	M²	21%	93,70	PC
31,30	M²	21%	115,53	PC
34,94	M²	21%	128,96	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX TRIPLEX PREDECOUPE**



Essence : **MERANTI**

QUALITE B/BB : UNE BELLE FACE PONCEE , SANS DEFAUT , FINEMENT PONCEE - UNE FACE POUVANT PRESENTER QUELQUES RARES PETITS NŒUDS SAINS , PONCEE.



Qualité : **MERANTI**

Provenance : **CHINE**

Classe de service :

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU202	TRIP..COMBI MER. PREDEC.	3,6	2500X610	0	X
PAMEMU204	MULT.COMBI MER.PREDEC.	9	2500X610	0	X
PAMEMU206	MULT.COMBI MER.PREDEC.	12	2500X610	0	X
PAMEMU208	MULT.COMBI MER.PREDEC.	15	2500X610	0	X
PAMEMU210	MULT.COMBI MER.PREDEC.	18	2500X610	0	X
PAMEMU212	TRIP..COMBI MER. PREDEC.	3,6	1250X610	0	X
PAMEMU214	MULT.COMBI MER.PREDEC.	9	1250X610	0	X
PAMEMU216	MULT.COMBI MER.PREDEC.	12	1250X610	0	X
PAMEMU218	MULT.COMBI MER.PREDEC.	15	1250X610	0	X
PAMEMU220	MULT.COMBI MER.PREDEC.	18	1250X610	0	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,84	M²	21%	12,61	PC
13,88	M²	21%	25,62	PC
17,94	M²	21%	33,11	PC
21,89	M²	21%	40,40	PC
22,90	M²	21%	42,25	PC
6,27	M²	21%	5,78	PC
13,88	M²	21%	12,81	PC
17,94	M²	21%	16,55	PC
21,89	M²	21%	20,20	PC
22,90	M²	21%	21,12	PC



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**

Essence : **MERANTI**



QUALITE BB/CC : UNE FACE FINEMENT PONCEE LEGERE VARIATION DE TEINTE TOLEREE - UNE FACE AVEC REPARATION TOLEREE



Qualité : **MERANTI**

Provenance: **INDONESIE**

Qualité Collage **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL- BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

NORME **EN314 2 CL 3 E1**

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

POUR RAPPEL UN COLLAGE WBP EST LA CLASSE D ENCOLLAGE LA PLUS ELEVEE ET GARANTIT QUE LE MULTIPLEX PEUT RESISTER 72 HEURES DANS L EAU BOUILLANTE SANS QUE LES PLIS SE SEPARANT LES UNS DES AUTRES - LE PANNEAU DE PROVENANCE D INDONESIE EST GARANTI 100% TROPICAL(ESSENCE DE BOIS DUR) IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2 CL3 E1

DESCRIPTION			B/2		
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU304	MULTIPLEX MERANTI	15	2500X1220	60	X
PAMEMU306	MULTIPLEX MERANTI	18	2500X1220	50	X
PAMEMU308	MULTIPLEX MERANTI	22	2500X1220	40	X
PAMEMU310	MULTIPLEX MERANTI	25	2500X1220	36	X
PAMEMU312	MULTIPLEX MERANTI	30	2500X1220	30	0
PAMEMU316	TRIPLEX MERANTI	3,6	3050X1530	150	X
PAMEMU318	TRIPLEX MERANTI	5,5	3050X1530	120	X
PAMEMU320	MULTIPLEX MERANTI	9	3050X1530	75	X
PAMEMU322	MULTIPLEX MERANTI	12	3050X1530	50	X
PAMEMU324	MULTIPLEX MERANTI	15	3050X1530	40	X
PAMEMU326	MULTIPLEX MERANTI	18	3050X1530	33	X
PAMEMU328	MULTIPLEX MERANTI	22	3050X1530	30	0
PAMEMU330	MULTIPLEX MERANTI	25	3050X1530	24	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,98	M²	21%	81,13	PC
26,61	M²	21%	98,21	PC
33,64	M²	21%	124,16	PC
38,27	M²	21%	141,24	PC
45,75	M²	21%	168,83	PC
8,92	M²	21%	50,43	PC
13,25	M²	21%	74,86	PC
20,79	M²	21%	117,49	PC
26,34	M²	21%	148,86	PC
34,04	M²	21%	192,35	PC
39,52	M²	21%	223,29	PC
49,86	M²	21%	281,77	PC
48,67	M²	21%	275,01	PC

IMPORTATION DE MALAISIE OU INDONESIE



[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**

Essence : **EUCALYPTUS ET PEUPLIER**



QUALITE BB/CC : UNE FACE FINEMENT PONCEE LEGERE VARIATION DE TEINTE TOLEREE - UNE FACE AVEC REPARATION TOLEREE

Qualité : **EUCALYPTUS ET PEUPLIER**

Provenance: **ASIE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL- BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **450 KG/M3**


Remarque :

PREPEINT D USINE IDEAL POUR EBRASEMENT DE PORTE CE PANNEAU EST GARANTI 100% TROPICAL(ESSENCE DE BOIS DUR) IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2CL3

DESCRIPTION		B/2							
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PAMEMU342	MULT.COMBI WBP PREPEINT	18	2440X1220	50	X	29,24	M ²	21%	105,32

Unité
PC

PANNEAU IDEAL POUR VOS EBRASEMENTS DE PORTE

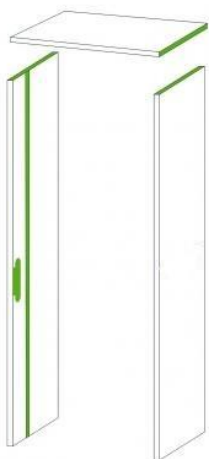

[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX TRIPLEX**Essence : **PEUPLIER B/BB**Qualité : **PEUPLIER B/BB**Provenance: **ESPAGNE/ITALIE**Qualité Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**Masse Vol Moy : **400 KG/M³**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE D UN NOMBRE IMPAIR DE PLI (collage en croix) - PANNEAU LEGER - BONNE STABILITE - USINAGE AISE PAS D ECLAT AU FRAISAGE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE EN PLACAGE EXTERIEUR B/BB : FABRICATION DE JOUET , MAQUETTE , DECORATION ,AGENCEMENT

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMETR204	TRIP.PEUPLIER B/BB	3	2500X1220	200	X
PAMETR206	TRIP.PEUPLIER B/BB	4	2500X1220	200	X
PAMETR208	TRIP.PEUPLIER B/BB	6	2500X1220	180	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
9,90	M²	21%	36,54	PC
11,58	M²	21%	42,72	PC
16,96	M²	21%	62,60	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**Essence : **100% PEUPLIER**

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU402	MULT.PEUPLIER B/BB	8	2500X1220	120	0
PAMEMU404	MULT.PEUPLIER B/BB	10	2500X1220	60	X
PAMEMU406	MULT.PEUPLIER B/BB	12	2500X1220	75	0
PAMEMU408	MULT.PEUPLIER B/BB	15	2500X1220	60	0
PAMEMU410	MULT.PEUPLIER B/BB	18	2500X1220	50	X
PAMEMU412	MULT.PEUPLIER B/BB	22	2500X1220	40	0
PAMEMU414	MULT.PEUPLIER B/BB	25	2500X1220	35	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,31	M²	21%	56,49	PC
16,34	M²	21%	60,30	PC
19,44	M²	21%	71,73	PC
21,67	M²	21%	79,98	PC
24,94	M²	21%	92,04	PC
31,13	M²	21%	114,89	PC
36,98	M²	21%	136,47	PC



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX QUALITE B/BB**



Qualité : **100% BOULEAU**

Essence : **100% BOULEAU**



Provenance: **RUSSIE - UKRAINE**

Classe de service : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**





PLUS DE DISPONIBILITE POUR L INSTANT

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX PEUT RESTER APPARENT ET ETRE VERNI VUE LE COLLAGE MR COLLE TRANSPARENTE - TRES RESISTANT AU CISAILLEMENT - CAPACITE DE CHARGE IMPORTANTE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR B/BB : MOBILIER , MENUISERIE , STRUCTURE VISIBLE , -

DESCRIPTION						B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PAMEMU500	MULT.BOULEAU B/BB	6	1525X1525	65	0	0,00	M ²	21%	0,00
PAMEMU501	MULT.BOULEAU B/BB	9	1525X1525	44	0	0,00	M ²	21%	0,00
PAMEMU502	MULT.BOULEAU B/BB	12	1525X1525	33	0	0,00	M ²	21%	0,00
PAMEMU503	MULT.BOULEAU B/BB	15	1525X1525	26	0	0,00	M ²	21%	0,00
PAMEMU504	MULT.BOULEAU B/BB	18	1525X1525	22	0	0,00	M ²	21%	0,00
PAMEMU505	MULT.BOULEAU B/BB	21	1525X1525	22	0	0,00	M ²	21%	0,00



[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX QUALITE B/BB ET BB/BB**Essence : **100% BOULEAU**Qualité : **100% BOULEAU**Provenance: **RUSSIE - UKRAINE**Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-
Collage BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

**CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN****ATTENTION DISPONIBILITE LIMITEE**Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX EST LEGEREMENT BRUN CAR LE COLLAGE EST WBP - TRES RESISTANT AU CISAILLEMENT - CAPACITE DE CHARGE IMPORTANTE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR BB/BB : AGENCEMENT FINITION PEINTE - LAQUEE - EN QUALITE B/BB : AGENCEMENT FINITION VERNIE

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU551	MULT.BOULEAU B/BB	6	2500X1250	95	0
PAMEMU552	MULT.BOULEAU BB/CP	9	2500X1250	44	0
PAMEMU553	MULT.BOULEAU BB/BB	12	2500X1250	33	X
PAMEMU554	MULT.BOULEAU BB/BB	15	2500X1250	26	0
PAMEMU555	MULT.BOULEAU BB/BB	18	2500X1250	50	X
PAMEMU556	MULT.BOULEAU B/BB	18	2500X1250	22	x
PAMEMU557	MULT.BOULEAU B/BB	21	2500X1250	19	X
PAMEMU559	MULT.BOULEAU B/BB	30	2500X1250	12	0
PAMEMU560	MULT.BOULEAU BB/CP	30	2500X1250	12	X
PAMEMU561	MULT.BOULEAU BB/CP	35	2500X1250	10	X
PAMEMU563	MULT.BOULEAU BB/CP	40	2500X1250	10	x

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,12	M²	21%	136,58	PC
30,96	M²	21%	117,07	PC
27,52	M²	21%	104,06	PC
33,37	M²	21%	126,17	PC
39,42	M²	21%	149,07	PC
49,02	M²	21%	185,36	PC
54,18	M²	21%	204,87	PC
118,46	M²	21%	447,91	PC
70,49	M²	21%	266,52	PC
83,35	M²	21%	315,17	PC
98,90	M²	21%	373,97	PC

NOTRE QUALITE B/BB ET BB/BB LE PLACAGE EXTERIEUR EST SUR LA LONGUEUR 2,50 M

[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX BB/BB**Essence : **100% BOULEAU**Qualité : **100% BOULEAU**Provenance : **FINLANDE**Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-
Collage : BAS TAUX DE FORMOL**Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX PEUT RESTER APPARENT ET ETRE VERNI - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR CP/CP : STRUCTURE NON VISIBLE (plancher, echafaudage , sous toiture) NOYAU POUR LE COLLAGE D UN STRATIFIE -

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU602	MULT.BOULEAU BB/BB	12	3050X1250	44	X
PAMEMU604	MULT.BOULEAU BB/BB	15	3050X1250	40	0
PAMEMU606	MULT.BOULEAU BB/CP	18	3050X1250	14	X
PAMEMU608	MULT.BOULEAU BB/CP	22	3050X1250	10	X
PAMEMU622	MULT.BOULEAU BB/CP	30	3050X1530	21	0
PAMEMU699	MULT.BOULEAU BB/CP	40	3050X1530	14	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,70	M²	21%	169,30	PC
43,86	M²	21%	202,34	PC
49,82	M²	21%	229,84	PC
53,22	M²	21%	245,53	PC
80,55	M²	21%	454,87	PC
114,56	M²	21%	646,93	PC

DESCRIPTION DES QUALITÉS

B : superbe face, exempte de défauts, pour finitions vernies**BB** : qualité standard, défauts minimes, réparés**CP** : qualité « non-visible », nombreuses réparations diverses tolérées.**C** : second choix, tous défauts tolérés

[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX BOULEAU PREPEINT**



Essence : **BOULEAU**



Qualité : **BOULEAU**

Provenance: **RUSSIE - UKRAINE**

Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL- BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - APPLICATION PRINCIPALE EN FINITION PREPEINTE : EBRASEMENT DE PORTE , AGENCEMENT DIVERS -

DESCRIPTION						B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PAMEMUD102	MULT.BOULEAU PREPEINT	18	2150x1250	50	0	44,52	M ²	21%	144,81
PAMEMUD104	MULT. BOULEAU PREP. DEC.	18	2140X,,,		0	48,28	M ²	21%	58,42

BOULEAU B / B

Panneaux sans défauts, présentant deux belles faces lisses poncées, base idéale pour les finitions. Robuste et esthétique, c'est un produit haut de gamme pour l'agencement et la menuiserie.

100% BOULEAU

BOULEAU B / BB

Panneau présentant une face sans défaut et une face avec des défauts minimes. Idéal pour des applications tant structurales qu'esthétiques.

100% BOULEAU

BOULEAU BB / BB

Panneau présentant deux surfaces poncées, lisses, planes, et dures, résistant très bien au cisaillement et aux dommages, et dont la capacité de charge est importante.

100% BOULEAU

BOULEAU CP / CP

Panneau convenant à des applications non visibles nécessitant une face dont les défauts ont été réparés. telles que l'utilisation en structures de planchers, échafaudages, en sous-toitures, ou contreventements.

100% BOULEAU

DE STOCK

DE STOCK

100 % BOULEAU - UN PANNEAU DE GRANDE RESISTANCE

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX B/BB**



Qualité : **SAPIN B/BB**

Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Essence : **SAPIN B/BB**



Provenance: **POLOGNE**

Classe de service :

CLASSE 1

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

Remarque :

PRINCIPALE APPLICATION : AGENCEMENT INTERIEUR , MOBILIER , EBRASEMENT DE PORTE , NOYAU POUR LE PLACAGE DE BOIS NOBLE

DESCRIPTION						A/6
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PAMEMU802	TRIPLEX B/BB	4	2440X1220	100	0	
PAMEMU804	TRIPLEX B/BB	6	2440X1220	70	X	
PAMEMU806	MULTIPLEX B/BB	8	2440X1220	45	0	
PAMEMU812	MULTIPLEX B/BB	12	2440X1220	35	X	
PAMEMU812	MULTIPLEX B/BB	15	2440X1220	30	0	
PAMEMU814	MULTIPLEX B/BB	18	2440X1220	22	X	
PAMEMU816	MULTIPLEX B/BB	21	2440X1220	20	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,69	M²	21%	49,31	PC
16,87	M²	21%	60,75	PC
19,86	M²	21%	71,53	PC
27,21	M²	21%	98,01	PC
30,08	M²	21%	108,36	PC
35,88	M²	21%	129,26	PC
43,52	M²	21%	156,76	PC



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX OKOUME**

Essence : **100% OKOUME B/BB**



Qualité : **100% OKOUME B/BB (B = face visible sans défauts - BB = petites impuretés possibles**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Classe de service : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Masse Vol Moy : **500 A 580KG**

Remarque :

MULTIPLEX 100% OKOUME- NOMBRE DE PLIS IMPORTANT A EPAISSEUR EGALE IL EST PLUS SOLIDE - DONC TRES SOLIDE - IL EST UN DES MEILLEURS PANNEAUX SUR LE MARCHE IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2-CL.3 E1


DESCRIPTION		A/5								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU902	MULT.OKOUME B/BB	12	2500X1220	100	0	24,76	M²	21%	91,37	PC
PAMEMU904	MULT.OKOUME B/BB	15	2500X1220	60	0	28,31	M²	21%	104,47	PC
PAMEMU906	MULT.OKOUME B/BB	18	2500X1220	60	0	33,72	M²	21%	124,43	PC
PAMEMU908	MULT.OKOUME B/BB	22	2500X1220	40	0	41,49	M²	21%	153,12	PC

CERTAINEMENT LE MEILLEUR CHOIX

LES PLUS

EPAISSEUR 9 MM 7 PLIS
EPAISSEUR 15 MM 7 PLIS
EPAISSEUR 18 MM 9 PLIS
EPAISSEUR 22 MM 11 PLIS

EPAISSEUR DES PLIS EXTERIEUR EST DE 1MM

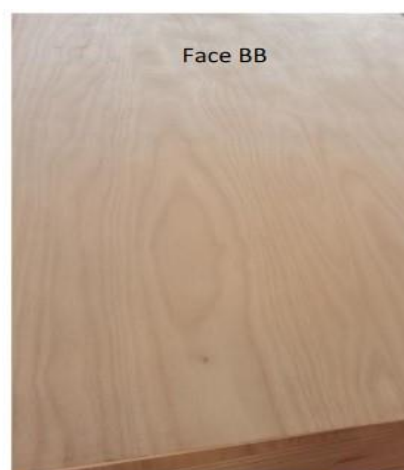

MENUISERIE

Type de produit : **MULT. CINTRA S/LONG**

Qualité : **FROMAGER**

qualite collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Essence : **FROMAGER**

Provenance: **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

CE PANNEAU POSSEDE UNE GRANDE SOUPLESSE NATURELLE , FLEXIBLE A SOUHAIT - UTILISATION PRINCIPALE : AGENCEMENT INTERIEUR

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU0010	MULT. CINTRA S/LARGEUR	7	1220X2440		0
PAMEMU0010	MULT. CINTRA S/LONGUEUR	7	2440X1220		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,09	M ²	21%	75,98	PC
21,09	M ²	21%	75,98	PC



[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **TRIPLEX SURF BOIS 1 FACE**Essence : **CHENE/HETRE**Qualité : **CHENE/HETRE**Provenance: **BELGIQUE**Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -Masse Vol Moy : **650 KG/M³**

Remarque :

CE PANNEAU EST CONSTITUE DE TROIS COUCHES DE BOIS COLLES A LA NERVURE DU BOIS POUR LA PREMIERE EN SENS OPPOSE POUR L'AUTRE AFIN DE DONNER UN ENSEMBLE SOLIDE, CONVIENT POUR LES FINITIONS INTERIEURES ET EST RECOUVERT D'UN COTE D'UNE SURFACE BOIS

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMETR202	TRIP. SURF. 1F. CHENE	4	2500X1220	15	0	36,89	M²	21%	136,15	PC
PAMETR204	TRIP. SURF. 1F. HETRE	4	2500X1220	15	0	17,53	M²	21%	64,68	PC

MENUISERIE

Type de produit : **TRIPLEX SURFACE BOIS 2 FACES**Essence : **DIVERSES**

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMETR302	TRIP. SURF. 1F. DIVERS	4	S/DEMANDE							
PAMETR304	TRIP. SURF. 1F. 2F. DIVERS	4	S/DEMANDE							

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX SURFACE BOIS**

Essence : **DIVERSES**



Qualité : **DIVERSES**

Provenance: **BELGIQUE** 

Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE -**
Collage **FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **+/- 650 KG /M³**

Remarque :

PRINCIPALEMENT LE NOYAU MULTIPLEX EST EN BOULEAU OU PEUPLIER - LE PLACAGE DE BOIS NOBLE EST COLLE SUR UNE FACE OU DEUX FACES - NOMBREUSES ESSENCES SONT DISPONIBLES

DESCRIPTION		C/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU702	MULT. SURF. 1F. CHENE STD	12	2500X1220	25	X
PAMEMU704	MULT. SURF. 1F. HETRE BLA.	12	2500X1220	26	X
PAMEMU705	MULT. SURF. 2F. CHENE STD	12	2500X1220	27	X
PAMEMU706	MULT. SURF. 2F. HETRE BLA.	12	2500X1220	28	X
PAMEMU708	MULT. SURF. 1F. CHENE	15	2500X1220	29	X
PAMEMU710	MULT. SURF. 1F. DIVERS	15	2500X1220	30	0
PAMEMU712	MULT. SURF. 1F. CHENE	18	2500X1220	31	X
PAMEMU713	MULT. SURF. 1F. CHENE	19	3050x1250	32	X
PAMEMU714	MULT. SURF. 1F. HETRE	18	2500X1220	33	X
PAMEMU716	MULT. SURF. 1F. DIVERS	18	2500X1220	34	0
PAMEMU718	MULT. SURF. 2F. CHENE	18	2500X1220	35	X
PAMEMU720	MULT. SURF. 2F. HETRE	18	2500X1220	36	X
PAMEMU721	MULT. SURF. 2F. DIVERS	18	2500X1220	37	0
PAMEMU722	MULT. SURF. 1F. CHENE	18	2200x1220	38	x

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
49,89	M²	21%	184,11	PC
46,80	M²	21%	172,70	PC
54,93	M²	21%	202,70	PC
52,04	M²	21%	192,04	PC
57,71	M²	21%	212,99	PC
0,00	M²	21%	0,00	PC
53,32	M²	21%	196,78	PC
85,35	M²	21%	314,97	PC
50,45	M²	21%	186,17	PC
0,00	M²	21%	0,00	PC
63,38	M²	21%	233,89	PC
56,62	M²	21%	208,94	PC
0,00	M²	21%	0,00	PC
55,55	M²	21%	180,81	PC

SUR DEMANDE CHOIX IMPORTANT DE PLACAGE

NOYER - FRENE - ERABLE - OKOUME - AFZELIA -

[Retour sommaire](#)

MENUISERIE

Type de produit : **PANNEAU 3 PLIS**

Essence : **DOUGLAS/EPICEA/MELEZE**



Qualité : **DOUGLAS/EPICEA/MELEZE**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **450 A 500 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE 3 PLIS CROISES GENERALEMENT DE 7MM DE BOIS MASSIF -

DESCRIPTION						B/4			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PAMEPA002	PAN. 3 PLIS DOUGLAS A/B	19	5000X2050	20	0	68,69	M ²	21%	851,90
PAMEPA004	PAN. 3 PLIS EPICEA A/B	S/DEMANDE							
PAMEPA006	PAN. 3 PLIS MELEZE B/C +	19	5000X1250	20	0	72,45	M ²	21%	547,88
									PC



MENUISERIE

Type de produit : **BLOCKBOARD**

Essence : **NOYAU LATTE EN BOIS RESINEUX**

Qualité : **NOYAU LATTE EN BOIS RESINEUX**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **370KG/M3 - 15 KG M2 EP 40 MM**

Remarque :

BLOCKBOARD : PANNEAU COMPOSE DE LATTES A LAMELLE DE BOIS RESINEUX ASSEMBLEES PAR COLLAGE (QUALITE MR SUR DEMANDE POSSIBILITE D UN COLLAGE WBP) ET REVETU D UN PANNEAU MINCE EN HDF OU DE PLACAGE DE BOIS - EXCELLENTE DURABILITE - STABLE - LA DURETE EST SUPERIEURE AU PANNEAU DE MDF MAIS INFERIEURE AU MULTIPLEX (CONTREPLAQUE) - IL EST PRINCIPALEMENT UTILISE DANS LA FABRICATION DE FEUILLE DE PORTE , PORTE COULISSANTE , ETAGERE , TABLE , CLOISON -

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMD202	BLOCKBOARD PREPEINT	40	2600x2070		X
PAMEMD203	BLOCKBOARD PREPEINT	40	2600X1035		X
PAMEMD204	BLOCKBOARD FILME BLANC	40	3050X2070		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
64,39	M²	21%	419,16	PC
80,44	M²	21%	261,84	PC
111,62	M²	21%	726,61	PC




[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **MDF MELAMINE**

Essence : **NOYAU MDF STANDARD**



Qualité : **NOYAU MDF STANDARD**

Provenance: **BELGIQUE**



Qualité : **120 GR**
MELAMINE

Classe de service :

CLASSE 1 ET 2

Masse Vol Moy : **600 KG/M3 - CDF 1000KG/M3**

Remarque :

POUR LA FINITION DU CHANT UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... - UTILISEZ UNE QUALITE DE MELAMINE DE MINIMUM DE 120GR - POUR VOS DECOUPES SUR UNE CIRCULAIRE UTILISER UNE LAME SPECIALE AU CARBURE DE PREFERENCE AVEC UN ANGLE DE COUPE NEGATIF DE 6° 96 DENTS EP 3,2 OU 3,5 ET PLACER LA BELLE FACE SUR LA TABLE - SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE PLONGEANTE ,COMMENCEZ PAR FAIRE UN TRAIT SUR UNE PROFONDEUR DE 2MM DE L ARRIERE DU PANNEAU EN REVENANT VERS VOUS ENSUITE UN TRAIT SUR L EPAISSEUR TOTALE EN POUSSANT VERS L ARRIERE DU PANNEAU -

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMD302	MDF . MEL. BLANC 101 PE	8	2800X2070	20	X
PAAGMD303	MDF . MEL. BLANC 101 PE	10	2800X2070	24	0
PAAGMD304	MDF . MEL. BLANC 101 PE	18	2800X2070	24	X
PAAGMD306	MDF . MEL. BLANC 101 PE	22	2800X2070	20	0
PAAGCD352	MDF LAQUE		S/DEMANDE		

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,50	M²	21%	94,76	PC
15,10	M²	21%	105,98	PC
23,22	M²	21%	162,96	PC
31,27	M²	21%	219,45	PC

MDF DE HAUTE DENSITE LAQUE SUR DEMANDE





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE - FUNDERMAX**



Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**

Provenance: **BELGIQUE**



Qualité : **120GR**
Collage

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

COLLECTION FUNDERMAX

1 / BOIS

2/ UNI

3/ NATURE

Masse Vol Moy : **650 à 750 KG/M³**

Remarque :

POUR LA FINITION DU CHANT UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... - UTILISEZ UNE QUALITE DE MELAMINE DE MINIMUM DE 120GR - POUR VOS DECOUPES SUR UNE CIRCULAIRE UTILISEZ UNE LAME SPECIALE AU CARBURE DE PREFERENCE AVEC UN ANGLE DE COUPE NEGATIF DE 6° 96 DENTS EP 3,2 OU 3,5 ET PLACEZ LA BELLE FACE SUR LA TABLE - SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE PLONGEANTE COMMENCEZ PAR FAIRE UN TRAIT SUR UNE PROFONDEUR DE 2MM DE L ARRIERE DU PANNEAU EN REVENANT VERS VOUS ENSUITE UN TRAIT SUR L EPAISSEUR TOTALE EN POUSSANT VERS L ARRIERE DU PANNEAU -

DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEAG302	AGGLO. MEL. FUND. S1	8	2820X2070		0
PAMEAG304	AGGLO. MEL. FUND. S1	18	2820X2070		0
PAMEAG310	AGGLO. MEL. FUND. S2	8	2820X2070		0
PAMEAG312	AGGLO. MEL. FUND. S2	18	2820X2070		0
PAMEAG314	AGGLO. MEL. FUND. S3	8	2820X2070		0
PAMEAG316	AGGLO. MEL. FUND. S3	18	2820X2070		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
26,28	M²	21%	185,68	PC
31,98	M²	21%	225,97	PC
23,26	M²	21%	164,39	PC
29,35	M²	21%	207,43	PC
32,90	M²	21%	232,50	PC
39,64	M²	21%	280,12	PC




LARGE GAMME DE DECORS EN EXPO

[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE**Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**

WILLAMINE

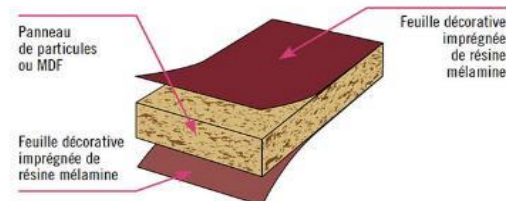

Provenance:

BELGIQUE

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy :

650 à 750 KG/M³

Remarque :

POUR LA FINITION DU CHANT UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... - UTILISEZ UNE QUALITE DE MELAMINE DE MINIMUM DE 120GR - POUR VOS DECOUPES SUR UNE CIRCULAIRE UTILISEZ UNE LAME SPECIALE AU CARBURE DE PREFERENCE AVEC UN ANGLE DE COUPE NEGATIF DE 6° 96 DENTS EP 3,2 OU 3,5 ET PLACEZ LA BELLE FACE SUR LA TABLE - SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE PLONGEANTE COMMENCEZ PAR FAIRE UN TRAIT SUR UNE PROFONDEUR DE 2MM DE L'ARRIERE DU PANNEAU EN REVENANT VERS VOUS ENSUITE UN TRAIT SUR L'EPaisseur TOTALE EN POUSSANT VERS L'ARRIERE DU PANNEAU -

DESCRIPTION						B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PAMEAG202	AG.MEL. BLANC B 3002 SC	8	2800X2070	25PC	0	9,86	M²	21%	69,17
PAMEAG204	AG.MEL. BLANC B W2000	12	2800X2070		0	12,90	M²	21%	90,53
PAMEAG206	AG.MEL. BLANC B 3002 SC	18	2800X2070	20PC	X	10,97	M²	21%	41,49
PAMEAG208	AG.MEL. BLANC B 3002 SC	22	2800X2070	20PC	0	12,69	M²	21%	89,08
PAMEAG210	AG.MEL. BLANC B 3002 SC	25	2800X2070	15PC	0	15,22	M²	21%	106,83
PAMEAG211	AG.MEL. BLANC B 3002 SC	28	2800X2070	15PC	0	16,44	M²	21%	115,40
COLLECTION ESSENTIALS - INTUS									
PAMEAG252	AG.MEL.ESSENTIALS UNI	8	2800X2070	25PC	0	14,06	M²	21%	98,68
PAMEAG253	AG.MEL.ESSENTIALS UNI	18	2800X2070	25PC	0	21,77	M²	21%	152,80
PAMEAG255	AG.MEL.ESSENTIALS BOIS	18	2800X2070	25PC	0	21,77	M²	21%	152,80
PAMEAG256	AG.MEL.INTUS BOIS	8	3050X2070	25PC	0	32,46	M²	21%	248,03
PAMEAG257	AG.MEL INTUS BOIS	18	3050X2070	25PC	0	37,44	M²	21%	286,03
PAMEAG258	AG.MEL INTUS FABRIC	8	3050X2070	25PC	0	23,36	M²	21%	178,47
PAMEAG259	AG.MEL INTUS FABRIC	18	3050X2070	25PC	0	32,37	M²	21%	247,29



Intus.[®] La collection.

Des matériaux durables, des décors plus vrais que nature et des couleurs tendance contemporaines sont le fil conducteur de cette collection exclusive.

Les panneaux en bois, en métal, en marbre, en pierre naturelle et en lin sont combinés avec des couleurs unies mates contemporaines pour offrir une solution totale à votre projet.

[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **PLAN DE TRAVAIL COLLECTION VANCAFORM****NOYAU AGGLO OU AGGLO HYDRO**Qualité : **NOYAU AGGLOMERE OU NOYAU AGGLOMERE HYDROFUGE**Provenance: **BELGIQUE**Couleur : **COLORIS GAMME VANCA**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

COULEUR

PROGRAMME

SERIE 1 UNI

SERIE 2 BOIS

SERIE 3 STONE


**SUR DEMANDE**

Remarque :

POUR COLLER LE CHANT EN STRATIFIE DE FINITION ARTICLE REF: PAACBA4.. UTILISER LA RECTAVIT 160 - POUR L'ASSEMBLAGE D'UN ANGLE UTILISEZ LE PROFIL DE JONCTION ALU VOIR NOTRE REF: PAACPR... AINSI QUE LE RACCORD PAACPR210 A DEFONCER A L'ARRIERE DE VOTRE PLAN - BON A SAVOIR : TOUTES LES DECOUPES AINSI QUE LA PREPARATION POUR L'ENCASTREMENT DE VOTRE EVIER PLAQUE DE CUISSON PEUT ETRE EFFECTUE DANS NOTRE ATELIER

DESCRIPTION		0/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPLHP002	PLAN HPL. BLANC M 133	40	4100X600	10	0
PAAGPLHP003	PLAN HPL. Gris 997Q M 133	40	4100X600	10	X
PAAGPLHP004	PLAN HPL S.1 M 133	40	4100X600	10	0
PAAGPLHP006	PLAN HPL S.2 M 133	40	4100X600	10	0
PAAGPLHP008	PLAN HPL S.3 M 133	40	4100X600	10	0
PAAGPLHP022	PLAN HPL BLANC. M 133133	40	4100X900	10	X
PAAGPLHP040	PLAN. HPL BLANC 85 FH WRA	40	4100X640	10	X
PAAGPLHP042	PLAN. HPL S.1 WRA	40	4100X640	10	0
PAAGPLHP044	PLAN HPL S.2 WRA	40	4100X640	10	0
PAAGPLHP046	PLAN HPL S.3 WRA	40	4100X640	10	0
PAAGPLHP052	PLAN. HPL BLANC 85 FH WRA	40	4100X900	10	X
PAAGPLHP054	PLAN HPL S.1 WRA/WRA	40	4100X900	10	0
PAAGPLHP056	PLAN HPL S.2 WRA/WRA	40	4100X900	10	0
PAAGPLHP058	PLAN HPL S.3 WRA/WRA	40	4100X900	10	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
47,62	ML	21%	236,26	PC
59,93	ML	21%	297,30	PC
46,70	ML	21%	231,70	PC
46,70	ML	21%	231,70	PC
46,70	ML	21%	231,70	PC
73,61	ML	21%	365,19	PC
52,12	ML	21%	258,57	PC
50,71	ML	21%	251,55	PC
50,71	ML	21%	251,55	PC
50,71	ML	21%	251,55	PC
115,29	ML	21%	571,96	PC
121,05	ML	21%	600,51	PC
116,43	ML	21%	577,61	PC
115,78	ML	21%	574,39	PC

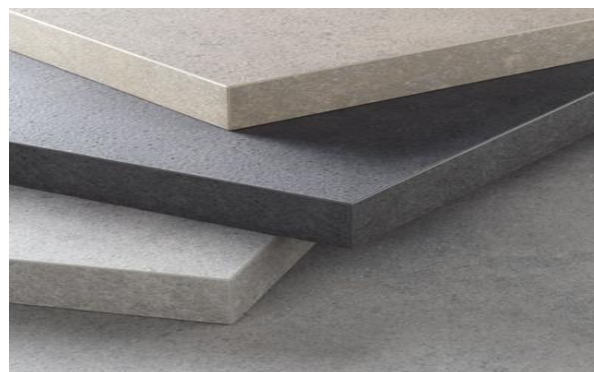PROFIL M133**PROFIL WRA****LARGE GAMME DE DECORS EN EXPO**



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PLAN CPL - COLLECTION EEZYDOO**



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE STRATIFIE CPL**

Couleur : **GAMME VANCA**

Essence : **GAMME VANCA**



Provenance: **BELGIQUE**



Classe de service :

CLASSE 1



Remarque :

FINITION CPL ET NON HPL - NE CONVIENT PAS EN CUISINE

DESCRIPTION		0/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPLCP002	PLAN CPL EEZYDOO BLANC	40	3050X600	5	0
PAAGPLCP004	PLAN CPL EEZYDOO BOIS	40	3050X600	5	0
PAAGPLCP006	PLAN CPL EEZYDOO MARBRE	40	3050X600	5	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
40,56	ML	21%	149,70	PC
43,17	ML	21%	159,33	PC
42,70	ML	21%	157,60	PC

LOT A SAISIR

**PLAN DE TRAVAIL CPL 28MM 2500X600 MM
DECOR**

PRIX TTC

59,00 PC



AFIN DE DECOUVRIR TOUTES LES POSSIBILITES

NOTRE PARTENAIRE VANCA SITE WWW.VANCA.BE WEBSTORE




Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PLAN FENIX COMPACT**

Essence : **GAMME VANCA**

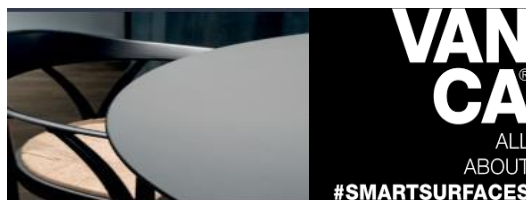

Provenance:

BELGIQUE



Classe de service :

**FACILE D'ENTRETIEN (ANTI TRACE DE DOIGTS, SURFACE MATTE, RESISTANCE AUX RAYURES ET A L'USURE, REPARATION THERMIQUE DES MICROS-RAYURES, DOUX AU TOUCHER)
FENIX TECHNOLOGIE ET INNOVATION (RESINE ACRYLIQUE, ASPECT EXTREMEMENT MAT)**

Remarque :

**CONVIENT PARFAITEMENT COMME MATERIEL DE SURFACE DANS VOS CUISINES, SALLE DE BAIN, INTERIEUR DE MAISON.
PEUT ETRE UTILISE AUSSI BIEN VERTICALEMENT QU'HORIZONTALEMENT**

DESCRIPTION						0/1
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PAAGPLCP0011	COMPACT FENIX 0720 NTM	8	3050X1300		0	
PAAGPLCP0012	COMPACT FENIX 0720 NTM	10	4200X1300		0	
PAAGPLCP0013	COMPACT FENIX 0720 NTM	12	3050X1300		0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
227,89	M2	21%	1093,31	PC
223,66	M2	21%	1477,61	PC
288,83	M2	21%	1385,70	PC

PRIX AUTRES DECORS ET FINITION DE SURFACE SUR DEMANDE



QUALITE FENIX



NOMBREUSES POSSIBILITES



SUR DEMANDE

REALISATION EN ATELIER DE DECOUPES SUR MESURE - FRAISAGES DES CHANTS - DECOUPES TAQUE DE CUISSON ETC

AFIN DE DECOUVRIR TOUTES LES POSSIBILITES

NOTRE PARTENAIRE VANCA SITE WWW.VANCA.BE WEBSTORE



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **APPUI FENETRE STRATIFIE**

GAMME TRIPLACO APPUIS DE FENETRE



TRIPLACO

Qualité :

NOYAU AGGLOMERE STRATIFIE CPL

Provenance:

BELGIQUE



Couleur :

GAMME TRIPLACO APPUIS DE FENETRE

CLASSE DE SERVICE

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -


Remarque :

ILS SONT CONSTITUÉS D'UN ÂME EN AGGLOMÉRÉ AVEC UNE COUCHE SUPÉRIEURE EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL HIGH PRESSURE LAMINATE). PENDANT LE PROCESSUS DE POST-FORMAGE, LE STRATIFIÉ EST PLIÉ ET CONTRECOLLÉ AVEC L' ÂME PAR UNE COMBINAISON DE CHALEUR ET DE PRESSION. LA SURFACE EST AINSI PROTÉGÉE CONTRE LES CHOCs, GRIFFES, CHALEUR ET HUMIDITÉ, ET PEUT ÊTRE NETTOYÉE FACILEMENT.

DESCRIPTION			0/1	0/		
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PAAGAPCP002	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X200	12	0	
PAAGAPCP004	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X260	12	0	
PAAGAPCP006	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X300	12	0	
PAAGAPCP008	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X340	12	0	
PAAGAPCP010	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X400	12	0	
PAAGAPCP012	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X450	12	0	
PAAGAPCP014	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X580	12	0	
PAAGAPCP016	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X200	12	0	
PAAGAPCP018	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X260	12	0	
PAAGAPCP020	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X300	12	0	
PAAGAPCP022	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X340	12	0	
PAAGAPCP024	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X400	12	0	
PAAGAPCP026	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X450	12	0	
PAAGAPCP028	AP FENETRE AGGLO HYDRO	18	4200X580	12	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
18,03	ML	21%	91,63	PC
19,46	ML	21%	98,88	PC
20,14	ML	21%	102,33	PC
21,63	ML	21%	109,91	PC
23,02	ML	21%	116,99	PC
25,81	ML	21%	131,15	PC
27,33	ML	21%	138,89	PC
22,45	ML	21%	114,11	PC
24,33	ML	21%	123,66	PC
25,64	ML	21%	130,33	PC
27,46	ML	21%	139,55	PC
29,22	ML	21%	148,52	PC
33,13	ML	21%	168,36	PC
35,80	ML	21%	181,95	PC

VB02


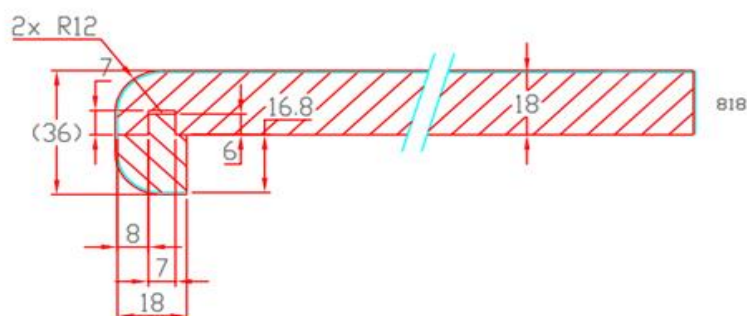



[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **MULTIPLEX - MDF - AGGLOMERE STRATIFIE HPL**

COLORIS **DECORS -FUNDERMAX - FORMICA - ARPA - POLYREY**

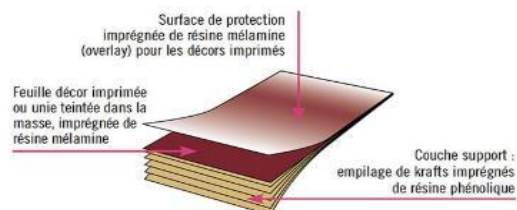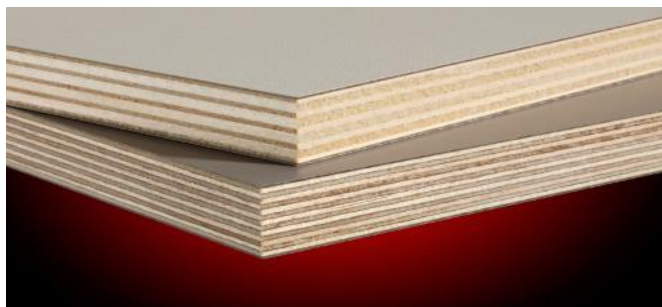

Qualité : **NOYAU 100 % BOULEAU**

Provenance: **BELGIQUE**

Couleur : **GAMME FUNDERMAX -FORMICA- POLYREY- ARPA**

Classe de service : **CLASSE 1**

640 KG/M³

Remarque :

LE MULTIPLEX 100 % BOULEAU PERMET DE VERNIR LE CHANT - POSSIBILITE SUR DEMANDE D UN MULTIPLEX PEUPLIER LE PRIX INFÉRIEUR

DESCRIPTION		0/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMU002	MULT STRAT.BLANC 03 SILK	19	3050X1300	25	X
PAAGMU004	MULT STRAT.GLOBAL 1	19	3050X1300		0
PAAGMU006	MULT STRAT.GLOBAL 2	19	3050X1300		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
68,45	M ²	21%	328,38	PC
87,32	M ²	21%	418,92	PC
92,31	M ²	21%	442,86	PC

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PANNEAU : ETAPE 1 - CHOISISSEZ LE TYPE DE PANNEAU AGGLOMERE / MDF / MULTIPLEX ET L'ÉPAISSEUR - ETAPE 2 - CHOISISSEZ VOTRE DECOR DE STRATIFIE DANS LES DIFFÉRENTES COLLECTIONS - ETAPE 3 - PRÉCISEZ SI LE DECOR CHOISI EST POUR LES DEUX FACES DU PANNEAU SINON L'ARRIÈRE FACE SERA UN STRATIFIE BLANC

CI-DESSOUS QUELQUES EXEMPLES DE PRIX DES PANNEAUX DE STRATIFIES SUIVANT LES COLLECTIONS

PAAGHP102	HPL FUNDERMAX BOIS	0,8	4100X1300		
PAAGHP104	HPL FUNDERMAX UNI	0,8	4100X1300		
PAAGHP106	HPL FUNDERMAX MATERIAL	0,8	4100X1300		
PAAGHP112	HPL FENIX UNI	0,9	3050X1300		
PAAGHP120	HPL ESSENTIALS UNI	0,8	3050X1320		
PAAGHP130	HPL INTUS BOIS	0,8	2800X2050		
PAAGHP108	HPL ARPA BLANC 1R	0,7	3050X1300		
PAAGHP110	HPL ARPA UNI	0,7	3050X1300		
PAAGHP112	HPL ARPA MARBRE	0,7	3050X1300		
PAAGHP114	HPL ARPA BOIS	0,7	3050X1300		

36,63	M ²	21%	236,23	PC
28,87	M ²	21%	186,18	PC
28,87	M ²	21%	186,18	PC
54,74	M ²	21%	262,75	PC
26,15	M ²	21%	127,37	PC
41,42	M ²	21%	287,70	PC
17,51	M ²	21%	84,02	PC
30,96	M ²	21%	148,53	PC
37,50	M ²	21%	179,93	PC
36,63	M ²	21%	175,73	PC



[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE****SAPIN BLANC**

Essence :

SAPIN BLANC

Provenance:

EUROPE

Qualité :

A/B

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**CHOIX A/B**

Masse Vol Moy :

450-500KG

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPA151	PAN. LAM. LAME LONGUE	18	2500X1230		0
PAAGPA152	PAN. LAM. LAME LONGUE	18	3200X1230		0
PAAGPA153	PAN. LAM. LAME LONGUE	28	2500X1230		0
PAAGPA154	PAN. LAM. LAME LONGUE	28	3200X1230		0
PAAGPA154	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	2500X1230		0
PAAGPA154	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	3200X1230		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
97,74	M2	21%	364,24	PC
125,11	M2	21%	596,46	PC
149,02	M2	21%	555,37	PC
190,70	M2	21%	909,14	PC
215,73	M2	21%	804,00	PC
276,14	M2	21%	1316,46	PC



[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**Essence : **CHENE**Essence : **CHENE**Provenance : **EUROPE**Qualité : **CHOIX A OU RUSTIQUE A**

Classe de service :

CLASSE 1Masse Vol Moy : **600 A 620 KG/M3**


Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIÈCE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHÉ D'ESCALIER

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPA202	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X1100	36	0
PAAGPA204	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	2250X1100		0
PAAGPA205	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500x650		0
PAAGPA206	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100	20	0
PAAGPA208	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650		0
PAAGPA210	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100		0
PAAGPA218	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X1100	17	0
PAAGPA220	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X650		0
PAAGPA222	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X1100		0
PAAGPA224	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X4500	56	0
PAAGPA226	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X2250		0
PAAGPA228	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X4500	55	0
PAAGPA230	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X2250		0
	CHOIX RUSTIQUE				
PAAGPA240	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100	20	X
PAAGPA241	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100	0	X
PAAGPA242	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650	0	X
PAAGPA243	PAN.LAMELLE-ABOUTE	19	4200X800	0	0
PAAGPA244	PAN.LAMELLE-ABOUTE	26	4200X800	0	0
PAAGPA245	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4200X800	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
103,28	M²	21%	618,62	PC
110,88	M²	21%	332,74	PC
110,88	M²	21%	392,45	PC
169,10	M²	21%	1012,82	PC
169,10	M²	21%	598,49	PC
179,74	M²	21%	539,36	PC
212,19	M²	21%	1270,92	PC
212,19	M²	21%	751,00	PC
219,79	M²	21%	659,55	PC
44,08	ML	21%	240,02	PC
50,16	ML	21%	136,56	PC
58,26	ML	21%	317,23	PC
65,86	ML	21%	179,31	PC
131,19	M²	21%	785,76	PC
135,90	M²	21%	407,81	PC
135,90	M²	21%	480,98	PC
88,21	M²	21%	358,61	PC
118,97	M²	21%	483,69	PC
183,66	M²	21%	746,69	PC

REALISATION CLAUSTRA - PANNEAU LAMELLE ABOUTE CHENE

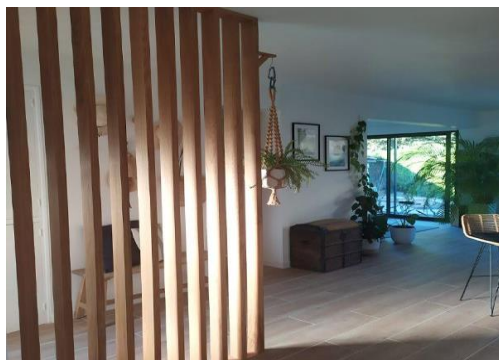


[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**

Essence : **HETRE**



Essence : **HETRE**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **A**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -


Masse Vol Moy : **700 A 720 KG/M3**

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHE D'ESCALIER

DESCRIPTION						B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PAAGPA402	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X1100	36	X	57,70	M²	21%	345,61
PAAGPA404	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	2250X1100		X	67,48	M²	21%	202,50
PAAGPA405	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X650		X	67,48	M²	21%	238,84
PAAGPA406	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100	20	X	82,41	M²	21%	493,61
PAAGPA408	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650		X	95,45	M²	21%	337,83
PAAGPA410	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100		X	95,45	M²	21%	286,43
PAAGPA412	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X650		X	101,97	M²	21%	180,15
PAAGPA414	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X1100	17	X	101,52	M²	21%	608,03
PAAGPA416	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X650		X	117,09	M²	21%	414,42
PAAGPA418	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X1100		X	117,09	M²	21%	351,37
PAAGPA420	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X650		X	120,33	M²	21%	212,58
PAAGPA422	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X4500	56	0	20,83	ML	21%	113,44
PAAGPA424	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X2250		0	24,72	ML	21%	67,30
PAAGPA426	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X4500	55	X	26,97	ML	21%	146,87
PAAGPA428	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X2250		X	31,83	ML	21%	86,67

**REALISATION
ESCALIER
MARCHE
ET
CONTRE MARCHE
PANNEAU LAMELLE
ABOUTE HETRE**

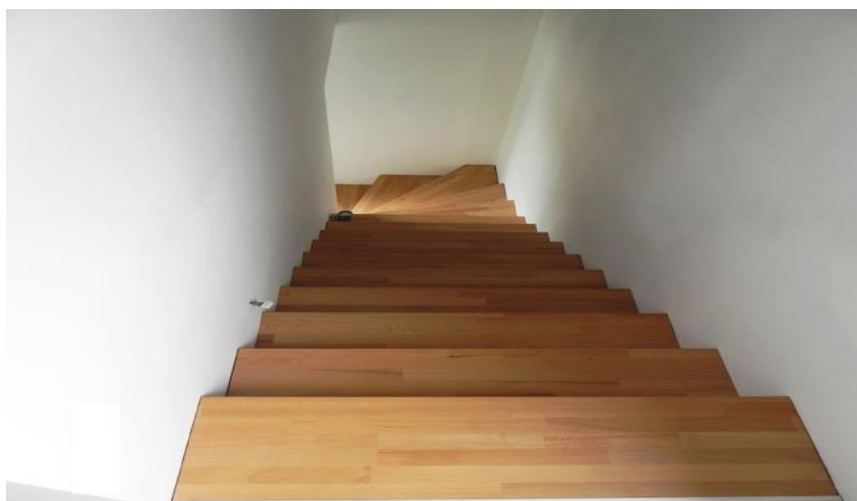

[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**Essence : **HEVEA**Essence : **HEVEA**Provenance: **ASIE**Qualité : **A/B**

Classe de service :


CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHÉ D'ESCALIER

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPA502	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X1100		X
PAAGPA503	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	2250X1100		X
PAAGPA504	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X650		X
PAAGPA505	PAN.LAMELLE-ABOUTE	22	4500X1100		0
PAAGPA507	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100		X
PAAGPA508	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100		X
PAAGPA509	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650		X
PAAGPA510	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X1100		X
PAAGPA511	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X1100		X
PAAGPA512	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X650		X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
42,43	M²	21%	254,15	PC
48,19	M²	21%	144,61	PC
48,19	M²	21%	170,56	PC
46,27	M²	21%	277,12	PC
62,00	M²	21%	371,33	PC
74,46	M²	21%	223,43	PC
74,46	M²	21%	263,52	PC
74,76	M²	21%	447,78	PC
90,78	M²	21%	272,41	PC
90,78	M²	21%	321,29	PC

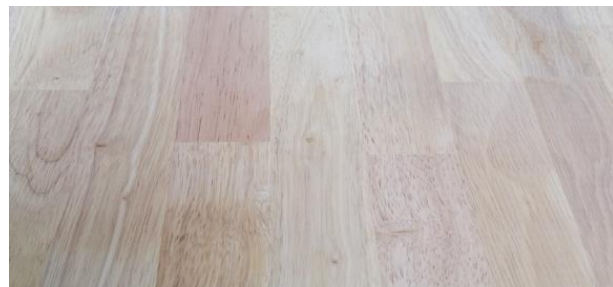Type de produit : **POTEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**Essence : **HEVEA**Essence : **HEVEA**Provenance: **ASIE**Qualité : **A/B**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF - UTILISATION PRINCIPALE : PIED DE TABLE , POTEAU POUR ESCALIER ,

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMCH602	CHEV.LAMELLE-ABOUTE	70	4000X70		0
PAAGMCH604	CHEV.LAMELLE-ABOUTE	85	4000X85		0
PAAGMCH606	CHEV.LAMELLE-ABOUTE	DIV.	S/DEMANDE		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
18,31	ML	21%	88,63	PC
24,19	ML	21%	117,09	PC

AGENCEMENT

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

Essence : **CHENE**

Provenance: **EUROPE**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX RUSTIQUE

DESCRIPTION FACE A NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 35 MM - PETITES TRACES D AUBIER
QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 45 MM - PETITES TRACES D AUBIER

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION			B/6		
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPA802	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	3000x1220	20	X
PAAGPA803	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	3000X1220	15	X
PAAGPA804	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	3000X1220	10	X
PAAGPA805	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	3000X610	0	X
PAAGPA806	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	3000X610	0	X
PAAGPA807	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	3000X610	0	X
	SUR COMMANDE				
PAAGPA810	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L < = 1,90 M	20	0
PAAGPA811	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L < = 1,90 M	15	0
PAAGPA812	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	L < = 1,90 M	10	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
104,58	M²	21%	463,14	PC
175,64	M²	21%	777,86	PC
238,48	M²	21%	1056,11	PC
110,81	M²	21%	245,36	PC
186,10	M²	21%	412,08	PC
252,67	M²	21%	559,49	PC
106,92	M²	21%	129,37	M2
170,10	M²	21%	205,82	M2
231,66	M²	21%	280,31	M2

LARGEUR DES LAMES DE 60 A 120 MM



UNIQUE

BELLE LARGEUR 1220 MM

CHARMES ET AUTHENTICITE

ASPECT RUSTIQUE GRACE A CES NŒUDS

LE CHENE UN BOIS INTEMPOREL





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

Essence : **CHENE**



Es



Provenance: **EUROPE**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX 1ER BIS

DESCRIPTION FACE A NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 10 MM - PETITES TRACES D AUBIER

QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 25 MM - PETITES TRACES D AUBIER

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION		B/6							
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PAAGPA852	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	L < = 1,90 M	20	0	134,46	M²	21%	162,70
PAAGPA853	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L < = 1,90 M	15	0	204,12	M²	21%	246,99
PAAGPA854	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	L < = 1,90 M	10	0	283,50	M²	21%	343,04
PAAGPA855	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	L 2,00 A 3,00M	20	0	170,10	M²	21%	205,82
PAAGPA856	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L 2,00 A 3,00M	15	0	262,44	M²	21%	317,55
PAAGPA857	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	L 2,00 A 3,00M	10	0	359,64	M²	21%	435,16
									Unité

LARGEUR DES LAMES DE 60 A 120 MM



UNIQUE

BELLE LARGEUR 1220 MM

HAUTE QUALITE

LE CHENE UN BOIS INTIMPOREL



[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**Essence : **CHENE**Essence : **CHENE**Provenance: **EUROPE**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX A/B

DESCRIPTION FACE A DES POINTS DE NŒUDS LEGERS ET PETITES TRACES D AUBIER SONT POSSIBLES**QUALITE** FACE B NŒUDS SAINS DE 25 MM MAXIMUM - PETITES DIFFERENCES DE COULEUR ET DES TRACES D AUBIER SONT POSSIBLES

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION		B/6								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEPA904	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1000X650		0	222,18	M²	21%	174,75	PC
PAMEPA906	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1200X650							
PAMEPA908	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1400X650							

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**Essence : **HETRE**Essence : **HETRE**Provenance: **EUROPE**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIF ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUEES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION		B/6								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEPA1004	PAN. LAM. LAME LONGUE	33	900 X 650 MM	30 X		108,33	M²	21%	76,68	PC
PAMEPA1006	PAN. LAM. LAME LONGUE	33	1200X 650 MM	30 X		108,33	M²	21%	102,24	PC
PAMEPA1008	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	900 X 650 MM	25 0		141,30	M²	21%	100,02	PC
PAMEPA1010	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	4,00 M ET +	25 0						

POUR LIMON PRIX SUR DEMANDE

AGENCEMENT

Type de produit : **MULTIPLEX BAUBUCHE MULTILIGNE**

Qualité : **HETRE ETUVE**

Couleur : **LEGEREMENT ROSE**

Essence : **HETRE ETUVE**

Provenance : **ALLEMAGNE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **800KG/M3**

Remarque :

NOUVEAU: UN LOOK INEGAL TRES CONTEMPORAIN LE PANNEAU BAUBUCHE EST FABRIQUE EN BOIS DE FEUILLUS,CONFERE UN NOUVEAU LOOK AU HETRE,IL DONNE UNE SURFACE A LA FOIS ELEGANTE ET RESISTANTE ET SE TRAVAILLE AUSSI FACILEMENT QUE LES PANNEAUX EN BOIS MASSIF. IDEAL POUR LES AGENCEMENTS SUIVANTS : PLATEAU DE TABLE, MARCHE D ESCALIER , PLAN DE TRAVAIL , PLAN DE CUISINE - EXISTE AUSSI EN FORMAT PARQUET ET POUTRE RENSEIGNEZ VOUS

DESCRIPTION						B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC
PAMEMU1102	3 PLIS BAUBUCHE MULTILIGNE	19	5000X1250	25	X	74,48	M²	21%	563,26
PAMEMU1104	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	20	2250X680	15	X	64,60	M²	21%	119,59
PAMEMU1106	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	35	3600X640	18	X	91,20	M²	21%	254,25
PAMEMU1108	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	45	4500X680	12	0	95,76	M²	21%	266,96
									PC



[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF SUR MESURE**Essence : **DIVERSES****Chêne****Hêtre**

NOUVEAU PROGRAMME TABLETTE 100% MASSIVE SUR MESURE

Essences : **HETRE - CHENE - MERANTI - YELLOW PINE - MOVINGUI**Provenance: **BELGIQUE**

DIMENSIONS

**LONGUEUR 3,50 M MAX - LARGEUR 1,10 M MAX
VARIABLE SUIVANT L'ESSENCE ET LE BOIS
DISPONIBLE**

Classe de service :

CLASSE 1 ET 2

Remarque :


IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIF ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUEES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D'ESCALIER ,
.....

DESCRIPTION			A/2		
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEPA2002	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2003	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2004	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	40	S/DEMANDE		
PAMEPA2005	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2006	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2007	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	40	S/DEMANDE		
PAMEPA2008	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2009	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2010	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	40	S/DEMANDE		
PAMEPA2011	PAN.S/MESURE IROKO	20	S/DEMANDE		
PAMEPA2012	PAN.S/MESURE IROKO	33	S/DEMANDE		
PAMEPA2013	PAN.S/MESURE IROKO	42	S/DEMANDE		
PAMEPA2014	PAN.S/MESURE DOUGLAS	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2015	PAN.S/MESURE DOUGLAS	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2016	PAN.S/MESURE DOUGLAS	45	S/DEMANDE		
PAMEPA2017	PAN.S/MESURE PIN	21	S/DEMANDE		
PAMEPA2018	PAN.S/MESURE PIN	30	S/DEMANDE		
PAMEPA2019	PAN.S/MESURE PIN	40	S/DEMANDE		
PAMEPA2080	SUPPLEMENT 1 ANGLE				
PAMEPA2081	SUPPLEMENT 2 ANGLES				
PAMEPA2082	SUPPLEMENT 4 ANGLES				

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
204,44	M2	21%	247,37	M²
280,50	M2	21%	339,41	M²
364,65	M2	21%	441,23	M²
194,70	M2	21%	235,59	M²
260,70	M2	21%	315,45	M²
341,55	M2	21%	413,28	M²
178,37	M2	21%	215,82	M²
205,10	M2	21%	248,16	M²
225,29	M2	21%	272,60	M²
173,98	M2	21%	210,51	M²
247,50	M2	21%	299,48	M²
287,10	M2	21%	347,39	M²
164,93	M2	21%	199,57	M²
190,20	M2	21%	230,14	M²
214,04	M2	21%	258,99	M²
80,85	M2	21%	97,83	M²
127,05	M2	21%	153,73	M²
156,75	M2	21%	189,67	M²
6,60	ML	21%	7,99	ML
9,90	ML	21%	11,98	ML
16,00	ML	21%	19,36	ML

LE STANDARD: LE RABOTAGE 4 ANGLES DROITS - PONCAGE UNE FACE

OPTIONS **1 ANGLE ARRONDI** **OU** **2 ANGLES ARRONDIS** **OU** **4 ANGLES ARRONDIS**
1 ANGLE BISEAUTE **OU** **2 ANGLES BISEAUTES** **OU** **4 ANGLES BISEAUTES**
SUPPLEMENT **MINIMUM 1 ML**

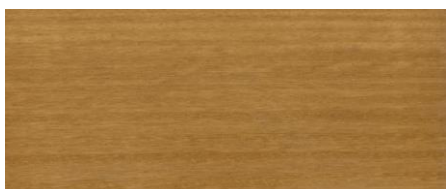IROKO**DOUGLAS CHOIX MENUISERIE****YELLOW PINE**

[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU SHINNOKI**



Qualité : **PLACAGE BOIS NOBLE TEINTE VERNIS DIVERS**

Couleur : **DIVERS SUIVANT COLLECTION**

PRIX INDICATIF

Essence : **PLACAGE BOIS NOBLE TEINTE VERNIS DIVERS**



Provenance: **BELGIQUE**



Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy : **600 KG / M³**

Remarque :

**PANNEAU PLAQUE EN BOIS NOBLE FINI D USINE ET PRÊT A L EMPLOI , LE PROGRAMME EST COMPOSE DE PANNEAU , DE FEUILLE DE PLACAGE , BANDE DE CHANT -
UTILISATION PRINCIPALE : MOBILIER , FACADE DE CUISINE , PORTE DE PLACARD , PAROI DECORATIVE**

DESCRIPTION		A/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMD1202	SHINNOKI CHENE NAT. 1 FACE	19	3050X1220		
PAAGMD1204	SHINNOKI CHENE NAT. 2 FACES	19	2790X1240		
PAAGMD1206	PLACAGE SHINNOKI S/CRAFT	1	2150X1000		
PAAGMD1208	PLACAGE SHINNOKI S/CRAFT	1	3050X1220		
PAAGMD1210	CHANT PLACAGE SHINNOKI	0,6	24MM	100ML	0
PAAGMD1212	CHANT PLACAGE SHINNOKI	0,6	48MM	100ML	0
PAAGMD1214	CHANT ABS SHINNOKI	2	24MM	50ML/F	0
PAAGMD1218	STYLO CORRECTEUR				

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
74,36	M²	21%	334,79	PC
89,00	M²	21%	372,59	PC
0,00	M²	21%	0,00	PC
0,00	M²	21%	0,00	PC
1,46	ML	21%	176,56	RL
2,95	ML	21%	356,80	RL
2,95	ML	21%	178,40	RL
28,27	PC	21%	34,21	PC



AGENCEMENT

Type de produit : **MDF SURFACE BOIS VINTAGE**



Couleur : **NATUREL,GRIS,FUME**

PRIX INDICATIF

Essence :	CHENE
-----------	-------



Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy :	750KG A 850 KG/M3
-----------------	-------------------

PANNEAU HDF REVETU D UN PLACAGE AUTHENTIQUE D UNE EPAISSEUR DE 0,9 MM SUR LES DEUX FACES (FACE A : PLACAGE AVEC JOINT DE TYPE POUTRE , FACE B : PLACAGE AVEC JOINT CLASSIQUE) - EXISTE EGALEMENT AVEC UN PLACAGE D UNE EPAISSEUR DE 2,5 MM OU EN BANDE DE PLACAGE DE 1,2 MM - TRES BONNE STABILITE - CHAQUE PANNEAU EST UNIQUE ET REPRESENTE TOUS LES ASPECTS D UN BOIS MASSIF - POUR LES AMOUREUX DE L AUTHENTICITE C EST LE PRODUIT A CHOISIR - APPLICATION PRINCIPALE : DECORATION MURALE VISIBLE , AGENCEMENTS DIVERS

DESCRIPTION			A/2		
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMD302	MDF SURF. 0,9 CHENE NAT.	16	3040x1210		0
PAAGMD304	MDF SURF. 2,5 CHENE NAT.	16	3040x1210		0
PAAGMD306	MDF SURF. 0,9 CHENE GRIS	16	3040x1210		0
PAAGMD308	MDF SURF. 2,5 CHENE GRIS	16	3040x1210		0
PAAGMD310	MDF SURF. 0,9 CHENE FUME	16	3040x1210		0
PAAGMD312	MDF SURF. 2,5 CHENE FUME	16	3040x1210		0
PAAGMD314	PLACAGE CHENE S/CRAFT	0,9	S/DEMANDE		
PAAGMD316	BANDE DE CHANT	0,9	24 MM	50M/R	0
PAAGMD318	BANDE DE CHANT	0,9	50 MM	50M/R	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
101,40	M²	21%	451,51	PC
146,12	M²	21%	650,63	PC
126,66	M²	21%	564,00	PC
187,61	M²	21%	835,41	PC
111,34	M²	21%	495,77	PC
170,68	M²	21%	760,01	PC
3,78	M	21%	228,98	RL
7,86	M	21%	475,43	RL





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAUX DECORATIFS HAUTE QUALITE**

WITON



HAUT DE GAMME POUR LES CREATEURS - MENUISERIE FINE ET DE HAUTE QUALITE

Qualité : **INNOVUS - CLEAF**

Provenance: **BELGIQUE**

PRIX SUR DEMANDE




Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

CES PANNEAUX REPRODUISENT LES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU BOIS BRULE, VIEILLI PIQUE ETC SUR UNE SURFACE DE BOIS TEXTUREE. PANNEAUX DE HAUTE QUALITE ET PERFORMANCE. DESIGNER - ARCHITECTE D'INTERIEUR - FABRIQUANT DE MEUBLE ... 100% SATISFAITS



SCANNEZ ET DECOUVREZ LE SIMULATEUR 3D

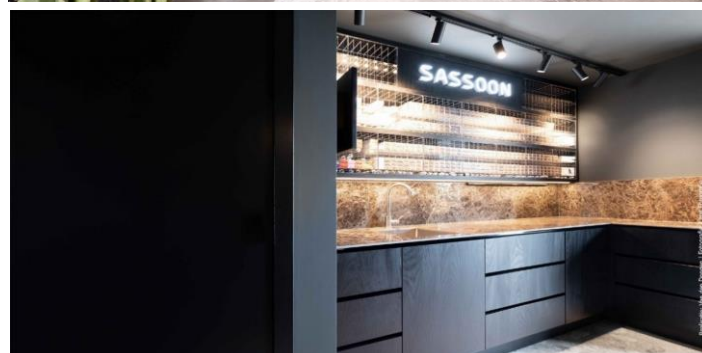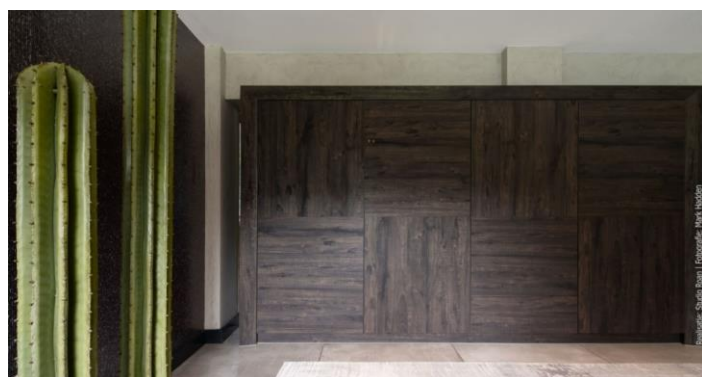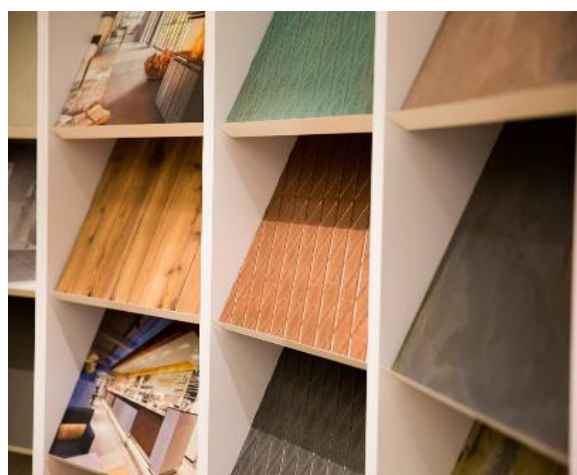

[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT


Type de produit : **VIROC**



Qualité : **NOYAU FIBRE DE CIMENT**

Couleur : **GRIS BETON**

NOYAU FIBRE DE CIMENT

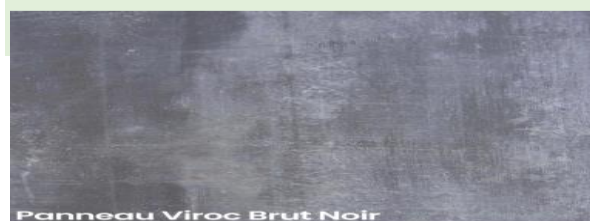

Provenance: **EUROPE**

Classe de service :
CLASSE 3B - INTERIEUR ET EXTERIEUR

Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque :

VIROC EST UN PANNEAU DE FIBRES CIMENT COMPOSE DE 65% DE CIMENT ET 25% DE FIBRES DE RESINEUX ET 5% DE PIGMENT DE COULEUR CONFERANT A CHAQUE PANNEAU UN ASPECT INDUSTRIEL BRUT - EN COMBINANT LA FLEXIBILITE DU BOIS ET LA ROBUSTESSE DU CIMENTVIROC PEUT ETRE UTILISE DE MANIERE TRES POLYVALENTE EN INTERIEUR ET EXTERIEUR - VIROC RESISTE AU FEU CLASSE B-S1 DO

DESCRIPTION						0/1
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PAAGME102	VIROC GRIS NON PONCE	12	3000X1250		X	
PAAGME104	VIROC NOIR NON PONCE	12	3000X1250			

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
34,47	M2	21%	156,42	PC
SUR DEMANDE				



AGENCEMENT



NOUVEL INVESTISSEMENT 2025 PANNOTEUSE NUMERIQUE - DECOUPE A LA PERFECTION



DECOUPE DROITE - CHANT DROIT

REFERENCE				
DECPAN001	MISE EN PRODUCTION (inclus 10 ml coupe droite ep 22 mm) hors stratifié et massif			
DECPAN010	DECOUPE EN BANDE (Agglo-Osb-Mdf-Multiplex ep 4 - 18 mm)			
DECPAN012	DECOUPE EN BANDE (Agglo-Osb-Mdf-Multiplex ep 22- 28 mm)			
DECPAN014	DECOUPE EN BANDE (Agglo-Osb-Mdf-Multiplex ep 30- 40 mm)			
DECPAN018	DECOUPE EN BANDE (Panneau massif Lamelle Collé 18 A 33 mm)			
DECPAN020	DECOUPE EN BANDE (Panneau massif Lamelle Collé 40 A 54 mm)			
DECPAN021	DECOUPE EN BANDE (stratifié hpl de 6 A 8 mm)			
DECPAN022	DECOUPE EN BANDE (Panneau Mèlaminé - Strafié 0,7 A 22 mm)			
DECPAN023	DECOUPE EN BANDE (Bois Massif 20 A 41 mm)			
DECPAN024	DECOUPE EN BANDE (Bois Massif 48 A 65 mm)			
DECPAN102	DEBIT SUR PLAN 1 A 5 PC HORS PANNEAU			
DECPAN104	DEBIT SUR PLAN 6 A 11 PC HORS PANNEAU			
DECPAN106	DEBIT SUR PLAN 12 A 15 PC HORS PANNEAU			
	COUPE EN ANGLE SUR CHANT DE 0 A 45 °			
	COUPE EN FORMAT SPECIFIQUE (triangle ,,,)			

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
18,00	PC	21%	21,78	PC
1,20	ML	21%	1,45	ML
1,50	ML	21%	1,82	ML
2,00	ML	21%	2,42	ML
3,00	ML	21%	3,63	ML
4,00	ML	21%	4,84	ML
2,40	ML	21%	2,90	ML
1,80	ML	21%	2,18	ML
5,00	ML	21%	6,05	ML
6,00	ML	21%	6,05	ML
SUPPLEMENT DE 50 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 75 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 100 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 100 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 20 E PAR PIECE				

REALISATION ET OPTIMALISATION DE VOS DECOUPES SUR MESURE

GRACE A NOTRE LOGICIEL INFORMATIQUE

EDITION DE VOTRE PLAN EN COULEUR ET ETIQUETAGE DE VOS PANNEAUX

DECOUPE POSSIBLE EGALEMENT EN ANGLE



AGENCEMENT



ENCOLLAGE DE CHANT ABS SUR VOS PANNEAUX

	ENCOLLAGE				
ENCPAN001	MISE EN PRODUCTION				
ENCPAN002	FORFAIT PLAQUEUSE				
ENCPAN102	ENCOLLAGE ABS 0,8 MM (ep panneau 16 a 44 mm)				
ENCPAN104	ENCOLLAGE ABS 2 MM (ep panneau 16 a 44 mm)				

35,00	PC	21%	42,35	PC	
33,00	PC	21%	39,93	PC	
4,22	ML	21%	5,11	ML	
5,54	ML	21%	6,71	ML	

	ENCOLLAGE AVEC FOURNITURE ABS BLANC OU NOIR				
ENCPAN112	ENCOLLAGE ET ABS 0,8 MM (ep panneau 16 a 44 mm)				
ENCPAN114	ENCOLLAGE ET ABS 2 MM (ep panneau 16 a 44 mm)				

6,34	ML	21%	7,67	ML	
6,86	ML	21%	8,31	ML	



POUR TOUTE VOS DEMANDES
D AGENCEMENT SUR MESURE



AGENCEMENT

TABLETTE AGGLO. MELAMINEE BLANC



Couleur :

BLANC

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

POSSIBILITE SUR COMMANDE DE DIFFERENTS DECORS - POUR LA FINITION DES CHANTS UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... -

DESCRIPTION		B/7			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGTA002	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X300	40PC	X
PAAGTA004	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X400	40PC	X
PAAGTA006	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X500	40PC	X
PAAGTA008	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X550	40PC	X
PAAGTA010	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X600	40PC	X
PAAGTA012	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X800	40PC	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
12,34	PC	21%	14,93	PC
15,73	PC	21%	19,04	PC
19,28	PC	21%	23,33	PC
20,50	PC	21%	24,80	PC
22,58	PC	21%	27,32	PC
30,93	PC	21%	37,42	PC

TABLETTE AVEC CHANT ABS 0,4 MM



Couleur :

BLANC

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

GRACE A UNE FINITION DES CHANTS PAR ABS VOUS EVITEZ LES ECLATS

DESCRIPTION		B/7			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGTA052	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	3050X300	100PC	0
PAAGTA054	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	3050X400	150PC	X
PAAGTA056	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	3050X500	100PC	0
PAAGTA058	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	3050X600	100PC	X
PAAGTA060	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	3050X800	50PC	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
20,43	PC	21%	24,72	PC
25,52	PC	21%	30,88	PC
30,50	PC	21%	36,91	PC
35,46	PC	21%	42,90	PC
45,41	PC	21%	54,95	PC





Retour sommaire

AGENCEMENT

TABLETTE DECORS - CHANTS ABS 1 MM



Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

GRACE A UNE FINITION DES CHANTS PAR ABS VOUS EVITEZ LES ECLATS

DESCRIPTION		B/7			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGTA102	TABLETTE DECORS CH. ABS.	18	2500X400	0	0
PAAGTA104	TABLETTE DECORS CH. ABS.	18	2500X600	0	0
PAAGTA105	TABLETTE DECORS CH. ABS.	18	2500X400	0	0
PAAGTA106	TABLETTE DECORS CH. ABS.	18	2500X600	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
79,38	PC	21%	96,05	PC
70,07	PC	21%	84,78	PC
79,38	PC	21%	96,05	PC
71,12	PC	21%	86,05	PC

TABLETTE DECORS SUR MESURE - ENCOLLAGE COMPRIS - ABS 2 MM NON COMPRIS



Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Couleur :

Remarque :

REALISATION DE VOS TABLETTES EN 2800 MM DE HAUTEUR LARGEUR AU CHOIX - HORS PANNEAUX GRAND FORMAT 2800X2070 MM - LE PRIX COMPREND LA DECOUPE ET LA POSE DE DEUX LONGS CHANTS ABS 2 MM -

DESCRIPTION		B/7			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGTA202	TABLETTE S/MESURE DECORS	18	2800X > 300	0	0
PAAGTA204	TABLETTE S/MESURE DECORS	18	2800X > 400	0	0
PAAGTA206	TABLETTE S/MESURE DECORS	18	2800X > 500	0	0
PAAGTA207	TABLETTE S/MESURE DECORS	18	2800X > 600	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
58,69	M2	21%	71,02	M2
54,51	M2	21%	65,96	M2
52,33	M2	21%	63,31	M2
48,92	M2	21%	59,20	M2

CHANT ABS NON COMPRIS DANS LE PRIX VOIR PRIX PAGE UNIQUEMENT COMMANDABLE PAR ROULEAU SAUF LE BLANC ET NOIR

ATTENTION MINIMUM ET MULTIPLE A RESPECTER



PAR PANNEAU DE 2800 X 2070 MM

SOIT UNE SURFACE DE 5,796 M2



A VOTRE ECOUTE
POUR TOUS PROJETS

[Retour sommaire](#)

PROFILE - JOINT

Type de produit : **PANNEAU HARDBOARD**

Essence : **STANDARD BRUN - LAQUE BLANC**



Couleur : **STANDARD BRUN - LAQUE BLANC**

Provenance: **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 1**

Qualité : **CE PANNEAU EST FABRIQUE SELON UN PROCEDE PAR VOIE HUMIDE SANS ADDITION DE COLLE , LES FIBRES SE LIENT NATURELLEMENT APRES ADDITION D EAU SECHAGE A HAUTE TEMPERATURE ET SOUS FORTE PRESSION - UTILISATION PRINCIPALE : REALISATION DE FOND DE MEUBLE , TIROIR , PLACARD , PROTECTION DE SOL , SUPPORT D AFFICHAGE TEMPORAIRE**

DESCRIPTION		B/7			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPA002	PAN.HARDBOARD STAND.	3,2	2440X1220	150PC/	X
PAAGPA004	PAN.HARDBOARD LAQ.BLANC	3,2	2440X1220	150PC/	X
PAAGPA006	PAN.HARDBOARD LAQ.NOIR	3,2	2800X2070	150PC/	X
PAAGPA008	PAN. HARDBOARD STAND.	4,8	2440X1220	100PC/	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
3,29	M ²	21%	11,85	PC
4,42	M ²	21%	15,91	PC
7,24	M ²	21%	50,80	PC
7,99	M ²	21%	28,78	PC

[Retour sommaire](#)

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT PRENCOLLE****MELAMINE TON UNI DECORS - BOIS NATUREL DIVERSES ESSENCES**Couleur : **MELAMINE TON UNI DECORS - BOIS NATUREL
DIVERSES ESSENCES
PRENCOLLE**

Provenance:

BELGIQUE

QUALITE

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - POSITIONNER LA BANDE A FLEUR DU BORD APPARENT DU PANNEAU - REGLER VOTRE FER A REPASSER SUR POSITION LAINE - APPLIQUER UNE FEUILLE A4 BLANCHE VIERGE ENTRE LE FER ET LE CHANT AFIN DE NE PAS BRULER CELUI-CI - AJUSTER LA LONGUEUR DE LAME DU RABOT - ARASER LA LARGEUR DU CHANT A L EPAISSEUR EXACTE DU PANNEAU

DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PRPRCH002	CHANT ENC. MEL. BLANC	0,6	LG 23MM	50ML/f	X
PRPRCH004	CHANT ENC. MEL. CHENE GRIS	0,6	LG 22MM	30ML/f	0
PRPRCH006	CHANT ENC. MEL. CHENE ANT	0,6	LG 22MM	30ML/f	X
PRPRCH008	CHANT ENC. MEL. FUND. DIV	0,8	LG 23MM	50ML/f	0
PRPRCH010	CHANT ENC. CHENE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML	X
PRPRCH012	CHANT ENC. HETRE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML	X
PRPRCH014	CHANT ENC. ERABLE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML	X
PRPRCH016	CHANT ENC. BOIS NAT. DIV	0,6	LG 23MM	50ML/f	0

PRIX SPECIAL PAR ROULEAU RENSEIGNEZ VOUS

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
0,80	ML	21%	0,97	ML
0,57	ML	21%	0,69	ML
0,57	ML	21%	0,69	ML
1,03	RL	21%	62,07	RL
1,24	ML	21%	1,49	ML
1,20	ML	21%	1,45	ML
1,20	ML	21%	1,45	ML

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT ABS**Essence : **DECORS BOIS - TON UNI - ALU - INOX ETC****DECORS BOIS - TON UNI - ALU - INOX ETC**

Provenance:

BELGIQUE

Qualité :

ABS**VENTE UNIQUEMENT PAR ROULEAU COMPLET**

Remarque :

CE TYPE DE CHANT DOIT ETRE APPLIQUE PAR UNE MACHINE SPECIFIQUE

DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PRPRCH102	CHANT ABS BLANC B3002	1	23	50ML/f	0
PRPRCH103	CHANT ABS NOIR L3031	1	23	50ML/f	0
PRPRCH104	CHANT ABS DECOR VANCA	1	23	50ML/f	0
PRPRCH106	CHANT ABS UNILIN	1	23	75ML/f	0
PRPRCH108	CHANT ABS DECOR VANCA	1	44	10ML/f	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
0,68	ML	21%	41,38	RL
1,05	ML	21%	63,22	RL
2,66	ML	21%	160,93	RL
1,46	ML	21%	132,77	RL
6,65	ML	21%	80,47	RL

[Retour sommaire](#)

PROFILE - JOINT

Type de produit : **CHANT HPL**Essence : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU STRATIFIE**Couleur : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU STRATIFIE**provenance: **BELGIQUE** Qualité : **BANDE HPL**

Couleur :

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIRE A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIRE ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - APPLIQUER LA COLLE NEOPRENE SUR LE CHANT DU PANNEAU QUAND LA COLLE N ADHERE PLUS AU DOIGT APPLIQUER UNE NOUVELLE COUCHE SUR LE CHANT DU PLAN ET SUR LE CHANT STRATIFIE UNE FOIS SEC AU TOUCHER POSER LE CHANT SUR LE PANNEAU - ARASER LE CHANT AVEC UN RABOT - EN CAS DE TRACE DE COLLE NETTOYER AVEC UN PEU D ACETONE

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PRPRCH202	CHANT HPL TON UNIS	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC
PRPRCH204	CHANT HPL TON BOIS	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC
PRPRCH206	CHANT HPL TON MATERIAL	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL**

DECORS SUIVANT LE COLORIS DU PLAN

Couleur : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU PLAN**Provenance: **BELGIQUE** Qualité : **HPL - ABS**

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIRE A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIRE ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - APPLIQUER LA COLLE NEOPRENE SUR LE CHANT DU PANNEAU QUAND LA COLLE N ADHERE PLUS AU DOIGT APPLIQUER UNE NOUVELLE COUCHE SUR LE CHANT DU PLAN ET SUR LE CHANT STRATIFIE UNE FOIS SEC AU TOUCHER POSER LE CHANT SUR LE PANNEAU - ARASER LE CHANT AVEC UN RABOT - CHANT ABS COLLAGE MANUEL IMPOSSIBLE

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PRPRBA002	BANDE DE CHANT ABS FENIX	0,8	LG 43 MM	50ML/f	0	8,02	ML	21%	242,54	RL
PRPRBA004	BANDE DE CHANT ABS VANCAFC	0,8	LG 43 MM	50ML/f	0	8,02	ML	21%	242,54	RL
PRPRBA006	BANDE DE CHANT ABS DIV	0,8	LG 45 MM	50ML/f	0	0,00	ML	21%	0,00	RL
PRPRBA008	BANDE DE CHANT ABS DIV	0,8	LG 45 MM	50ML/f	0	0,00	ML	21%	0,00	RL

[Retour sommaire](#)

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE PLACAGE DE BOIS**Essence : **TOUTES ESSENCES****ACAJOU**Qualité : **TOUTES ESSENCES****CHENE**Provenance: **BELGIQUE**

Remarque :

COLLAGE AVEC UNE COLLE DE CONTACT OU GEL DE COLLAGE

DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PRPRPL002	PLACAGE CHENE	0,6	LG +200MM		0
PRPRPL004	PLACAGE ESSENCE DIVERS.	0,6	LG +200MM		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
17,10	M²	21%	20,69	M²

PROFILE - JOINT

Type de produit : **PROFILE DE JONCTION PLAN****EXEMPLE/ PLAN DE CUISINE**Provenance: **BELGIQUE**Couleur : **ALU**


REF PAACPR210

DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT		Format	Nb/pq	STK
PRPRPR002	PROF. DE JONCTION M133		L 670 MM		0
PRPRPR004	PROF. DE JONCTION WRA		L 670 MM		0
PRPRPR006	PROF.DE BORDURE M133		L 670 MM		0
PRPRPR008	PROF.DE BORDURE WRA		L 670 MM		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,51	PC	21%	26,02	PC
21,51	PC	21%	26,02	PC
21,51	PC	21%	26,02	PC
21,51	PC	21%	26,02	PC


[Retour sommaire](#)

FIXATION

Type de produit : **VIS TORX LAQUEE**
INOX TETE LAQUEE


Vis de fixation des plaques

Inox A4 à tête laquée Ø12 - Ø4.8 x 38
avec rondelle spéciale d'étanchéité néoprène
ETANCO type TORX PANEL code 33 162 001
Pour les panneaux Copanel d'épaisseur 8 mm

VIS DE FIXATION PANNEAU STRATIFIE - GLOBAL / FUNDERMAX

Couleur : **INOX TETE LAQUEE**

Qualité : **INOX**

VIS DE FIXATION PLAQUE COPANEL

Provenance : **BELGIQUE**
QUANTITE : +- 8 PC A 10 PC PAR M2

Remarque :

POUR LA FIXATION EN MILIEU HUMIDE OU EXPOSE AUX INTEMPERIES IL EST INDISPENSABLE D' UTILISER L INOX

DESCRIPTION		A/4
REFERENCE	TYPE PRODUIT	
PRFIVI002	VIS LAQ.GRIS 0071	
PRFIVI004	VIS LAQ. BRUNE GS13	
PRFIVI006	VIS LAQ. BLANC 0003	
PRFIVI008	VIS LAQ. NOIR F/100	
PRFIVI010	VIS LAQ. ANTH.G23	
PRFIVI012	VIS LAQ. S/DEMANDE	
PRFIVI020	VIS LAQ. COPANEL	
PRFIVI030	VIS LAQ. ROCKPANEL	
Format mm	Nb/pq	STK
4,8X38 MM	100PC/X	
4,8X38 MM	100PC/X	
4,8X38 MM	100PC/X	
4,8X38 MM	100PC/X	
4,8X38 MM	100PC/X	
4,8X38 MM	100PC/X	0
4,8X38 MM	200PC/X	0
4,8X35 MM	200PC/X	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,88	BT	21%	44,62	BT
36,88	BT	21%	44,62	BT
36,88	BT	21%	44,62	BT
36,88	BT	21%	44,62	BT
36,88	BT	21%	44,62	BT
40,13	BT	21%	48,55	BT
109,77	BT	21%	132,83	BT
109,77	BT	21%	132,83	BT

PROFILE - JOINT

Type de produit : **JOINT D ETANCHEITE**

Essence :

JOINT VERTICAL ET HORIZONTAL

CLEANER E500
BANDE FOAM TAPE


Qualité :

Provenance :

BELGIQUE

Couleur :

Remarque :

ETANCHEITE DES JOINTS VERTICAUX ET HORIZONTAUX POUR LA POSE DE PANNEAU DE FACADE SUR OSSATURE BOIS - IL EST INDISPENSABLE DE PARCOURIR LA FICHE TECHNIQUE DE POSE
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

DESCRIPTION		A/5
REFERENCE	TYPE PRODUIT	
PRPRJO002	CLEANER E500	
PRPRJO003	BANDE FOAM TAPE	
PRPRJO004	COLLE - EPDM RUBBERPROFIEL BREEDTE 60MM	
PRPREQ000	COLLE - EPDM RUBBERPROFIEL BREEDTE 32MM	
PRPREQ002	BANDE EPDM 0,75 MM LG 100 MM 30ML/RL	
Format	Nb/pq	STK
500 mL		0
		0
		0
		0
		X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,72	PCE	21%	19,02	PCE
36,30	PCE	21%	43,92	PCE
1,55	PCE	21%	1,88	PCE
1,20	PCE	21%	1,45	PCE
28,27	PCE	21%	34,21	PCE



Collage de panneaux décoratifs

1 Primer sur structure porteuse

Appliquer le Primer SX Black.
Laisser sécher au moins 60 min.



2 Application du FoamTape

Poser après séchage du primer le FoamTape uniquement verticalement et sans interruption sur la structure porteuse. Bien presser le ruban mousse et le couper à mesure avec une lame tranchante. Il y a lieu de tenir compte de la largeur des montants qui après leur fonction spécifique et la dimension des panneaux détermine la longueur du ruban et son écartement du cordon de colle.



3 Préparation du panneau

Préparer le côté à encoller des panneaux selon les prescriptions. Utiliser Simson Liquid 1 pour enlever les tâches fraîches au lieu de primers mentionnés ci-dessous.

Conseils généraux :

- HPL : Primer PanelTack ou éventuellement Easy Clean Wipes
- Panneaux fibro-ciment : Primer MSP
- Rockpanel : Primer MSP



4 Application de la colle

Appliquer la colle uniquement verticalement et sans interruption sur la structure porteuse. Obtenir un cordon triangulaire de 9 mm de base et de hauteur à l'aide de l'embout spécial. Utiliser Paneltack pour des panneaux HPL et Paneltack HM pour les panneaux fibro-ciment (Rockpanel Tack ou Rockpanel Tack-S pour Rockpanel).



5 Pose du panneau

Enlever la feuille protectrice du FoamTape. Poser le panneau endéans les 10 min après l'application de la colle. Presser légèrement et ajuster si nécessaire. Lorsque le panneau se trouve dans la bonne position, le presser fortement. Il n'est alors plus possible d'ajuster.



Bostik
The Adhesive Company



www.bostik.be
www.bostik.nl

Consulter nos fiches techniques pour plus d'information

[Retour sommaire](#)

PROFILE - JOINT

Type de produit : **EQUERRE PVC - PROFIL U - PROFIL PLAT - 1/4 ROND****BLANCHE - BRUNE**

Provenance:

BELGIQUE


Couleur :

BLANC/BRUN

Remarque :

POUR UNE BONNE FIXATION UTILISER LA RECTAVIT TOUTE TRANSPARENTE

DESCRIPTION						B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PRPREQ002	EQU. PVC BLANCHE		20X20X2600	25PC/P	X	2,61	PC	21%	3,16	PC
PRPREQ004	EQU. PVC BLANCHE		25X25X2750	25PC/P	X	3,50	PC	21%	4,23	PC
PRPREQ006	EQU. PVC BLANCHE		30X30X2600	25PC/P	X	3,84	PC	21%	4,64	PC
PRPREQ008	EQU. PVC BLANCHE		40X40X2750	25PC/P	X	5,52	PC	21%	6,68	PC
PRPREQ010	EQU. PVC BLANCHE		50X50X2750	25PC/P	X	6,99	PC	21%	8,46	PC
PRPREQ012	EQU. PVC BRUNE		20X20X2750	25PC/P	X	2,76	PC	21%	3,34	PC
PRPREQ014	EQU. PVC BRUNE		30X30X2750	25PC/P	X	4,23	PC	21%	5,12	PC
PRPREQ016	EQU. PVC BRUNE		40X40X2750	25PC/P	X	6,20	PC	21%	7,50	PC
PRPRPR102	PROFIL U PVC BLANC		04X2750	25PC/P	X	2,14	PC	21%	2,59	PC
PRPRPR104	PROFIL U PVC BLANC		06X2750	25PC/P	0	2,76	PC	21%	3,34	PC
PRPRPR106	PROFIL U PVC BLANC	1	18X10X2600	25PC/P	X	4,16	PC	21%	5,03	PC
PRPRPR108	PROFIL U PVC BLANC	1	18X20X2750	25PC/P	0	4,51	PC	21%	5,46	PC
PRPRPR202	PROFIL PLAT PVC BLANC	1	20X2750	25PC/P	X	3,05	PC	21%	3,69	PC
PRPRPR204	PROFIL PLAT PVC BLANC	1	30X2750	25PC/P	0	4,21	PC	21%	5,09	PC
PRPRPR302	PROF. 1/4 ROND PVC BLANC		19X19X2500	20PC/P	X	4,43	PC	21%	5,35	PC

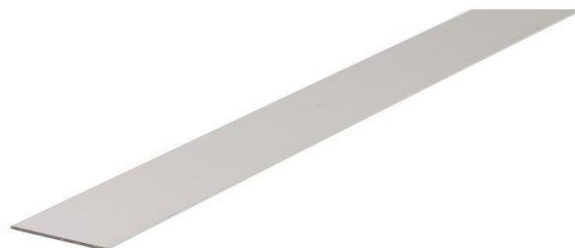



Retour sommaire

FICHES TECHNIQUES



CLASSE DE SERVICE DES PRODUITS (APPLICATION, DESTINATION)

CLASSE 1:

Emplois uniquement en intérieur et en milieu sec (température de +/- 20° et humidité relative de l'air inférieure à 65%.

CLASSE 2:

Emplois uniquement en intérieur en milieu sec ou humide (température de +/- 20° et humidité relative pouvant dépasser 85% quelques semaines par an.

CLASSE 2B:

Identique à la classe 2 - Emplois classe 2 et en extérieur si de courte durée et protégé.

CLASSE 3:

Emplois en intérieur et en extérieur nécessitant une protection de surface et des chants et un entretien pour une bonne durabilité, celle-ci peut varier suivant la qualité de fabrication et de son origine.


CLASSE 3B:

Emplois en intérieur et en extérieur sans protection et sans entretien. Très grande longévité.

PETIT RAPPEL:

Pour l'ensemble des panneaux bois les chants doivent être protégés par un vernis acrylique et cela **avant la pose**

QUEL PANNEAU POUR QUEL USAGE ?

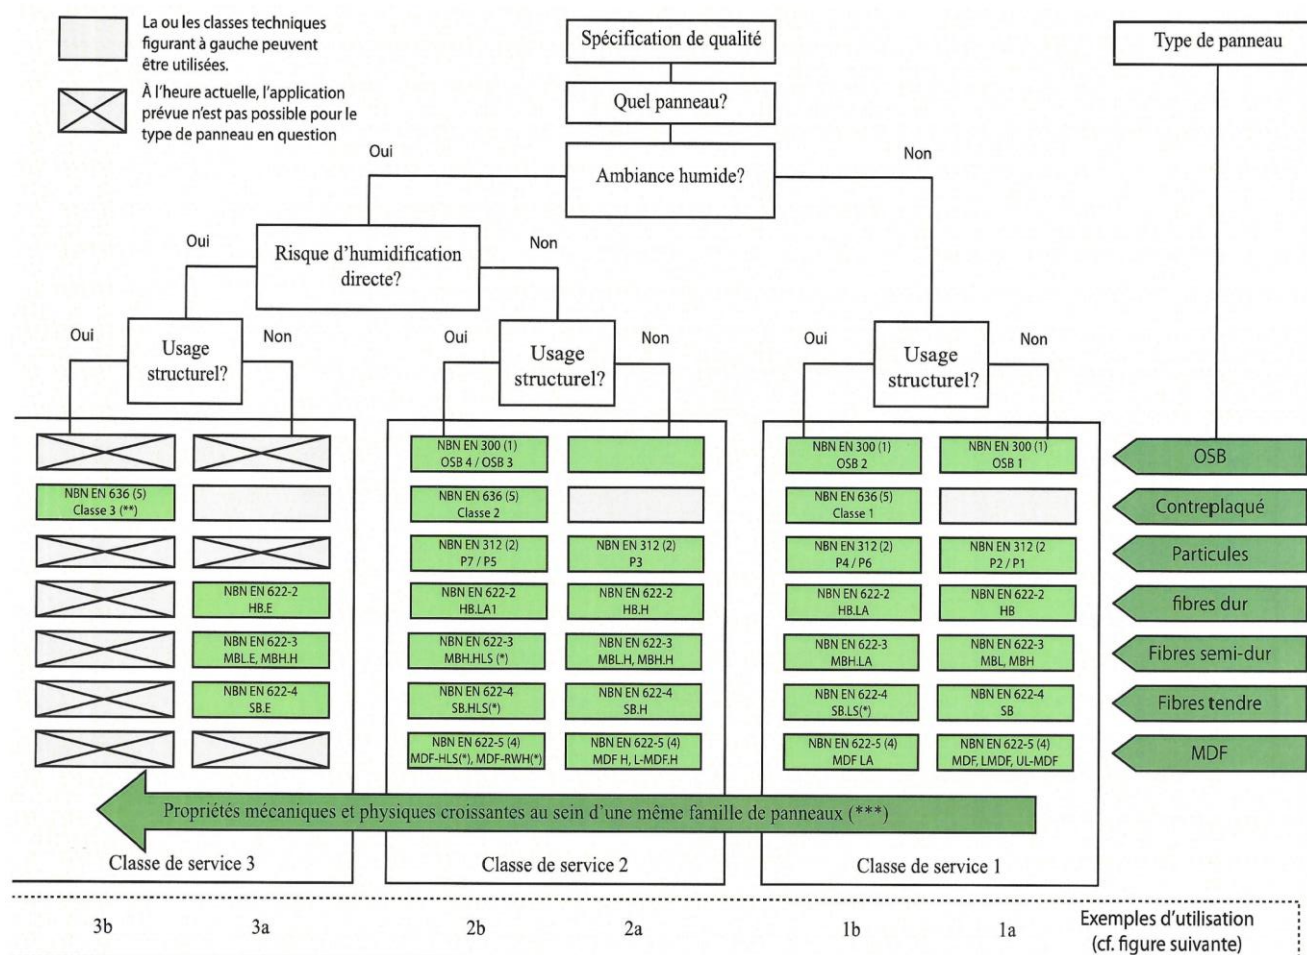

(*) Usage structural réduit : seulement pour reprendre des charges instantanées (vent) ou à court terme (neige)

(**) En théorie, le panneau contreplaqué classe 3 peut être utilisé comme panneau extérieur mais, en pratique, cet usage est déconseillé pour des raisons de l'emploi de bois, en général, de durabilité naturelle trop faible.

(***) Un panneau non structural ne peut pas être utilisé dans une classe inférieure pour un usage structuré.

hout , boi



[Retour sommaire](#)



LES DIFFERENTS TYPES DE PANNEAUX DESCRIPTION DES PRINCIPALES NATURES DES PRODUITS

LE STRATIFIÉ



C'EST UN EMPILEMENT DE FEUILLES DE PAPIER KRAFT, NOYÉES DANS DE LA RÉSINE THERMO- DURCISSANTE (QUI DURCIT SOUS L'ACTION DE LA CHALEUR) POUR CRÉER UN MATÉRIAU DÉCORATIF, IL SUFFISAIT DONC DE REMPLACER LA DERNIÈRE COUCHE DE PAPIER KRAFT PAR UNE FEUILLE DE PAPIER DE COULEUR OU IMPRIMÉE DE MOTIFS ET DE RECOUVRIR LE TOUT D'UNE RÉSINE PARFAITEMENT TRANSLUCENTE.

L'OSB



LES PANNEAUX DE LAMELLES MINCES, LONGUES ET ORIENTÉES, PLUS CONNUS SOUS LE NOM DE L'OSB (ORIENTED STRAND BOARD) SONT COMPOSÉS DE LAMELLES DE BOIS LONGUES D'ENVIRON 50 À 250MM, LARGES D'ENVIRON 10 À 30MM ET ÉPAISSES D'ENVIRON 0.5 À 1MM. CES LAMELLES SONT ASSEMBLÉES À L'AIDE DE COLLES MÉLAMINE-URÉE-FORMOL (MUF), PHÉNOLIQUES OU POLYURÉTHANE ET SONT ORIENTÉES DANS LA MÊME DIRECTION POUR LA COUCHE CONSIDÉRÉE. CRÉÉS AUX ÉTATS UNIS DANS LE BUT DE REMPLACER LE CONTREPLAQUÉ LES OSB PEUVENT ÊTRE MONOCOUCHE OU COMPOSÉS DE TROIS COUCHES CROISÉES. ILS POSSÈDENT D'EXCELLENTE CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES, QUASI ÉQUIVALENTES À CELLES DU CONTREPLAQUÉ.

L'AGGLOMÉRÉ



LES PANNEAUX DE PARTICULES REPRÉSENTENT EN EUROPE LA MAJORITÉ DE PRODUCTION. CES PANNEAUX SONT DES PRODUITS COMPOSÉS DE PARTICULES OU DE COPEAUX, OBTENUS PAR LA DÉCOUPE DES BOIS SUR DES MACHINES SPÉCIALISÉES (COUPEUSES, BROyeurs À MARTEAUX). ILS PROVIENNENT SOIT DES BOIS Ronds (PETITS BOIS, BRANCHES, GRUMES DÉCLASSÉES) SOIT DES PRODUITS CONNEXES (COPEAUX, PLAQUETTES, ETC) ENGENDRÉS PAR D'AUTRES INDUSTRIES TRAVAILLANT LE BOIS (SCIERIES, MENUISERIES, FABRIQUES DE MEUBLES, ETC..) SOIT DE BOIS DE RECYCLAGE.

3PLIS/5PLIS



C'EST UN PRODUIT EN BOIS MASSIF DE LA FAMILLE DES PANNEAUX, FABRIQUÉ À PARTIR DE RÉSINEUX OU DE FEUILLUS. COMME SON NOM L'INDIQUE, LE PANNEAU EST COMPOSÉ DE 3 COUCHES RIGOREUSEMENT CALIBRÉES (GÉNÉRALEMENT 3X7 MM D'ÉPAISSEUR) PUIS COLLÉES À FROID.

LA PARTICULARITÉ DE CE PANNEAU EST LE SENS DU FIL DU PLI CENTRAL. CELUI-CI EST CROISÉ À 90° PAR RAPPORT AU SENS DU FIL DES PLIS EXTÉRIEURS, CONFÉRANT AU PRODUIT UNE RÉSISTANCE PLUS ÉLEVÉE.

MULTIPLEX (CONTREPLAQUE)



IL EST FAIT À PARTIR DE PLUSIEURS FEUILLES DE PLACAGES DÉROULÉES ÉPAISSES DE 0.8 À 4 MM, COLLÉES LES UNES SUR LES AUTRES EN CROISANT LE SENS DU FIL DU BOIS. LES PLIS CROISÉS CONFÈRENT UNE STABILITÉ DIMENSIONNELLE ET UNE GRANDE RÉSISTANCE. SES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES SONT LES MÊMES DANS TOUTES LES DIRECTIONS. C'EST UN MATÉRIAU LÉGER ET FACILE À TRAVAILLER. LEURS ESSENCES LES PLUS COURANTES SONT LES RÉSINEUX, L'OKOUMÉ, LE PEUPLIER, LE HÊTRE, LE BOULEAU.



MDF/HDF



CRÉÉS ET DÉVELOPPÉS AUX ÉTATS-UNIS IL Y A UNE TRENTAINE D'ANNÉES, CES PANNEAUX ONT CONNU UN ESSOR TRÈS IMPORTANT CETTE DERNIÈRE DÉCENNIE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE, EN PARTICULIER EN EUROPE ET EN ASIE. ILS PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS EN FORTE ÉPAISSEUR, CE SONT DES PRODUITS DE BOIS COMPRIMÉS QUI, TOUT COMME LES PANNEAUX DE PARTICULES, PRÉSENTENT UNE RÉACTION DE GONFLEMENT À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ. L'USAGE DE COLLES AYANT DES PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE ACCRUE À L'HUMIDITÉ PERMET DE DIMINUER AMPLÈMENT CES GONFLEMENTS.

IL FAUT 8 ÉTAPES POUR LE FABRIQUER : LE DÉCHIQUETAGE DU BOIS EN PLAQUETTES _ LE TRIAGE, LAVAGE ET DÉPOUSSIÉRAGE DES PLAQUETTES _ LE DÉFIBRAGE PAR TRAITEMENT À LA VAPEUR _ L'ENCOLLAGE DES FIBRES _ LE SÉCHAGE _ LE PRESSAGE _ LE REFROIDISSEMENT ET LA STABILISATION _ LA MISE AU FORMAT

SES AVANTAGES MULTIPLES : ILS SONT HOMOGENES DANS LES 3 DIMENSIONS, ESTHÉTIQUES DU FAIT DE LEUR TEXTURE FINE, PLUS ÉCONOMIQUES QUE LE BOIS MASSIF DISPONIBLES PARTOUT EN DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS.

IL NE SE FEND PAS, RÉSISTE AU FEU, IL N'ÉCLATE PAS, IL NE SE DÉFORME PAS, LE SCIAGE EST NET ET SANS BAVURE, PEUT ÊTRE PEINT, LASURÉ OU VERNIS.

HDF

LE HDF PRÉSENTE LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES SAUF QUE, SUITE À UNE COMPRESSION PLUS IMPORTANTE, SA MASSE VOLUMIQUE EST COMPRISE ENTRE 750KG ET 800KG/M3, ALORS QUE LE MDF POSSÈDE UNE MASSE VOLUMIQUE ENTRE 600KG ET 630KG/M3.

GRAND STOCK

DEMANDEZ NOUS CONSEIL



BON A SAVOIR STRATIFIÉ /MELAMINE

PROCEDE DE FABRICATION DU PLAN DE TRAVAIL DE BUREAUX EN STRATIFIÉ

LE STRATIFIÉ EST FABRIQUÉ PAR UNE SUPERPOSITION DE 8-10 COUCHES DE PAPIER KRAFT ENDUITES DE RÉSINES THERMODURCISSABLES, SUR LESQUELLES ON POSE UNE FEUILLE DE PAPIER DÉCOR QUE L'ON RECOUVRE D'UNE COUCHE << OVERLAY » DE PROTECTION AVEC PASSAGE SOUS HAUTE PRESSION(9 MPA)À HAUTE TEMPÉRATURE (150°)OU S'OPÈRE LA POLYCONDENSATION DES RÉSINES. L'ÉPAISSEUR FINALE DE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ VARIE ENTRE 0.8 ET 1.3MM.

CETTE FEUILLE DE STRATIFIÉ PEUT ÊTRE COLLÉE SUR N'IMPORTE QUEL SUPPORT. ELLE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE POST FORMÉE POUR ENTOURER COMPLÈTEMENT LES BORDS DE PLAN DE TRAVAIL. LES PLATEAUX RECOUVERTS DE STRATIFIÉ DOIVENT TOUJOURS ÊTRE « CONTREBALANCÉS » PAR LE MÊME STRATIFIÉ AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE DÉFORMATION DU PLAN DE TRAVAIL DUE À LA CHALEUR OU À L'HUMIDITÉ.

POSTFORMAGE

LE POSTFORMAGE EST RÉALISÉ À CHAUD. ON CHAUFFE LES BORDS DE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ AFIN DE LES RAMOLLIR POUR LES COURBER ET LES COLLER AUTOUR DES BORDS ARRONDIS DU PANNEAU AGGLOMÉRÉ. POUR POUVOIR POSTFORMER, ON UTILISE UN STRATIFIÉ POSTFORMABLE, C'EST-À-DIRE DONT LES BORDS SONT ENCORE UN PEU SOUPLES AFIN D'ÊTRE FACILEMENT TRAVAILLÉS. CES BORDS DURCISSENT APRÈS LE CHAUFFAGE NÉCESSITÉ PAR LE POSTFORMAGE .

PROCEDE DE FABRICATION DU PLAN DE TRAVAIL EN MELAMINE

POUR FABRIQUER UN PLAN DE TRAVAIL EN MELAMINE OU ENCOLLE DIRECTEMENT SUR LE PANNEAU D'AGGLOMÉRÉ OU DE MDFUNE SEULE FEUILLE DE PAPIER DÉCOR ENDUITE DE MÉLAMINE, AVEC COUCHE D'OVERLAY,COMME POUR LE STRATIFIÉ. LA STRATIFICATION SE RÉALISE SOUS HAUTE PRESSION.

LA COUCHE DE MÉLAMINE EST DONC BEAUCOUP PLUS FINE QUE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ

LES PRICIPALES DIFFERENCES

LES 2 GRANDES DIFFÉRENCES ENTRE LE STRATIFIÉ ET LE MÉLAMINÉ ST LE POINÇONNEMENT(RÉSISTANCE AUX CHOC)ET L'ÉCAILLAGE(COUPÉ MOINS FRANCHE LORS DU SCIAGE)

POUR LE RESTE(BRULURES DE CIGARETTES,COULEUR,TACHES ETC...)IL Y ACTUELLEMENT PEU DE DIFFÉRENCES.DE PLUS LES FABRICANTS DE MÉLAMINÉS ONT CRÉÉS UN MÉLAMINÉ AVEC OVERLAY QUI ARRIVE À RESPECTER LA NORME EN 438(NORME EUROPÉENNE QUI REPREND AFNOR FRANCE DIN ALLEMAGNE NEM USA BS ANGLETERRE)DU MOINS POUR LES TOURS D'ABRASION.


MÉLAMINÉ NORMAL 50 TOURS - MÉLAMINÉ HAUTE QUALITÉ 100 TOURS(NORME EN.438)

STRATIFIE 350 TOURS - LA RÉSISTANCE GÉNÉRALE DU STRATIFIÉ,SURTOUT POUR LA RÉSISTANCE AUX CHOC,RESTERA TOUJOURS SUPÉRIEURE AU MÉLAMINÉ...

Arbre généalogique des panneaux dérivés du bois

grumes

DBS / J. Reimer / 2008

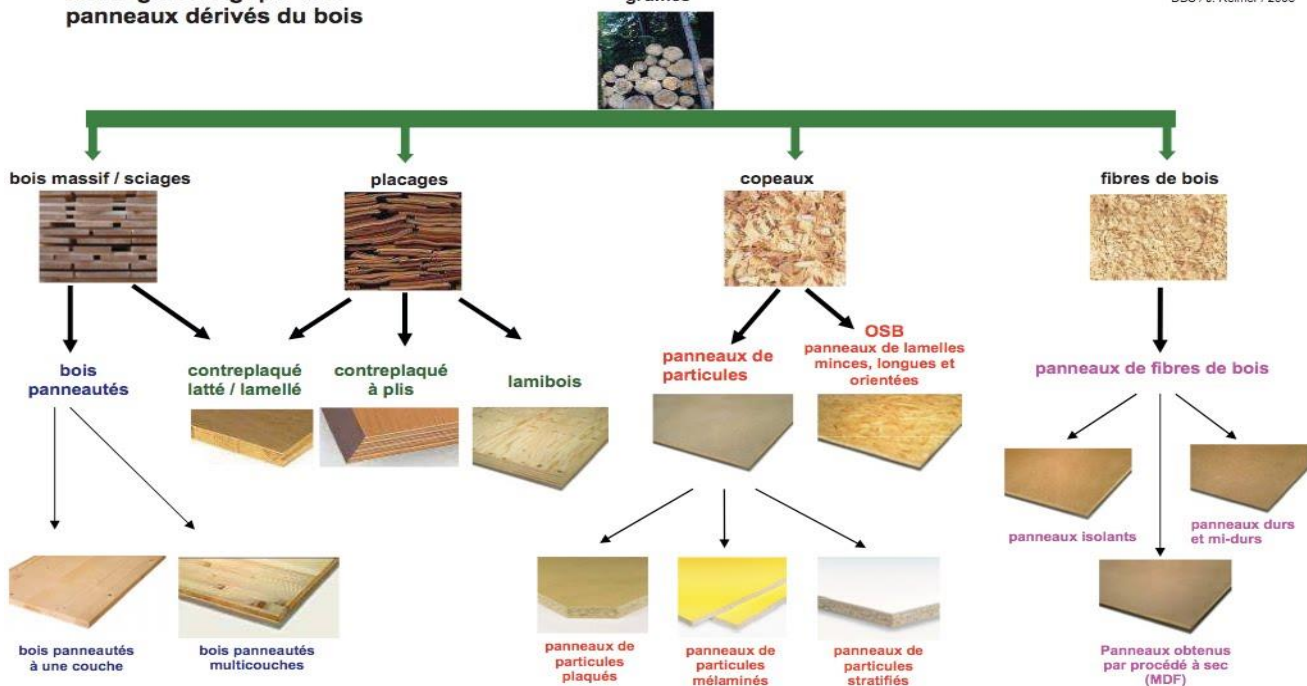

C' EST AUSSI

NOTRE DIVISION

PIERRE NATURELLE & TAILLE

BLWOOD@BLWOOD.BE

Catalogues disponibles sur simple demande :

BOIS MASSIF - PANNEAU - PORTE - PLATRE & PARACHEVEMENT -
AMENAGEMENT EXTERIEUR - INTERIEUR - QUINCAILLERIE -
BL STONE PIERRE & TAILLE

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE ET SERVICE

HORAIRE MAGASIN	ÉTÉ	7H30A 12H 13H A 17H	DU LUNDI AU VENDREDI
	HIVER	7H30 A 12H 13H A 17H	DU LUNDI AU VENDREDI
	ÉTÉ HIVER	8H00 A 12H30	SAMEDI
HORAIRE BUREAU	ÉTÉ - HIVER	7H A 12H 13H A 17H30	DU LUNDI AU VENDREDI
		8H00 A 12H30	SAMEDI


MERCI DE VOTRE INTERET

THIERRY & KARINE LECOMTE



BLwood

Bois & Usinage

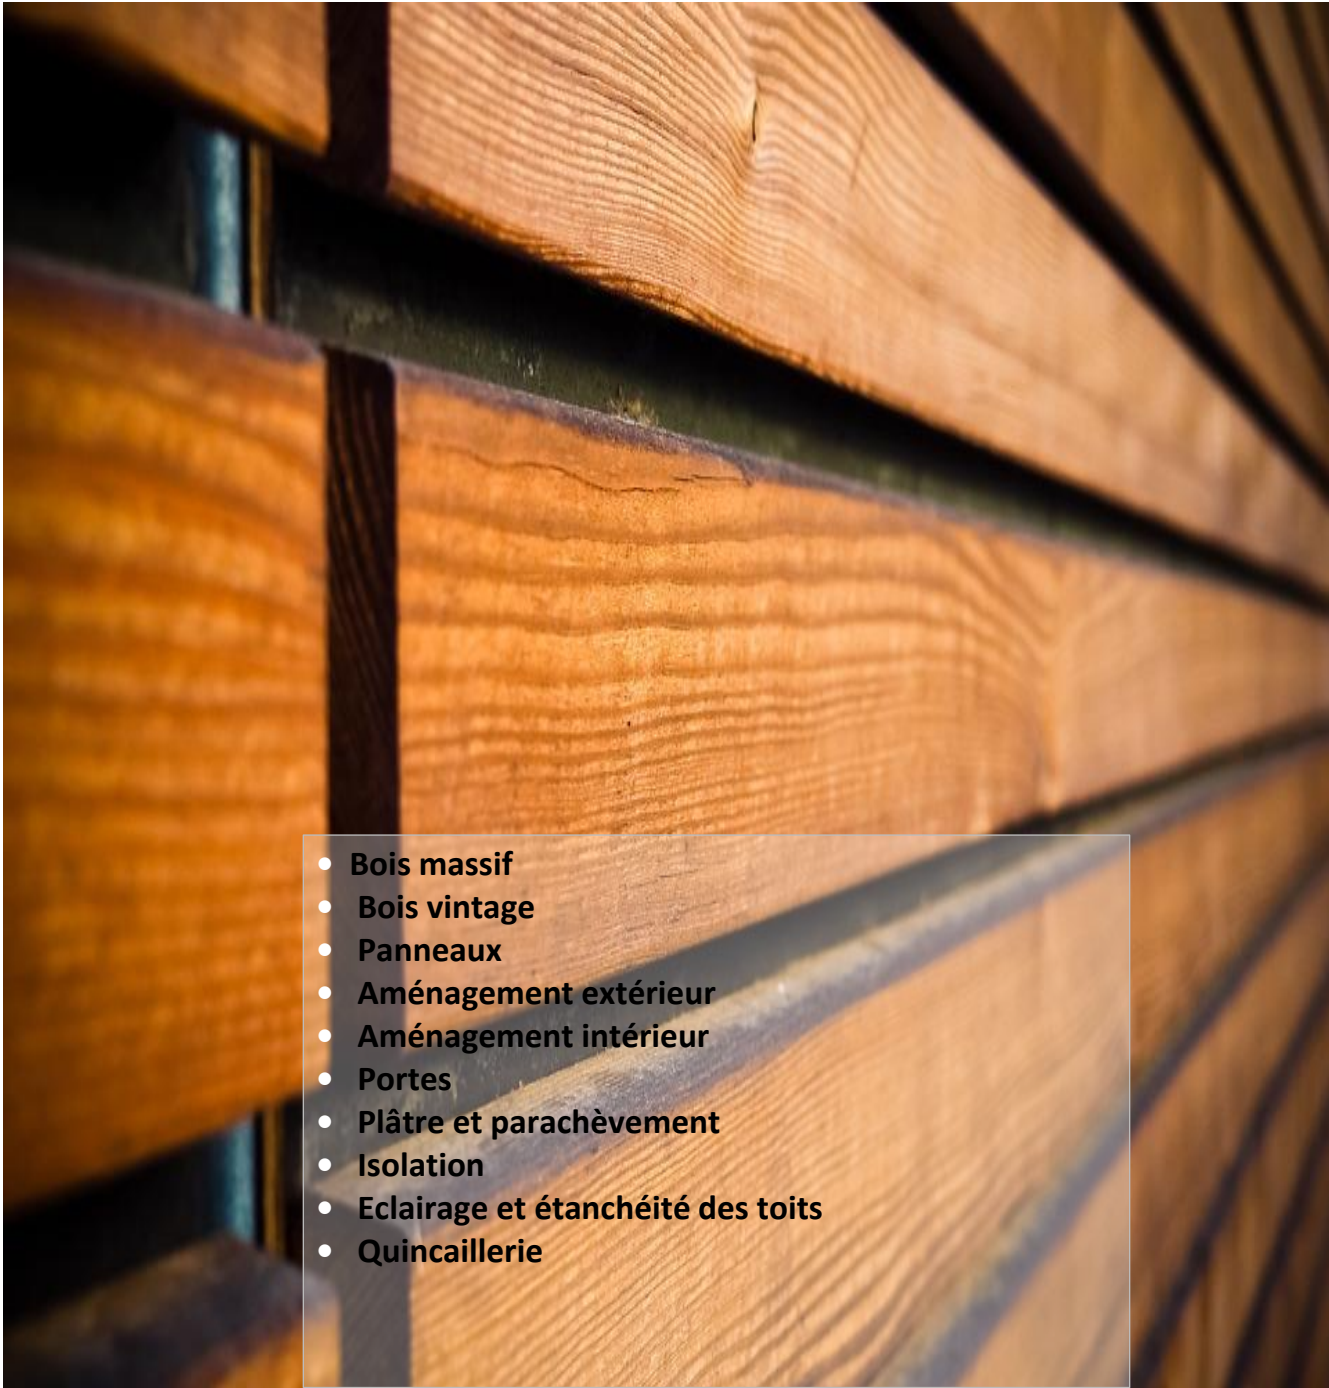- 
- Bois massif
 - Bois vintage
 - Panneaux
 - Aménagement extérieur
 - Aménagement intérieur
 - Portes
 - Plâtre et parachèvement
 - Isolation
 - Eclairage et étanchéité des toits
 - Quincaillerie



BLstone

Pierre naturelle & Taille